

Armatura Stradale



100W
10000Lm
130°

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Agata
Codice prodotto/Product code	401056D
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	10000
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	6500K
Angolo/Beam angle	130°
Consumo/Power	100W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	I Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	52,8x20,0x6,0 (cm) - Attacco palo Ø6,0 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	53,7x20,5x8,5 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating (cm)
Imballo/Packing	5

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Agata


401056D



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

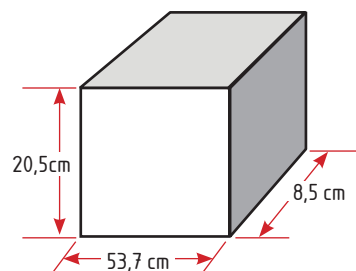

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401056C



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 40-48-23
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401056D



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




PROIETTORE STRADALE 220-240V~ 100W 6500K ATTACCO PALO Ø60




AGATA 401056D


QTY:	5	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

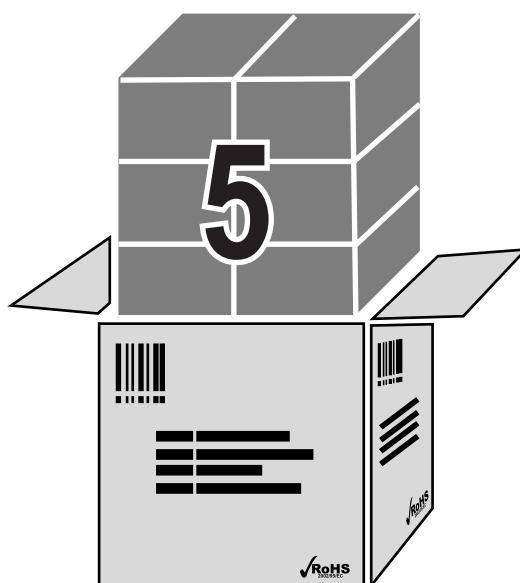

Dettagli Tecnici

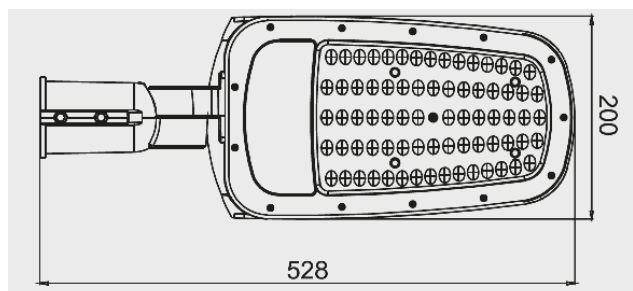

Dimensioni
Dimensions




Accessori



Cod: 401058
Accessorio di montaggio
a parete

Labels

Targhetta specifiche tecniche
Technical label

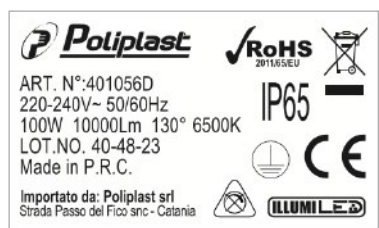

50mm

30mm

SOSTITUIRE LO SCHERMO SE DANNEGGIATO

80mm

5mm



Attenzione




Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.

20mm



60mm

SCHEMA COLLEGAMENTI

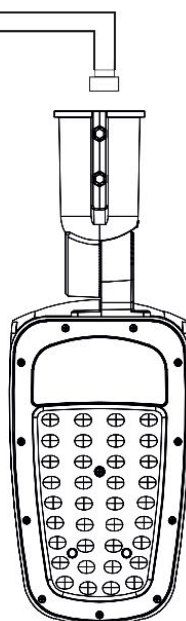

Collegamenti elettrici

Cavo HO5RN-F 3G1,0 mm²



Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania
Tel. +39 095 7357530 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it

MANUALE DISTRUZIONE



↓
401055
50W



↓
401056
100W

Attacco per palo da ø60 (palo non incluso)



MANUALE DI ISTRUZIONE PROIETTORE A LED

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.
IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

- 1 Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione (vedi fig.1)
- 2 Regola il proiettore nella posizione desiderata e stringi la vite della staffa di fissaggio (fig.2) (È necessario utilizzare la scatola di giunzione di IP65 o superiore, assicurarsi di serrare la vite impermeabile)
- 3 Regolare l'angolazione della lampada e installarla nella posizione corretta (vedere fig.3), fissare la staffa di fissaggio al palo della luce con viti adeguate (vedere fig.4,5)
- 4 Accendere l'alimentazione e verificare che l'installazione sia corretta (vedere fig.6)

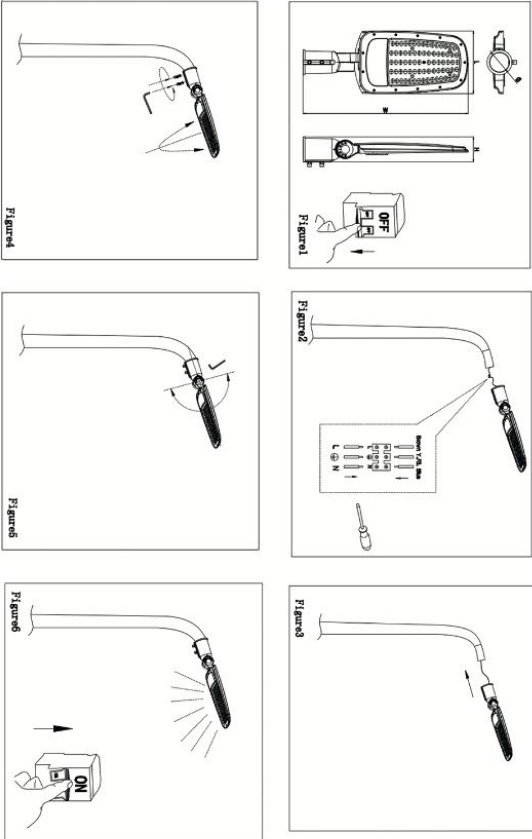


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Luce	Colore	Watt	Lumen	Descrizione
401055C	4000K	Grigio	50W	5000lm	220-240V 50/60Hz - 130° IP65 CLASSE I completo di 60 cm di cavo
401056C	4000K	Grigio	100W	10000lm	220-240V 50/60Hz - 130° IP65 CLASSE I completo di 60 cm di cavo
401055D	6500K	Grigio	50W	5000lm	220-240V 50/60Hz - 130° IP65 CLASSE I completo di 60 cm di cavo
401056D	6500K	Grigio	100W	10000lm	220-240V 50/60Hz - 130° IP65 CLASSE I completo di 60 cm di cavo

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401055C	8058951501130	F
401056C	8058951501154	F
401055D	8058951501857	F
401056D	8058951501871	F

AVVERTENZA DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.
Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.
Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.
La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.
Utilizzare un cavo per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.
La lampada non è dimmerabile.