



Proiettore solare a led per esterno TRICOLOR

32W
4800Lm
320W tradizionali

Dati generali *Product overview*

Nome prodotto/Product name	GIULIANA
Codice prodotto/Product code	401128X
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4000 - 6000K
Materiale Proiettore/projector material	ABS+PC, Alluminio
Materiale Pannello solare/solar panel material	Polisilicone
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	4800
Angolo/Beam angle	100°x95°
Watt proiettore/Watt Projector	32W
Tensione proiettore/Projector Voltage	6.4V/6.0AH
Watt pannello solare/Watt solar panel	10.5W
Tensione pannello solare/Solar Panel Voltage	10.5W/DC10V-Vmp: 10V Imp: 1.05A VOC: 12V
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Dimensioni articolo	Proiettore: 243x202x44mm Pannello: 374x255x21,5mm
Dimensioni scatola singolo/Gift box	26,5x39,0x7,7 Cm
Imballo/Packing	8

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Giuliana



401128X



Packaging

Scatola con stampa
ad un colore

Giftbox 1 color

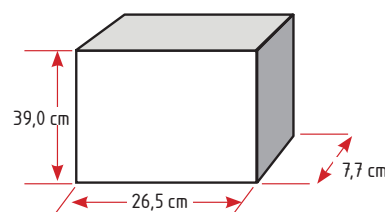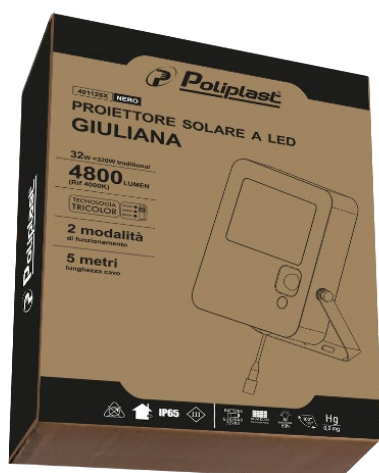

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401128X



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 158-128-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401128X



Central sides
Shipping mark:



Importato da Poliplast srl
Strada Passetto del Riovec. Edificio A21 Inc.5
06121 Civitavecchia




PROIETTORE SOLARE 32W 360CT CON PANNELLO




QTY:	8	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

GIULIANA - 401128X



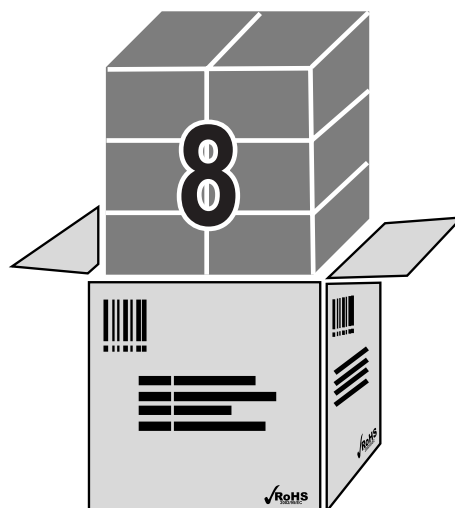


Dettagli Tecnici


Dimensioni
Dimensions

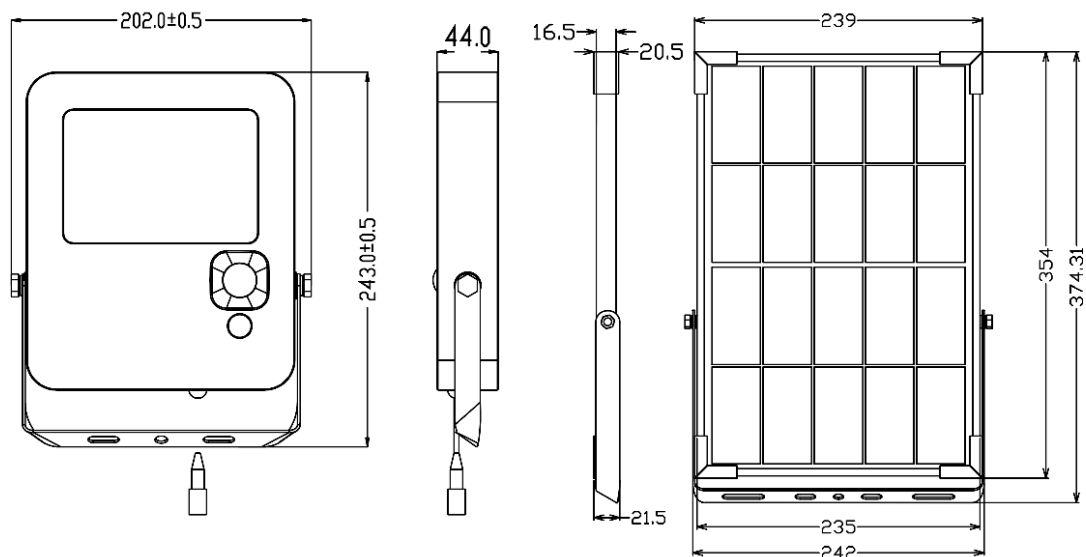


Labels

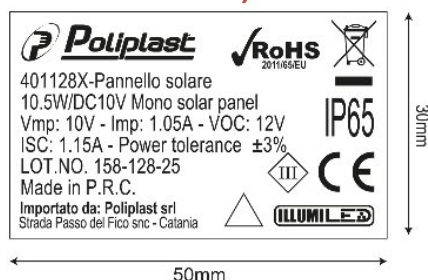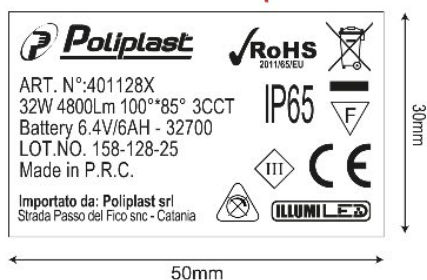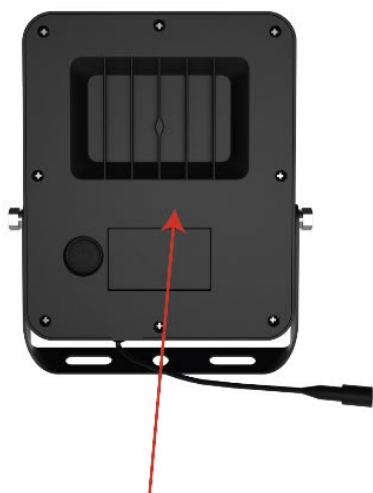

MANUALE DI ISTRUZIONE

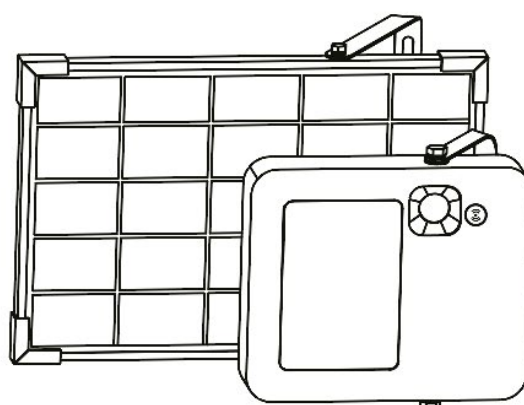


401128X
32W



2 MODALITÀ DI LAVORO

Selezionare la modalità di lavoro e CCT tramite il pulsante di controllo sulla lampada.



Cambia modalità di lavoro

Premere il pulsante una volta, la lampada lampeggia una volta e va in modalità di mantenimento illuminazione.

Premere il pulsante una seconda volta, la spia lampeggia due volte e si entra in modalità sensore.

Premere il pulsante una terza volta e la lampada si spegne.

Cambia CCT

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare la temperatura del colore.

On Off
Switch Cambio modalità di lavoro
Cambio CCT

Modalità sensore

La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio d'azione, quindi passa al 3% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.



In modalità sensore, se vengono rilevate attività frequenti all'interno del raggio di rilevamento, la lampada attiverà automaticamente la modalità di rilevamento intelligente AIM.

Modalità Keep Lighting

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 60% di luminosità per 3 ore, dopodiché passa alla modalità sensore.



In questa modalità è possibile selezionare il tempo di illuminazione e la luminosità desiderati tramite il telecomando.

Per esempio:

Premere: $\left(\frac{1}{2}\right) + (H) + (4000K)$, la lampada funzionerà come segue:

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopodiché la lampada passa alla modalità sensore.

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi: 95121 Catania
Strada Passo del Fico snc Edificio A2 int. 5
Tel. +39 095.7357530 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it




TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	Luce	Colore	Watt	Descrizione
401128X	3 CCT	NERO	32W	Battery 6.4V/6AH - 32700 - 4800Lm - Temperatura di esercizio: -20°+ 40°
Pannello solare Mono-Solar Panel, 10.5W/DC10V Vmp: 10V - Imp: 1.05A - VOC: 12V ISC: 1.15A- Power tolerance +3%				

Modalità di lavoro	Luce continua	Modalità sensore	Altezza di installazione	2-5 Metri
Tempo di ricarica	6 ore di sole forte per 1 ricarica		Distanza rilevamento	8 Metri
Lighting Area	210 m²		Cavo disconnessione	5 metri
Stiffa per lampada	300° orientabile		Misure lampada	243*202*44mm
Stiffa pannello solare	270° orientabile		Misure pannello	374*255*21.5mm
Materiali	ABS+PC, metal			


SELEZIONA MODALITÀ DI LAVORO E CCT DA REMOTO

- Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver attivato la lampada premendo il pulsante di accensione/spegnimento sulla lampada.
- La luminosità e il tempo dell'illuminazione possono essere regolati solo in modalità Mantiene l'illuminazione.
- Distanza del telecomando: 6 metri.
- Premi il tasto la lampada si accende/spegne direttamente;
- Premi il tasto la lampada cambia direttamente il colore dell'illuminazione;
- Premi il tasto la lampada lampeggia due volte;
- Premi altri pulsanti sul telecomando, la spia lampeggia una volta.
- Il telecomando ha la funzione di memoria.

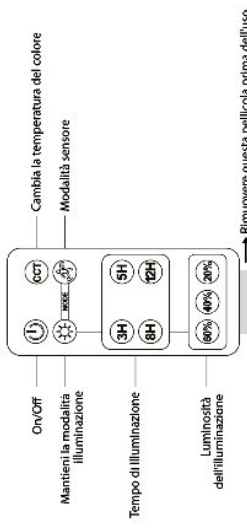

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.
- Preparare bene la lampada, gli accessori in dotazione e gli strumenti, confermare la posizione di installazione e lunghezza del filo.
- INSTALLAZIONE A PARETE**
- Praticare due fori per il proiettore, con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 78mm, quindi fissare la lampada con tasselli e viti ad espansione.
 - Praticare due fori per il pannello con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 160 mm, quindi fissare il pannello solare con tasselli e viti ad espansione.
 - Collegare il filo del pannello solare alla lampada e avvitare saldamente.
 - Premere il pulsante sul retro della lampada per accendere la lampada, quindi utilizzare il telecomando per impostare la modalità di lavoro e il CCT desiderati.

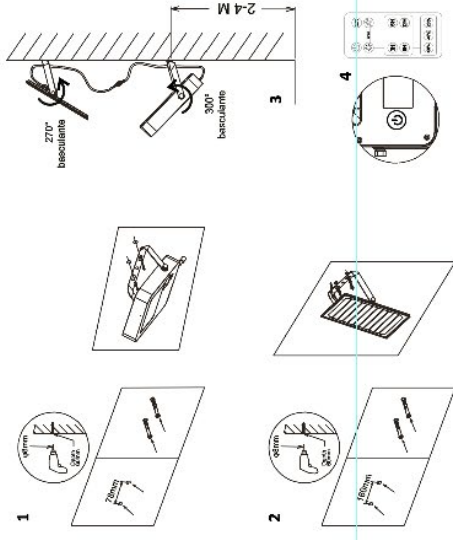

ATTENZIONE

Questa è una lampada a energia solare, si prega di installare la lampada in un luogo dove può arrivare abbastanza sole. Il tempo di illuminazione dipende dalla durata dell'esposizione al sole e dalla modalità di lavoro. Il pulsante On/Off sulla lampada è l'unico modo di spegnimento, tutte le altre modalità di lavoro. La lampada ha un sistema di protezione da sovraccarico integrato, sicuro e durevole. La lampada è dotata di una batteria a lunga durata. In caso di necessità, consultare il venditore per una nuova batteria. In caso di smontaggio per riparazione, affidarsi a un professionista. Si prega di non smontare la batteria con i rifiuti domestici per evitare esplosioni.