

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Bice

400790AL-W

400790BI-W

400790AL-C


400790BI-C

400790AL-D

400790BI-D



Punto luce a led per esterno

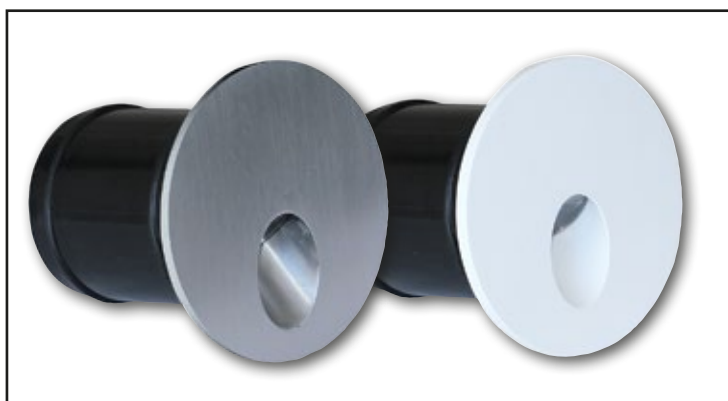

3W 250Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	BICE
Codice prodotto/Product code	400790
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Alluminio - Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	250
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	--
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K/4200K/6500K
Angolo/Beam angle	--
Consumo/Power	3W (RGB 1,8W)
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	1 Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 54
Classe energetica/Energy label	G
Dimensioni articolo/Carton product	Ø9,0x7,0x7,0 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	10,0x7,5x7,5(cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	32,0x40,0x22,0 (cm)
Imballo/Packing	24

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Bice

400790AL-W

400790BI-W

400790AL-C

400790BI-C

400790AL-D


400790BI-D



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

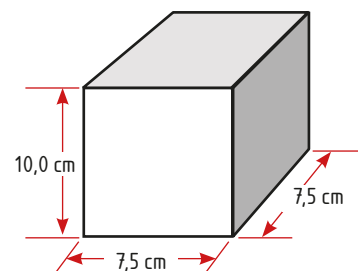

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left



400790AL-W	8 033726 889330
400790AL-C	8 033726 889354
400790AL-D	8 033726 889378
400790BI-W	8 033726 889347
400790BI-C	8 033726 889361
400790BI-D	8 033726 889385

Lateral sides
Shipping mark:




P/I NO.: _____
Coduce: 400790
QTY.: 24 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central sides
Shipping mark:



Coduce: 400790
Code: 400790
Color: _____
QTY.: 24 PCS
Made in P.R.C.

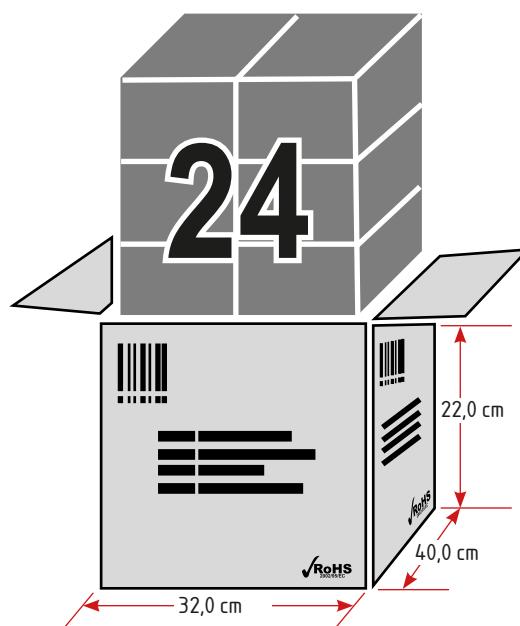

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Bice

400790AL-W

400790BI-W

400790AL-C

400790BI-C


400790AL-D

400790BI-D



Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

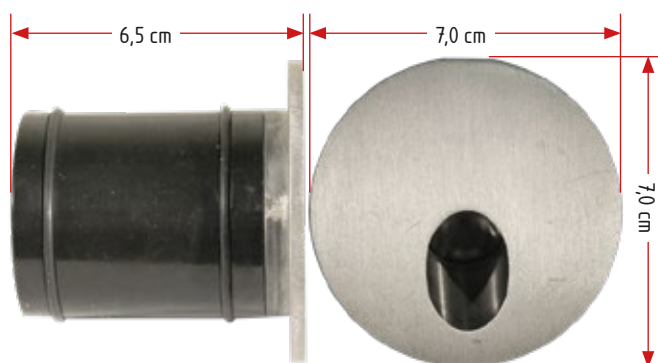

Labels

Targhetta specifiche tecniche
Technical label


Foro per incasso



Ø54



40x20 mm



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Bice

400790AL-W

400790BI-W

400790AL-C

400790BI-C

400790AL-D

400790BI-D



LAMPADA A LED

Manuale di installazione e manutenzione

Nota:

leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

1. Caratteristiche

- La struttura della lampada è realizzata in alluminio pressofuso. La struttura è stata trattata per eliminare l'elettrostaticità, che caratterizza la struttura stessa, così da farla resistere all'acqua ed alla polvere.

2. Campo di applicazione

- La lampada può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno per giardini, vialetti, percorsi ecc allo scopo di illuminare o decorare.

3. Installazione

- Disporre i componenti dell'articolo.
- Disconnettere la corrente elettrica.
- Fissare il corpo della lampada nella posizione desiderata.
- Connettere il cavo di alimentazione alla fonte di corrente elettrica.


4. Avvertenze di sicurezza:

- L'installazione della lampada deve essere effettuata da professionisti.
- Non utilizzare la lampada se sono presenti elementi guasti o rotti.

Tabella caratteristiche tecniche:

CODICE	COLORE	NOTE
400789AL-W	Alluminio	Luce calda 3000K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400789BI-W	Bianco	Luce calda 3000K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400789AL-C	Alluminio	Luce fredda 4200K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400789BI-C	Bianco	Luce fredda 4200K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400789AL-D	Alluminio	Luce bianca 6500K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400789BI-D	Bianco	Luce bianca 6500K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790AL-W	Alluminio	Luce calda 3000K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790BI-W	Bianco	Luce calda 3000K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790AL-C	Alluminio	Luce fredda 4200K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790BI-C	Bianco	Luce fredda 4200K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790AL-D	Alluminio	Luce bianca 6500K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I
400790BI-D	Bianco	Luce bianca 6500K - 220-240V~50/60Hz 1LED CREE XPE 3W-250Lm-IP54-Classe I

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
400789AL-W	8033726889279	G
400789BI-W	8033726889286	G
400789AL-C	8033726889293	G
400789BI-C	8033726889309	G
400789AL-D	8033726889316	G
400789BI-D	8033726889323	G
400790AL-W	8033726889330	G
400790BI-W	8033726889347	G
400790AL-C	8033726889354	G
400790BI-C	8033726889361	G
400790AL-D	8033726889378	G
400790BI-D	8033726889385	G

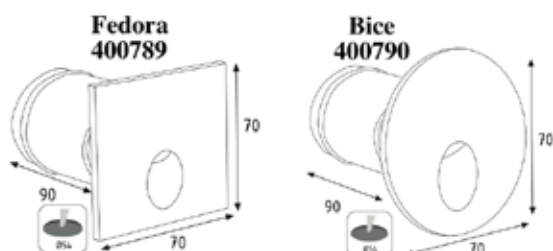

Bice

400790AL-W

400790BI-W

400790AL-C

400790BI-C


400790AL-D

400790BI-D



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione

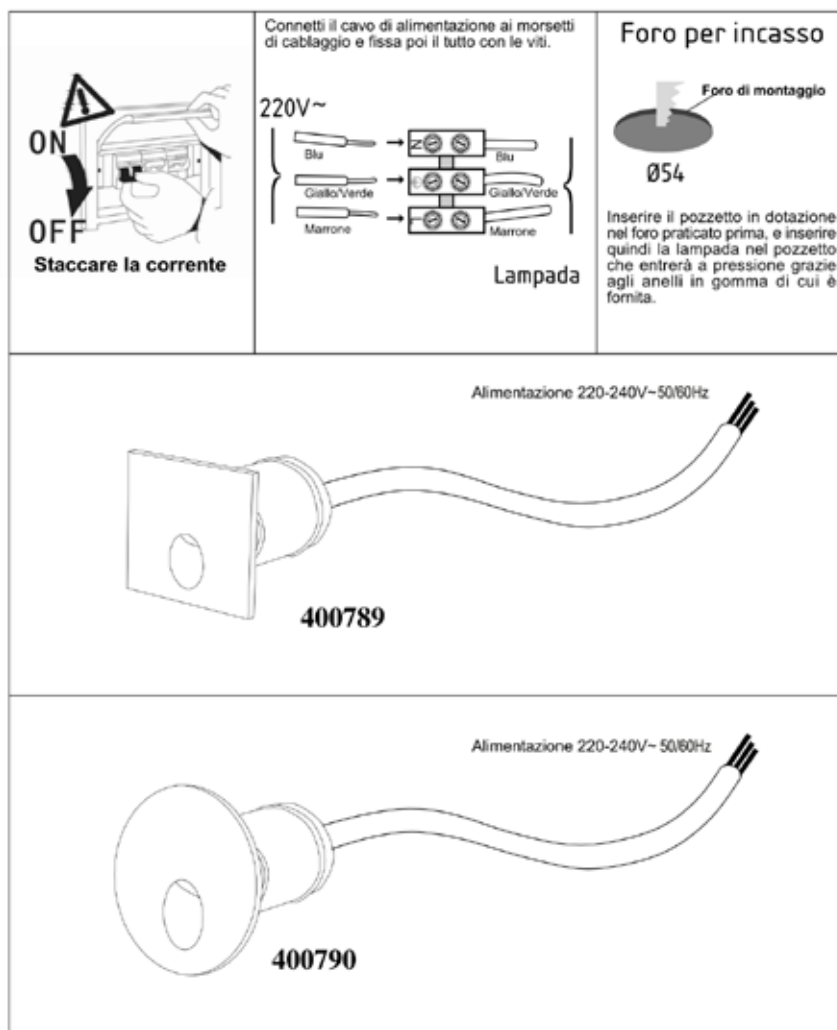

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c Tel. +39 095.7357530 pbx
95127 Catania (Italy)

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com