

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Alessia

401083CBI
401083CNE



**Lampada solare a led
per esterno** (con sensore di movimento)



6W
900Lm
60W tradizionali

Dati generali *Product overview*

Nome prodotto/Product name	ALESSIA
Codice prodotto/Product code	401083
Materiale Proiettore/projector material	Alluminio
Materiale Pannello solare/solar panel material	ABS+PC
Colore/Colour	Bianco - Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	900
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	4000K
Angolo/Beam angle	140x70°
Watt proiettore/Watt Projector	6W
Tensione proiettore/Projector Voltage	3,7V/3Ah
Watt pannello solare/Watt solar panel	2.8W
Tensione pannello solare/Solar Panel Voltage	Vmp 5.5V; Imp 0.52A; VOC 6.6V; ISC 0.624A
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP65
Dimensioni articolo	23,0x9,7x42,7 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	23,5x10,5x4,8 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	48,2x22,5x31,0 (cm)
Imballo/Packing	24

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Alessia


401083CBI
401083CNE



Packaging

Scatola con sfondo
in quadricromia

Giftbox 4 colours

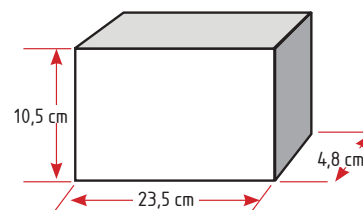

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401083CBI



8 058951 504537

401083CNE



8 058951 504551

Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.:

LOT NO.: 158-101-24

CTN NO.:

MADE IN P.R.C.

ITEM NO.: 401083CBI



Central sides

Shipping mark:



Importato da Poliplast srl
Viale Venezia 11 - 40138 Bologna (BO) - Italy
Tel. 052/7337530 - Fax 052/7337531
www.poliplast.com



8 058951 504537

LAMPADA SOLARE BIANCA 3.7V/3AH 6W 4000K




QTY: 24 PCS

G.W.: Kg

N.W.: Kg

MEAS: CM

ALESSIA - 401083CBI

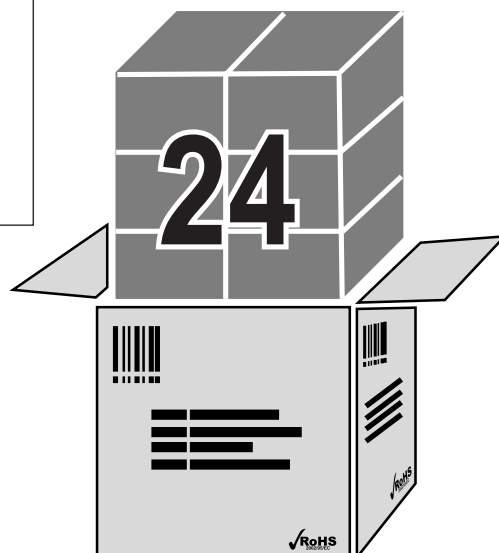

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Alessia

401083CBI
401083CNE







Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

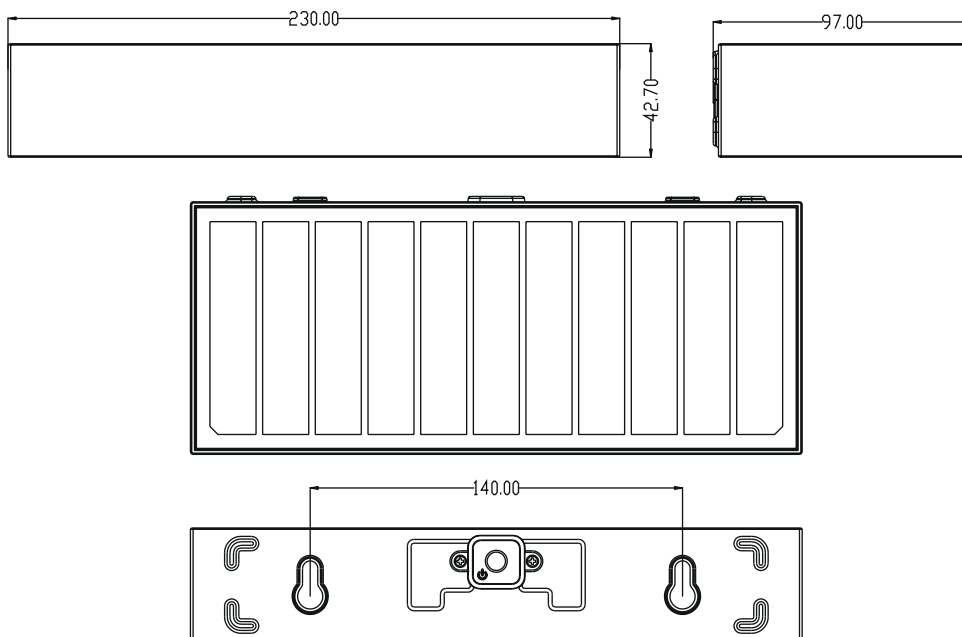

Labels

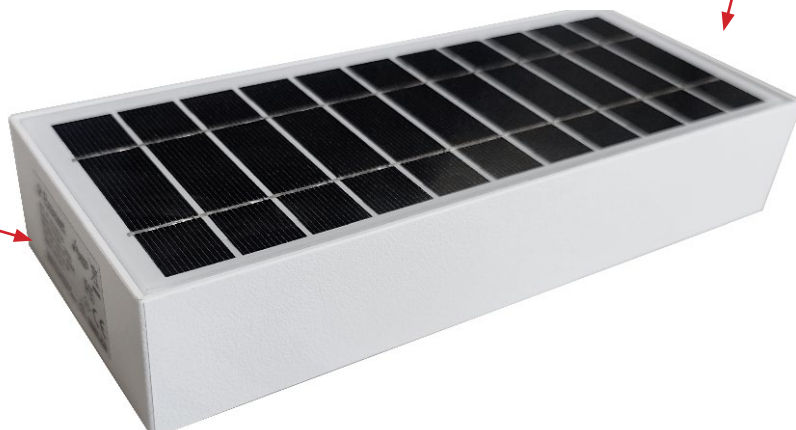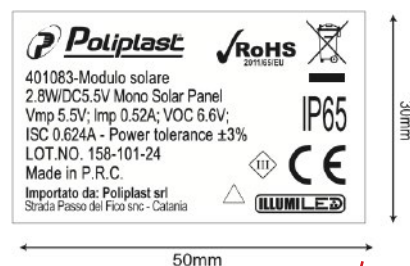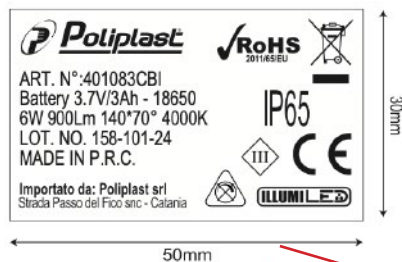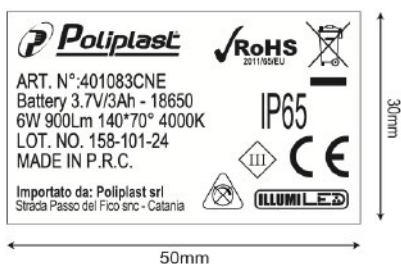

Alessia

401083CBI
401083CNE




Manuale istruzioni
instruction manual

MANUALE DI ISTRUZIONE





Alessia
401083CBI
Bianco

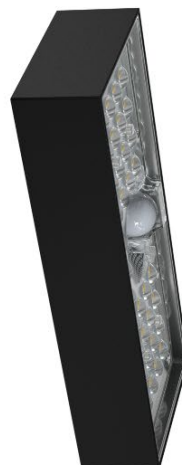

Alessia
401083CNE
Nero

MISURE

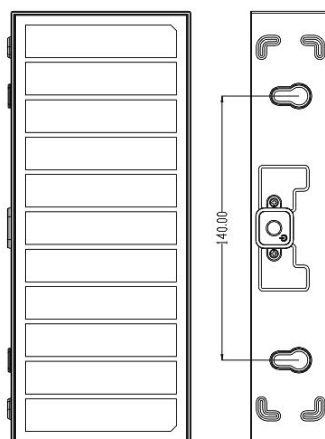


Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania
Tel. +39 095.7357530 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	Luce	Colore	Watt	Descrizione
401083CBI	4000K	BIANCO	6W	SMD2835*3SPCS Battery 18650/3000mAh/3.7V/1.1Wh Temperatura di esercizio: -20°/-40°
Pannello solare Mono- Solar Panel, 2.8W/DC5.5V Vmp 5.5V; Imp 0.52A; VOC 6.6V; ISC 0.624A - Power tolerance ±3%				
401083CNE	4000K	NERO	6W	SMD2835*3SPCS Battery 18650/3000mAh/3.7V/1.1Wh Temperatura di esercizio: -20°/-40°
Pannello solare Mono- Solar Panel, 2.8W/DC5.5V Vmp 5.5V; Imp 0.52A; VOC 6.6V; ISC 0.624A - Power tolerance ±3%				

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

INSTALLAZIONE A PARETE

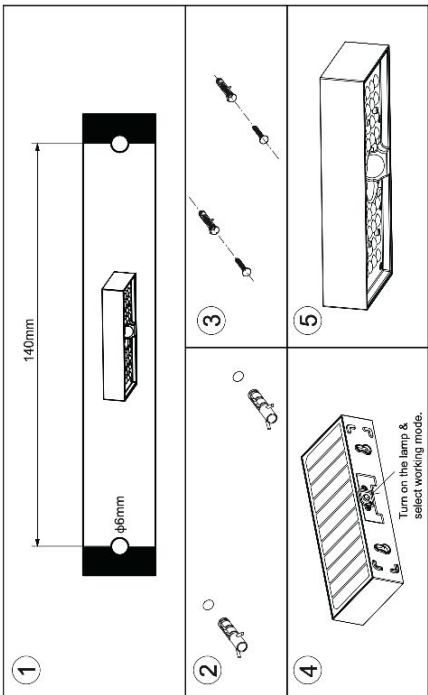

- Utilizzando un metro segnare la posizione dei fori. Praticare i 2 fori di diametro 6mm e una profondità di 50mm, lasciando tra essi uno spazio di 140mm
- Fissare l'accessorio di espansione del tassello nel buco.
- Fissare le viti nei tasselli ad espansione, lasciando che le viti sporgano leggermente di circa 4 mm.
- Accendere la lampada e impostare la modalità di lavoro desiderata.
- Appendere la lampada alle viti per fissarla al muro.

ATTENZIONE

- Questa è una lampada ad energia solare, installarla in un luogo dove possa ricevere luce solare sufficiente.
- Si prega di notare che il tempo di illuminazione dipende dalla durata della luce solare e dalla modalità di lavoro.
- Il circuito intelligente integrato è dotato di protezione da sovraccarico
- Quando la lampada è spenta, può ancora ricevere la ricarica solare durante il giorno.
- La lampada è dotata di una batteria interna sostituibile. In caso di necessità, contattare il venditore per ricevere supporto.
- I non professionisti sono pregati di non smontare la lampada.
- Si prega di non smaltire la batteria con i rifiuti domestici per evitare esplosioni.

2 MODALITÀ DI LAVORO



Modalità A - Sensore

Quando la carica della batteria è superiore al 30% La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 6 metri, quindi si attenua al 5% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Modalità B - Keep Lighting Mode

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità al 50%, dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità di risparmio energetico: la lampada passa automaticamente alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di inattività.

