

Scheda Tecnica - Technical Sheet

MOLLY

401084Z



Proiettore solare a led per esterno (con sensore crepuscolare e di movimento)



15W
2000Lm
90°X85°

Dati generali *Product overview*

Nome prodotto/Product name	MOLLY
Codice prodotto/Product code	401084Z
Materiale Proiettore/projector material	Polipropilene
Pannello solare/solar panel material	Monosilicone solar power
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	2000
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	4000K - 6000K (2CCT)
Angolo/Beam angle	95°x85°
Watt proiettore/Watt Projector	15W
Tensione proiettore/Projector Voltage	3,2V/6Ah
Watt pannello solare/Watt solar panel	6W
Tensione pannello solare/Solar Panel Voltage	mp 4.5V; Imp 1.33A; VOC 5.4V; ISC1.6A
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Dimensioni articolo	29,4x23,6x7,7 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	30,4x24,5x7,9 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating
Imballo/Packing	6

Scheda Tecnica - Technical Sheet

MOLLY


401084Z



Packaging

Scatola con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

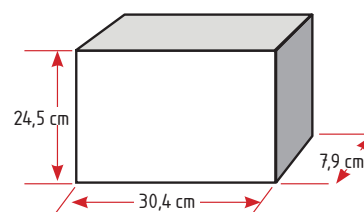

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401084Z





Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 158-101-24
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401084Z

Central sides
Shipping mark:

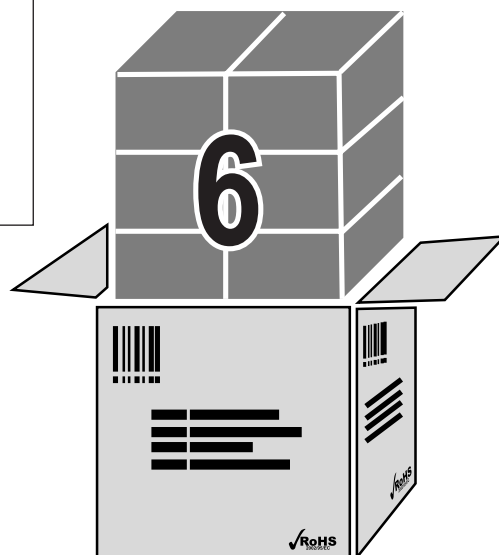

Scheda Tecnica - Technical Sheet


MOLLY

401084Z





Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

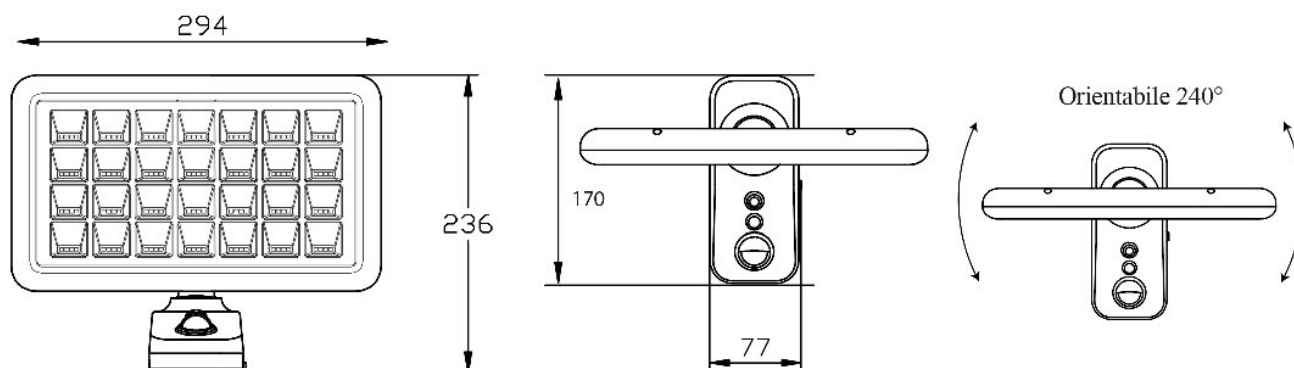

Labels

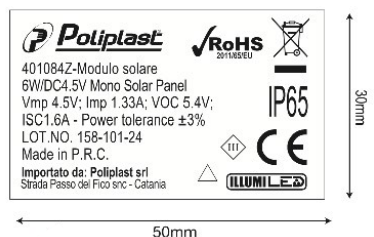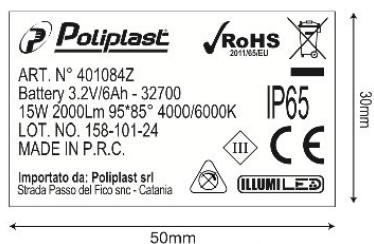

Scheda Tecnica - Technical Sheet

MOLLY

401084Z



Manuale istruzioni
instruction manual



MANUALE DI ISTRUZIONE



Molly
401084Z
Nero - 2cct



MISURE

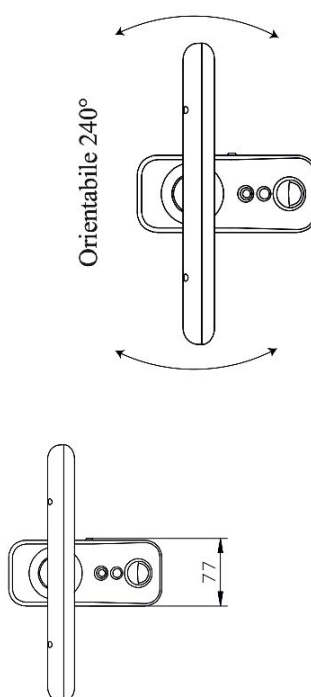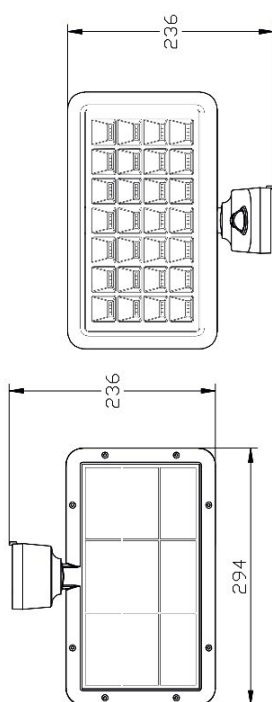


Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi: Strada Passo del Fico snc Tel. +39 095.7357530 pbx www.poliplast.it
Edificio A2 int. 5 info@poliplast.it
95121 Catania



TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	Luce	Colore	Watt	Descrizione
401084Z	2cct 4000K-6000K	NERO	15W	SMD2835*12PCS Battery 32700, 3.2V, 6000mAh, 19.2Wh escrizzio: -20°~+40°
Pannello solare Mono-Solar Panel, 6W/DC4.5V; Vmp 4.5V; Imp 1.33A; VOC 5.4V; ISC1.6A - Power tolerance ±3%				

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

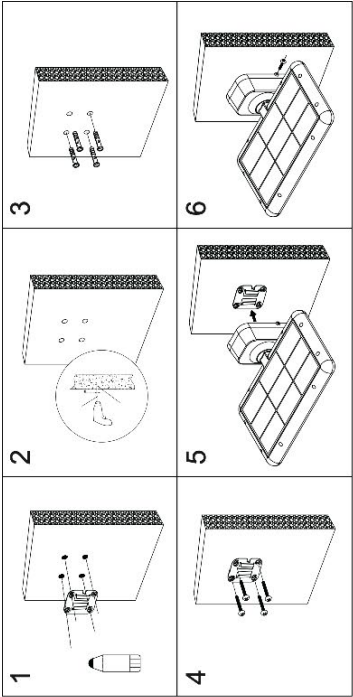

- 1 Segnare la posizione dei 4 fori sul muro con l'aiuto di una matita.
- 2 Fare 4 fori di diametro 6mm e profondità 50mm.
- 3 Inserire l'accessorio di espansione del tassello nel buco.
- 4 Assicurare la base della lampada al muro tramite le 4 viti.
- 5 Inserire la lampada facendola scorrere nella base.
- 6 Stringere la vite di fissaggio della lampada alla base.

ATTENZIONE

- 1. Questa è una lampada ad energia solare, installarla in un luogo dove possa ricevere luce solare sufficiente.
- 2. Si prega di notare che il tempo di illuminazione dipende dalla durata della luce solare e dalla modalità di lavoro.
- 3. Il circuito intelligente integrato è dotato di protezione da sovraccarico
- 4. Quando la lampada è spenta, può ancora ricevere la ricarica solare durante il giorno.
- 5. La lampada è dotata di una batteria interna sostituibile. In caso di necessità, contattare il venditore per ricevere supporto.
- 6. I non professionisti sono pregati di non smontare la lampada.
- 7. Si prega di non smaltire la batteria con i rifiuti domestici per evitare esplosioni.

2 MODALITÀ DI LAVORO



Modalità A - Sensore

La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri, poi attenua la luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Modalità B - Keep Lighting Mode

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità al 60%, dopo 5 ore passa automaticamente alla "Modalità A - Sensore"

