

Vanessa

401106X

Led panel Tricolor

Led panel



9W
900Lm
Tricolor

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Vanessa
Codice prodotto/Product code	401106X
Materiale/Housing material	Policarbonato
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	900
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4000 - 6000K
Angolo/Beam angle	360°
Consumo/Power	9W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	Ø128x22,5 (mm) Foro: Ø110mm
Dimensioni scatola singolo/Gift box	133x133x40 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	29,6x29,6x28 (cm)
Imballo/Packing	24

Scheda Tecnica - Technical Sheet



Vanessa


401106X

Packaging

133x133x40 (mm)

Scatolo in quadricromia

4 colours Giftbox

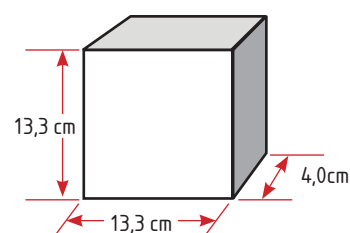

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401106X



Lateral sides Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-126-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401106X




Central sides Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 Int. 5
95121 Catania




VANESSA 401106X 220-240V~ 50/60Hz 9W tricolor




401106X

QTY:	24	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

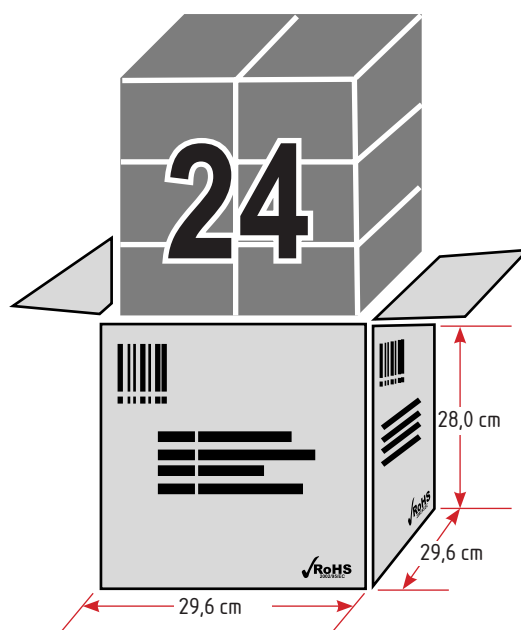


Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

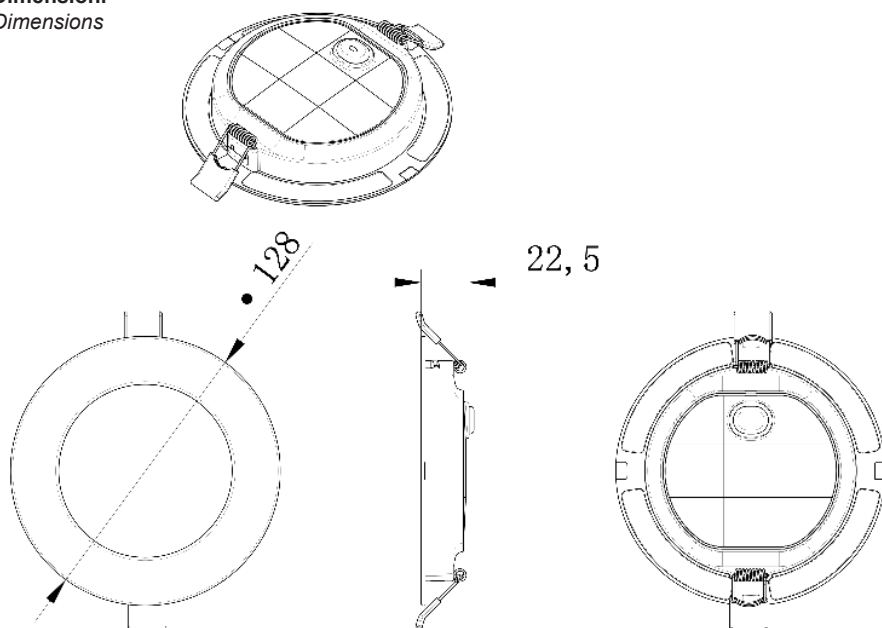


Accessori Accessories

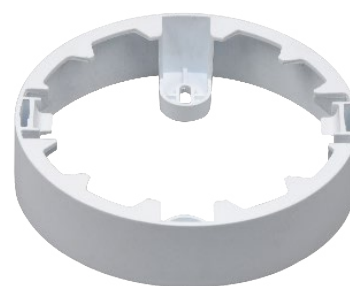


401114
Cornice di
montaggio per
401106X

Labels

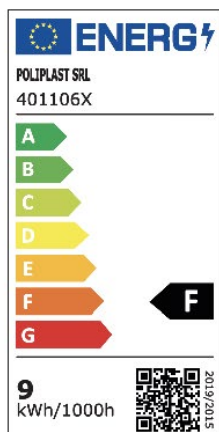

80mmx11mm

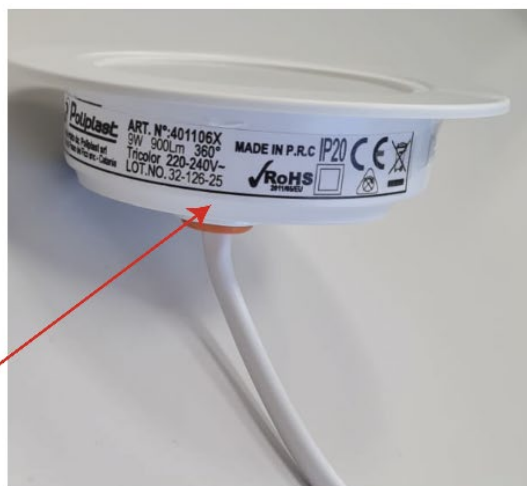


MANUALE DI ISTRUZIONE



Lampada incasso a led





Vanessa
401106X - 401107X - 401108X - 401109X

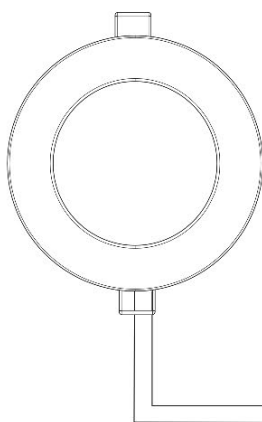

Collegamenti elettrici

Cavo HO3VNH2-F 2X0,75 mm²



Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania
Tel. +39 095.7357630 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it



CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Watt	Descrizione
401106X	9W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 900 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø128*22,5mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401107X	12W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1200 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø145*22,7mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401108X	18W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1800 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø170*22,3mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401109X	24W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 2400 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø225*21,9mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)

Codice Articolo	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401106X	8058951506272	F
401107X	8058951506333	F
401108X	8058951506364	F
401109X	8058951506395	F

Selettore CCT - TRICOLOR

Utilizza il selettore sul retro della lampada per selezionare il colore della luce:
D=Bianca (6000K)
C=Naturale (4000K)
W=Calda (3000K).

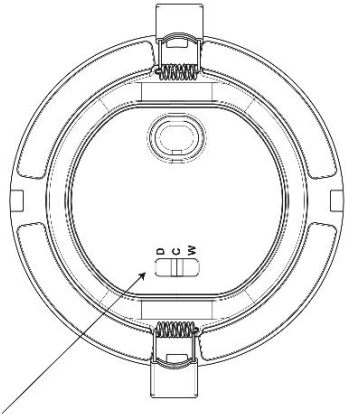


Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.


IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.
Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.
La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

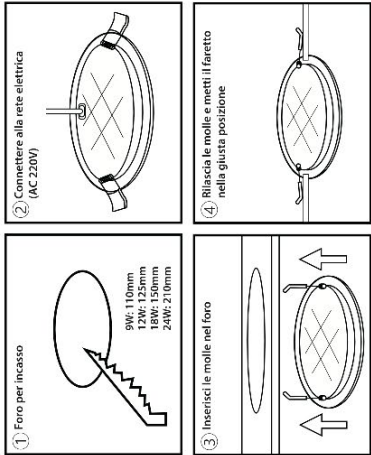

Installazione ad incasso

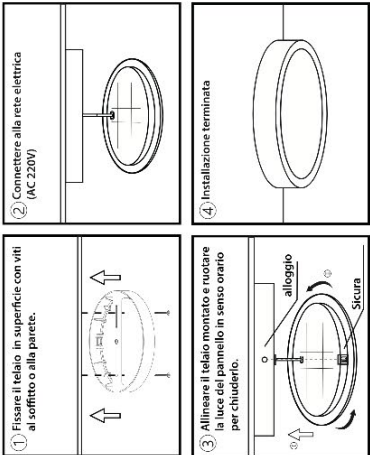

Installation in superficie