


Camilla

401111X

Led panel Tricolor

Led panel

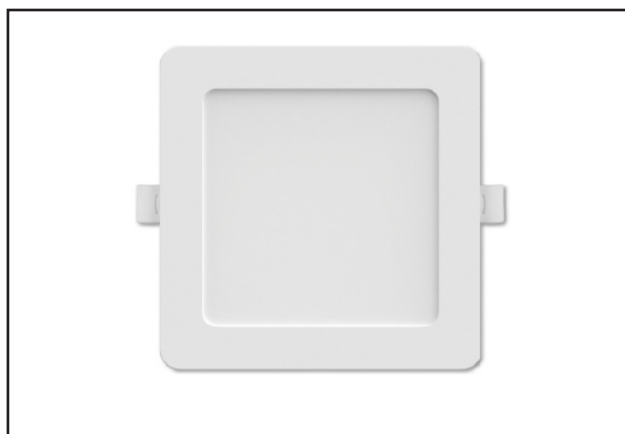

12W
1200Lm
Tricolor

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Camilla
Codice prodotto/Product code	401111X
Materiale/Housing material	Policarbonato
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	1200
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4000 - 6000K
Angolo/Beam angle	360°
Consumo/Power	12W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	145x145x23,1 (mm) Foro: 125x125mm
Dimensioni scatola singolo/Gift box	150x150x40 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	33,0x33,0x28,0 (cm)
Imballo/Packing	24

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Camilla


401111X



Packaging

Scatolo in quadricromia

4 colours Giftbox



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401111X



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-126-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401111X




Central sides
Shipping mark:



Importato da Poliplast srl
Strada Pizzo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




CAMILLA 401111X 220-240V~ 50/60Hz 12W tricolor




401111X

QTY:	24	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

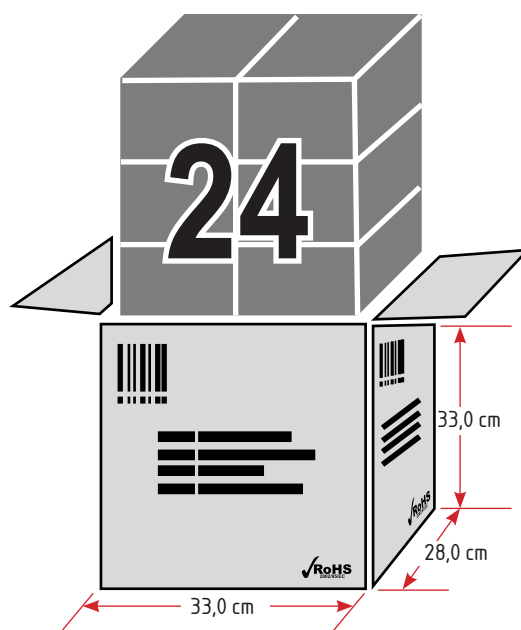

Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions


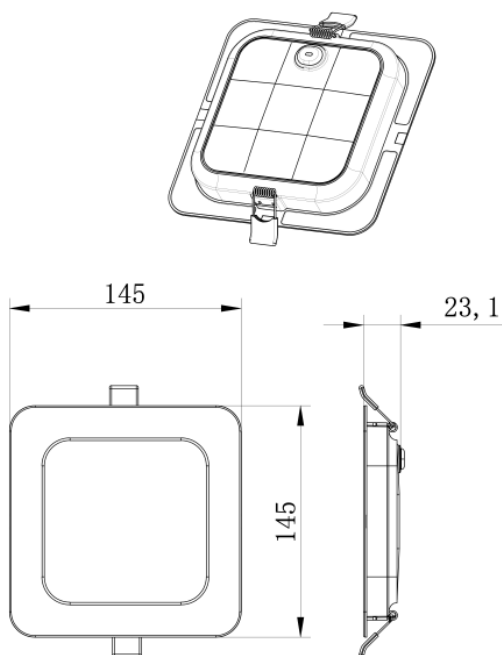


Accessori Accessories



401119
Cornice di
montaggio per
401111X

Labels

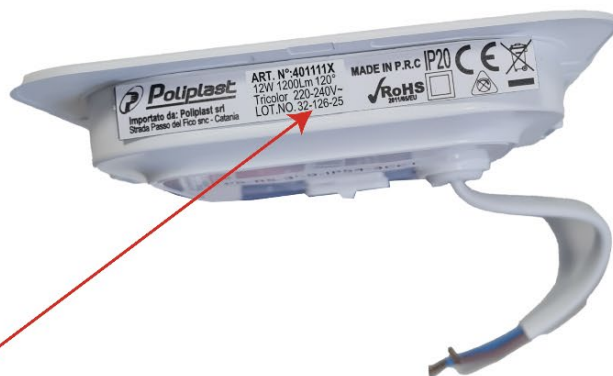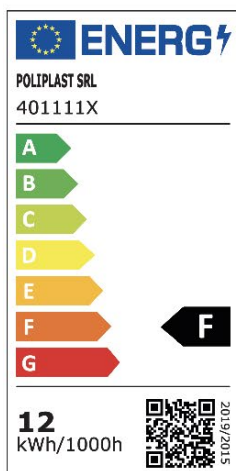


MANUALE DI ISTRUZIONE



Lampada incasso a led





Camilla
401110X - 401111X - 401112X - 401113X

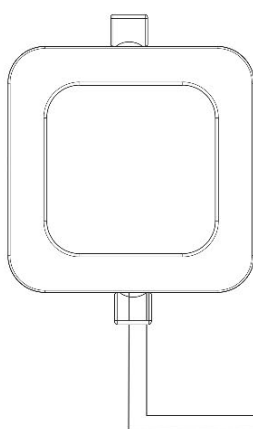

Collegamenti elettrici

Cavo HO3VNH2-F 2X0,75 mm²



Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 Int. 5
95121 Catania
Tel. +39 095.7357530 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it



CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Watt	Descrizione
401110X	9W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 900 Lm (rif. 4000K) - dim.:120x120x22,7mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401111X	12W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1200 Lm (rif. 4000K) - dim.:145x145x23,1mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401112X	18W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1800 Lm (rif. 4000K) - dim.:170x170x22,6mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401113X	24W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 2400 Lm (rif. 4000K) - dim.:225x225x22,1mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)

Codice Articolo	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401110X	8058951506425	F
401111X	8058951506456	F
401112X	8058951506487	F
401113X	8058951506517	F

Selettore CCT - TRICOLOR


Utilizza il selettore sul retro della lampada per selezionare il colore della luce:
D=Bianca (6000K)
C=Naturale (4000K)
W=Calda (3000K)

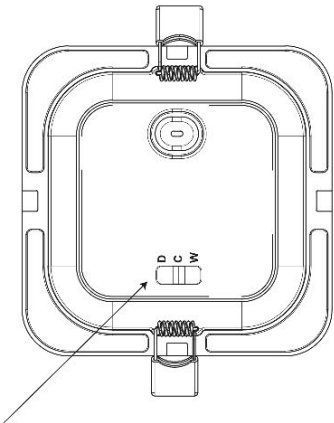


Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.
Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.

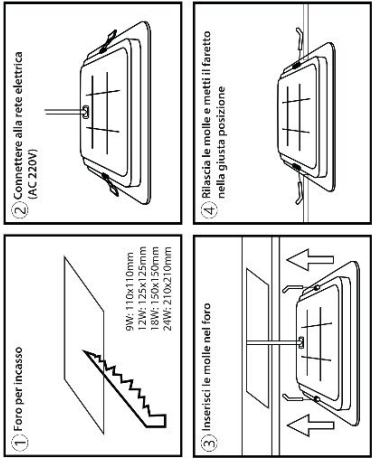

Installazione ad incasso

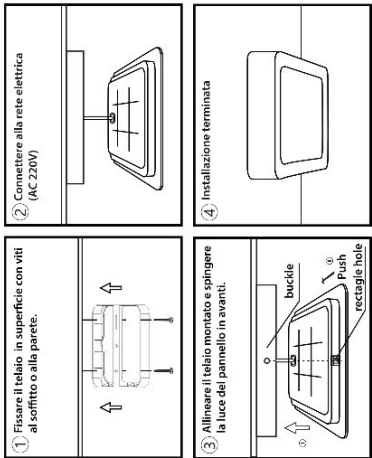

Installation in superficie