

Roberta

401132X

Plafoniera a led - Tricolor



48W
4320Lm
120°

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	ROBERTA
Codice prodotto/Product code	401132X
Materiale/Housing material	Policarbonato
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno/Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	4320
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K/4000K/6500K
Angolo/Beam angle	120°
Consumo/Power	48W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	Ø35,0X10,0 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	35,3x35,3x12,2(cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating
Imballo/Packing	5

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Roberta


401132X



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

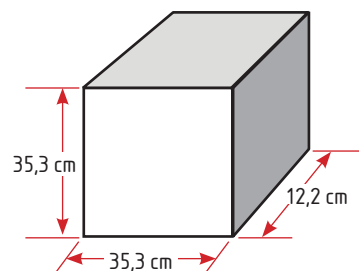

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401132X



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 23-129-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401132X



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




8 058951 506050
Made in P.R.C.
www.poliplast.it

PLAFONIERA ROTONDA A LED - IP65 48W 3CCT

QTY:	5	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

ROBERTA - 401132X

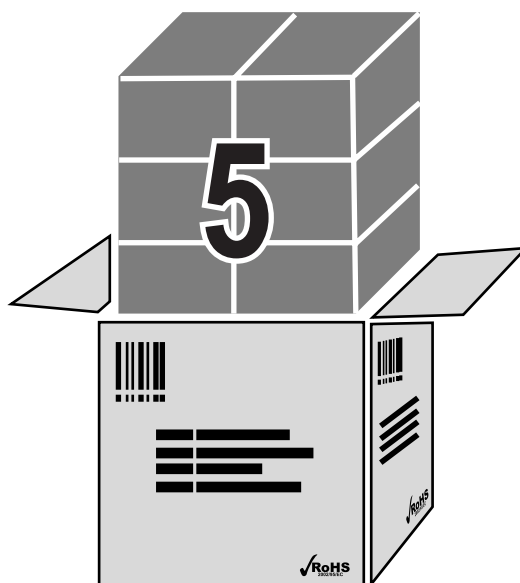


Roberta

401132X





Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

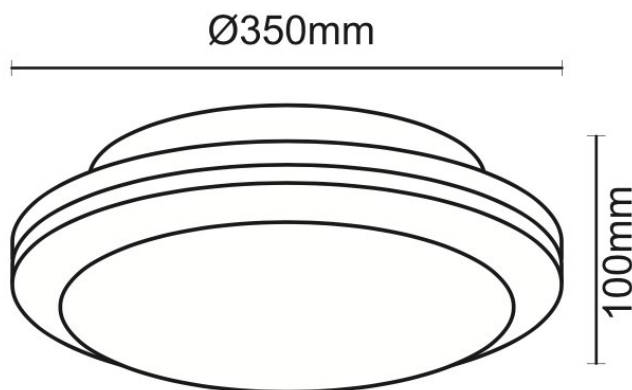

Labels

Targhetta specifiche tecniche
Technical label

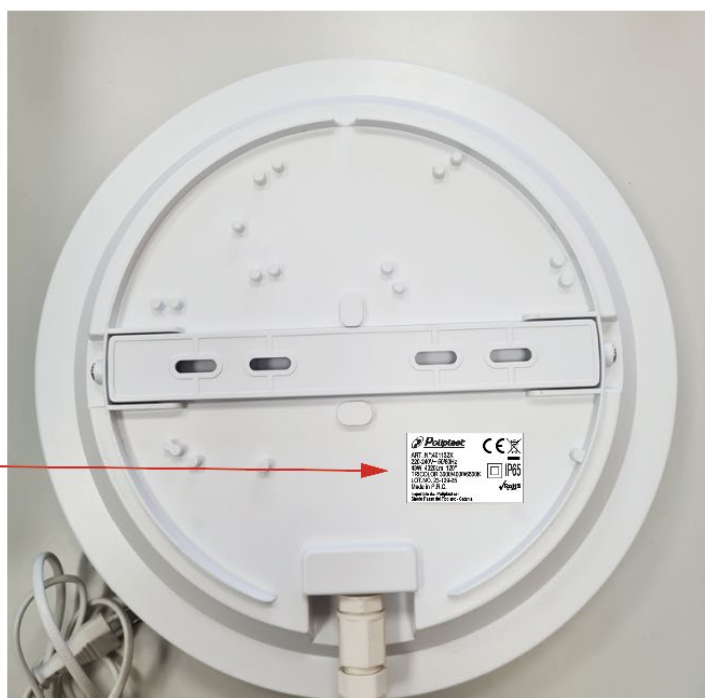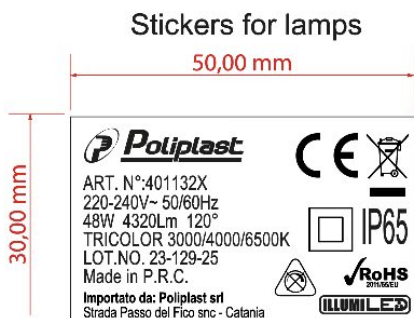

Roberta

401132X



MANUALE DI ISTRUZIONE 401132X



401132X
48W

Schema collegamenti


Come selezionare la temperatura colore:




Selettore a
tre posizioni

Per selezionare la temperatura luce
desiderata spostare il selettore:
in alto per luce 3000K
al centro per luce 4000K
in basso per luce 6500K

Si prega di spegnere l'alimentazione prima di utilizzare il selettore CCT

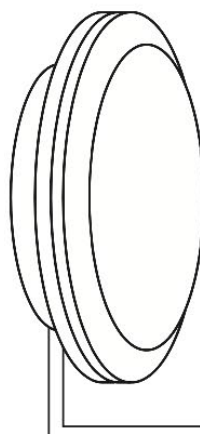

Collegamenti elettrici



Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi: 95121 Catania

Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5

Tel. +39 095.7357530 pbx
info@poliplast srl.com

www.poliplast srl.com



Roberta

401132X



AVVERTENZA DI SICUREZZA:


- Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.
- Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
- Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.
- Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.
- Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.
- La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.
- L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.
- Utilizzare un cavo non inferiore a H03VVH2-F 2x0,75mm², usare scatola stagna per i collegamenti.
- La lampada non è dimmerabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Watt	Descrizione
401132X	48W	220-240V~ 50/60Hz - IP65 CLASSE II 4320 Lm (rif. 4000K) - Angolo: 120° TRUCOLOR (3000K - 4000K - 6500K)

Codice Articolo	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401132X	8058951506043	F



MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.
IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

- Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.
- Paralume rivolto verso l'alto, togliere l'anello esterno, svitare le viti e rimuovere il paralume
- Regolare il CCT sulla temperatura del colore che preferisci
- Reichudere la lampada tramite le apposite viti e l'anello esterno.
- Utilizzare i tasselli per fissare la striscia di installazione al muro o al soffitto.
- Fissare la lampada alla striscia di installazione
- Installare le viti su entrambi i lati della striscia per fissare bene l'apparecchio.
- Installazione completa

