


Proiettore con potenza variabile



120/150/200W
32000Lm
Tricolor



Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Silvana
Codice prodotto/Product code	401141
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	32000 (rif. 200W)
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K - 4000K - 5000K
Angolo/Beam angle	120°
Consumo/Power	120/150/200W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	I Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	C
Dimensioni articolo/Carton product	Ø29,5x16,7 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	31,0x31,0x14,5 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Unpadding
Imballo/Packing	4

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Silvana


401141



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

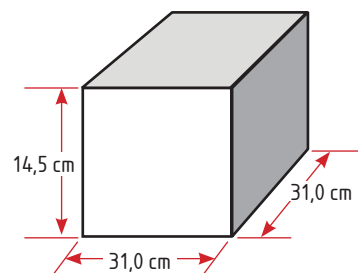

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401141



Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 124-130-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401141



Central sides

Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




SILVANA LAMPADA A SOSPENSIONE - 120/150/200W 3CCT




QTY:	4	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

401141

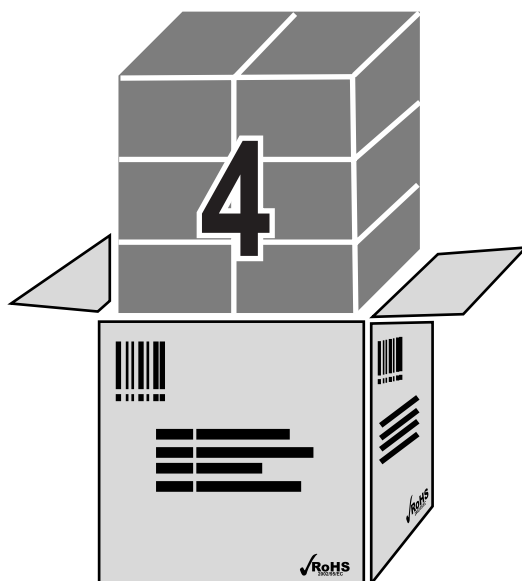

Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

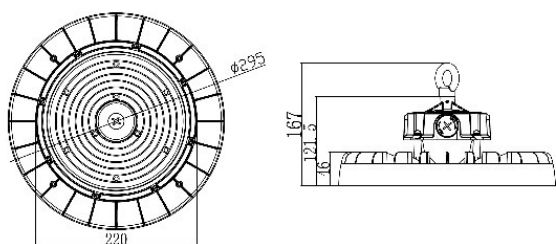


Accessori





Cod: 401142
SENSORE
DI MOVIMENTO
per 401141

Tensione nominale: 12±1V dc
Corrente nominale: <30mA,
Modalità di lavoro: 0-10V DC
Potenza di trasmissione: 3mW Max.
Modalità di rilevamento: radar a microonde
Frequenza di lavoro: 5.8GHz
Altezza di montaggio tipica: 10/12mt
Area di rilevamento: 4/6mt
IP 65

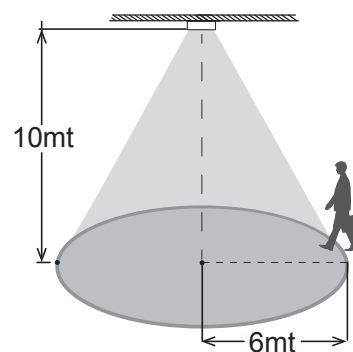


Labels

Targhetta specifiche tecniche Technical label

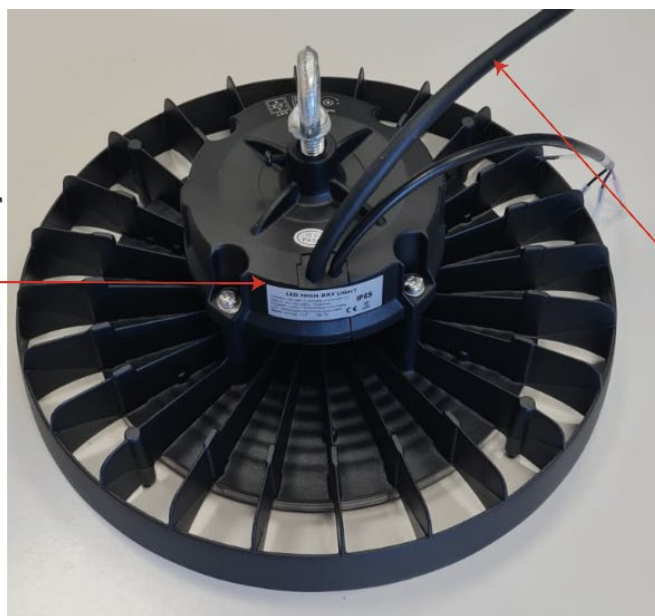


attach to the cable




SCHEMA ELETTRICO

AC



0-10V dimmerabile





Selettori di potenza e temperatura colore

Selettore Watt:
120W/150W/200W



Selettore CCT:
3000K/4000K/5000K

Misure



MANUALE DI ISTRUZIONE 401141



401141
120/150/200W
selezionabile

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania
Tel.: +39 095 7357530 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it



MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.


L'apparecchio di illuminazione deve essere installato da un elettricista qualificato.

Il cavo flessibile esterno non può essere sostituito, se è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

Per regolare la potenza in uscita e la temperatura del colore, è necessario selezionarle dopo AC OFF.

Morselliera non inclusa.


 **Fixare la lampada ad un cavo di sicurezza**

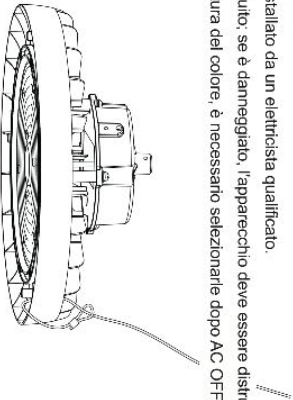


CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	Watt	Descrizione
401141	120W 150W 200W selezionabili	100-240V ~ 50/60Hz - IP65 CLASSE I 32000 Lm (ref. 2000W/4000K) - Angolo: 120° TRICOLOR (3000K - 4000K - 5000K)
Codice Articolo	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401141	8058951506302	C

Installazione del sensore di movimento (art. 401142) opzionale

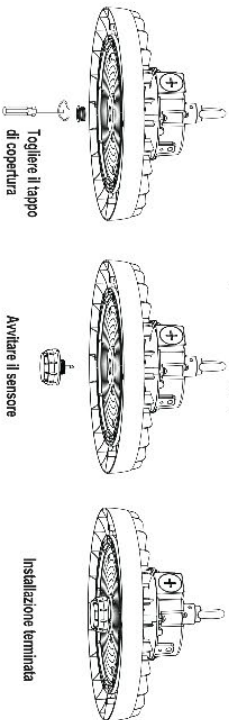

MONTAGGIO A SOSPENSIONE

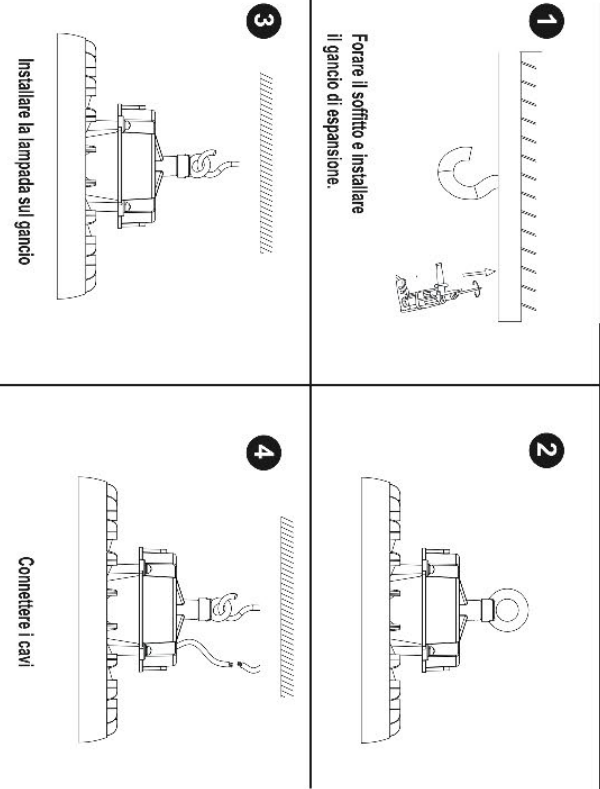

MONTAGGIO CON SOSTEGNO

