

PLAFONIERA A LED DA INTERNO

INDOOR LED CEILING LAMP



Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	VERONICA
Codice prodotto/Product code	401149CCT
Materiale schermo/Cover material	Policarbonato
Materiale corpo/Body material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Consumo/Power	4W
Lumen/ Lumen	440
Gradi Kelvin / Kelvin degrade (K)	Tricolor (3000-4000-6500)
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
CRI	> 80
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	31,2x3X2,2 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	34,0x7,5x3 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	36,0x24,5x33,5 (cm)
Imballo/Packing	30

Scheda Tecnica - Technical Sheet

VERONICA


401149CCT



Packaging

Scatola con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401149CCT



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-141-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401149CCT



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




VERONICA 401149CCT 4W TRICOLOR 220-240V~



QTY:	30	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

401149CCT

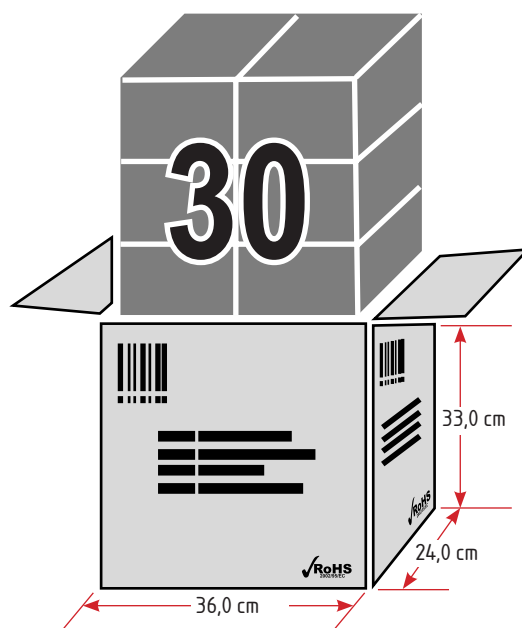

Scheda Tecnica - Technical Sheet


VERONICA

401149CCT







Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

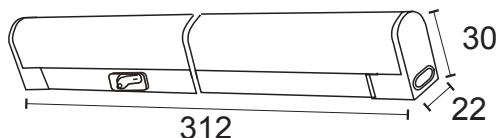

Labels

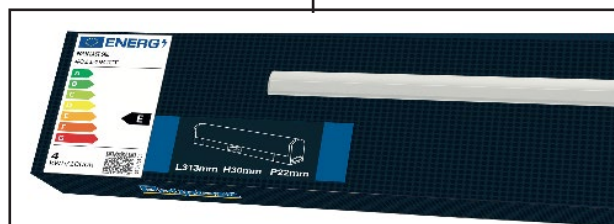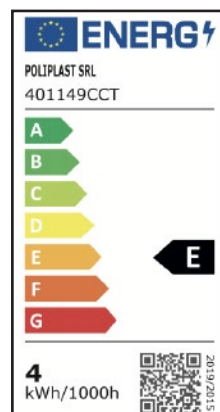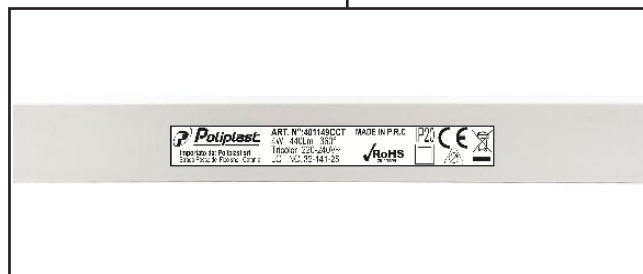

Accessori

Cavo di alimentazione
Power cable



Accessori di montaggio
Mounting accessories

MANUALE DI ISTRUZIONE

400995CCT - 400996CCT - 400997CCT - 400998CCT



**LAMPADA SOTTENSILE A LED
CON TEMPERATURA COLORE
SELEZIONABILE A 3000K/4000K/6500K**


Come selezionare la temperatura colore



**Selettore a
tre posizioni**

Per selezionare la temperatura luce desiderata spostare il selettore:

- su **W** per ottenere luce calda 3000K
- su **C** per ottenere luce naturale 4000K
- su **D** per ottenere luce bianca 6500K



Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi: Strada Passo del Fico snc Tel. +39 095.7357530 pbx
Edificio A2 int. 5
95121 Catania info@poliplast.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Luce	Watt	Lumen of led module	V~	Hz	DF	DIM. mm
401149CCT	Tricolor 3000K 4000K 6500K	4W	440 (360°)	220-240	50/60	>0.5	313x22xh30
400995CCT	Tricolor 3000K 4000K 6500K	8W	920 (360°)	220-240	50/60	>0.5	573x22xh30
400996CCT	Tricolor 3000K 4000K 6500K	10W	1150 (360°)	220-240	50/60	>0.7	873x22xh30
400997CCT	Tricolor 3000K 4000K 6500K	14W	1610 (360°)	220-240	50/60	>0.7	1173x22xh30
400998CCT	Tricolor 3000K 4000K 6500K	18W	2070 (360°)	220-240	50/60	>0.7	1473x22xh30

Articolo	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401149CCT	8058951507187	E
400995CCT	8053329485555	E
400996CCT	8053329485562	E
400997CCT	8053329485579	E
400998CCT	8053329485586	E

LAMPADA SOTTOPENSILE A LED

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

MANUTENZIONE

1. Disconnettere la corrente elettrica
2. Non toccare i LED mentre pulite il vostro apparecchio.
3. Non utilizzare prodotti chimici per pulire la lampada.

