

Gemma

401182X

Led panel

Led panel



40W
4800Lm
Backlight
UGR<19

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	GEMMA
Codice prodotto/Product code	401182X
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	4800
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	TRICOLOR (3000/4000/6500K)
Angolo/Beam angle	110°
Consumo/Power	40W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Durata/ life time	50.000h
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	595x595x32 (mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	640x605x35 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	updating
Imballo/Packing	5

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Gemma


401182X



Packaging

Scatolo con etichetta in quadricromia

Giftbox with 4 colours label

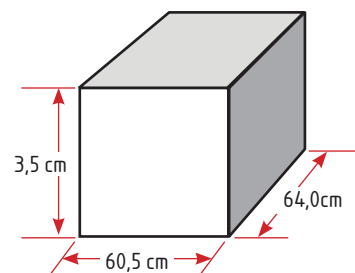

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401182X



**Lateral sides
Shipping mark:**



P/I NO.:
LOT N° 26-198-26
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401182X




**Central sides
Shipping mark:**



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




401182X LED PANEL 220-240V~ 40W - TRICOLOR




QTY:	5	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

GEMMA 401182X



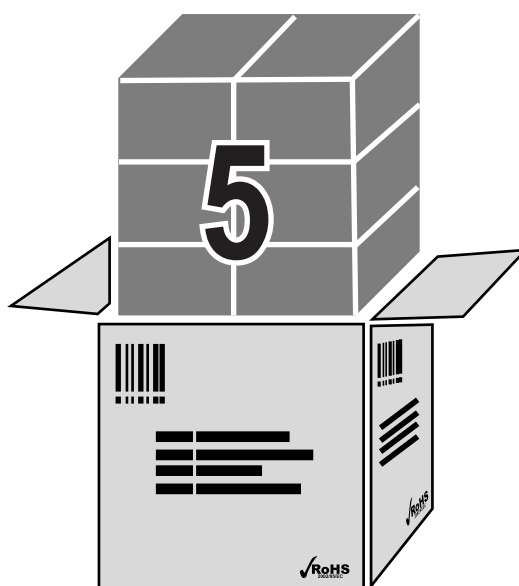


Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

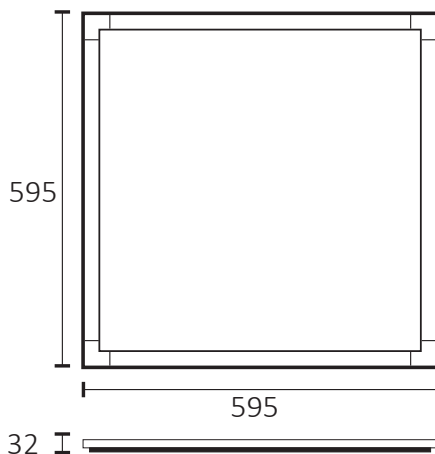

Labels

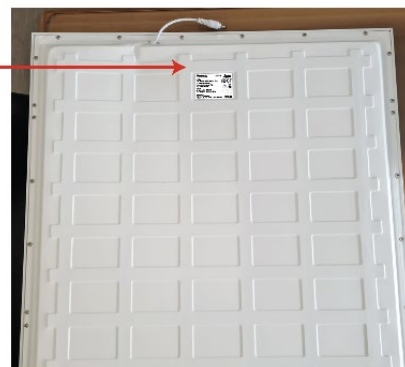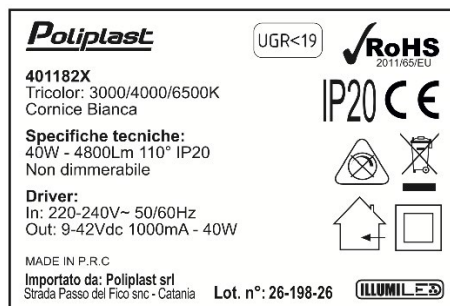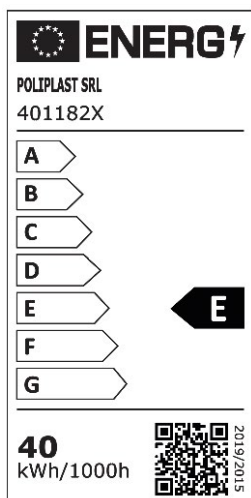




MANUALE DI ISTRUZIONI

Pannelli a led

Art.
401123C
401182X




Pannello a led
60x60 cm

Art.
401124C
401183X



Pannello a led
30x120 cm



Driver incluso

Art. 40112506060



Kit cornice per art.
401123C - 401182X

Art. 40112530120



Kit cornice per art.
401124C - 401183X

Art. 400920




Driver dimmerabile
per led panel 40W




AVVERTENZE

1. L'apparecchio deve essere installato da tecnici professionisti e l'alimentazione deve essere staccata prima dell'installazione.
2. Il cavo di alimentazione deve essere almeno di 2x0,75 mm² e cablato in conformità con le ultime direttive IEE. (Raccomandiamo cavo tipo H03VV-F).
3. La sorgente di luce LED non può essere sostituita.



401123C - 401182X

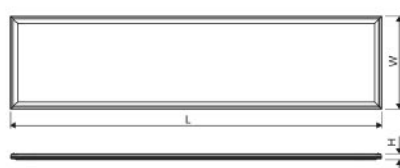


401124C - 401183X

Codice	Colore cornice	Colore luce	Voltaggio	Potenza	Lumen	LxWxH
401123C	Bianca	UGR<19 4200K	220-240V 50Hz	40W	5400 Lm	595x595x32
401182X	Bianca	UGR<19 3CCT	220-240V 50Hz	40W	4800 Lm	595x595x32
401124C	Bianca	UGR<19 4200K	220-240V 50Hz	40W	5400 Lm	1195x295x32
401183X	Bianca	UGR<19 3CCT	220-240V 50Hz	40W	4800 Lm	1195x295x32
40112506060	Bianca	Kit cornice per art. 401123C - 401182X				600x600x65mm
40112530120	Bianca	Kit cornice per art. 401124C - 401183X				300x1200x65mm
400920	-----	Driver dimmerabile				

Codice prodotto	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica
401123C	8058951506197	D
401124C	8058951506210	D
401182X	8058951509013	E
401183X	8058951509037	E

Attenzione: Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano effettuate nel modo giusto. Queste istruzioni devono essere adeguatamente conservati per uso futuro.

Collegamento cavi




MANUTENZIONE


1. Staccare la corrente prima di ogni operazione.
2. Non usare prodotti chimici per la pulizia del pannello.



Installazione a pannello




①

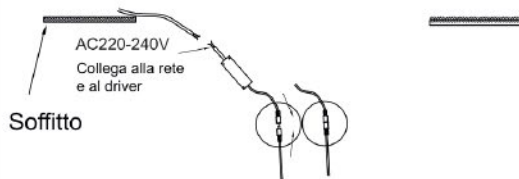

Collegamenti


②

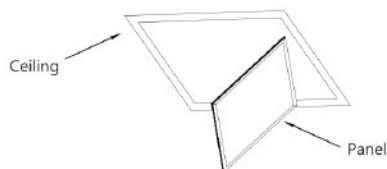

Installa il pannello al soffitto.

③

Montaggio a soffitto con cornice

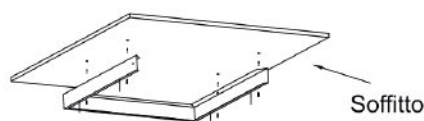

①

Fissa la cornice al soffitto



②

Dopo il collegamento elettrico, inserisci il pannello nella cornice



③

Installa l'ultimo lato della cornice e blocca con le viti.



Art. 401182X e 401183X
Per selezionare la temperatura luce desiderata spostare il selettore



Dimensioni

