



CATALOGO
ILLUMINAZIONE **2023**

PROGETTAZIONE DEL PACKAGING

PACKAGING DESIGN


Progettato secondo il Regolamento (UE) 2019/2015



NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

NEW ENERGY LABEL

VECCHIA → NUOVA

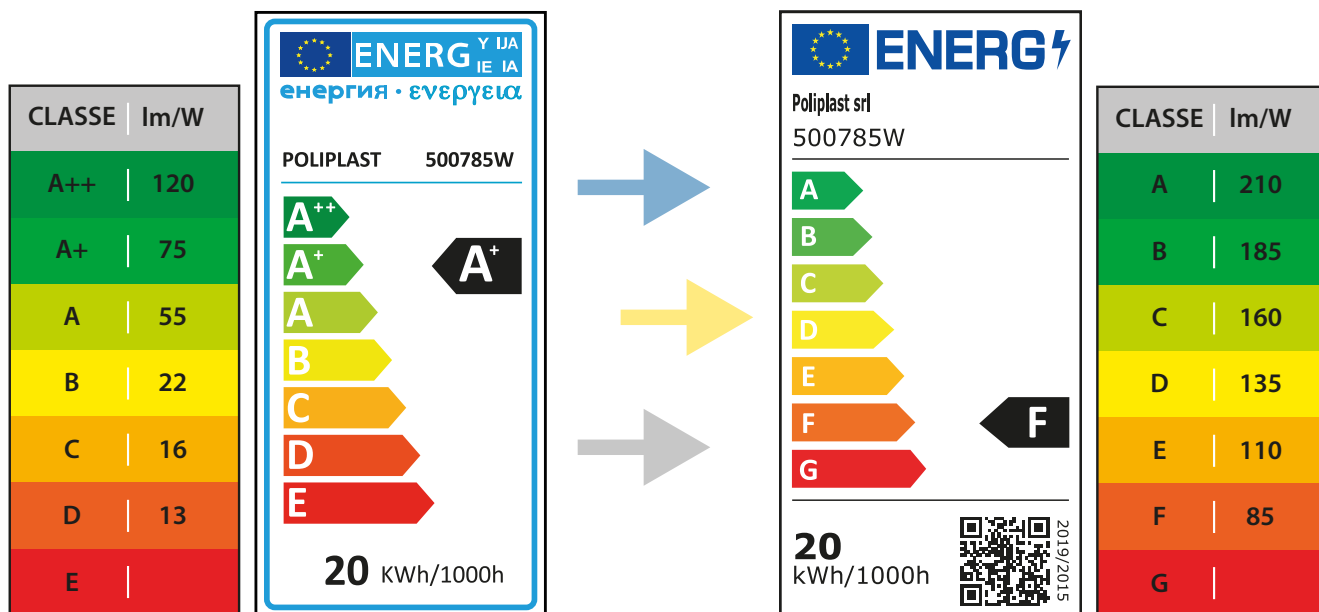

Da settembre del 2021 sono cambiate le etichette energetiche. Esse sono state riprogettate per adeguarsi alle prestazioni delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza.

Le classi di efficienza energetica sono cambiate: prima partivano dalla classe A++ ed a scalare fino alla E, indicando valori di efficienza minima che andavano da 120 lm/W per la classe A++ fino ai 13 lm/W della classe D.

Le nuove etichette non prevedono più le classi A++ ed A+. Esse partono dalla A e arrivano fino alla G, dichiarando valori di efficienza energetica minima decisamente più alti dei precedenti.

Inoltre i produttori sono chiamati a redigere, nel database Europeo EPREL, tutti i dettagli tecnici e la documentazione relativa all'articolo.

Questa documentazione sarà a disposizione degli utenti che potranno raggiungerla in maniera semplice scansionando il QRcode presente sull'etichetta.

Indice fotografico

PLAFONE

 400952X 2	 400953X 2	 401039X 3	 401040X 3	 401041X 4	 401043/44 4	 401042X 5	 401045 5	 400918 6
 400919 6	 400811 7	 400829X-830X-831X 8		 400910X-911X-912X 9		 400832-833-834 10		
 020040 11	 002002 11	 002003 12	 002011 12					

GESSI

																		
400990	14	400720	14	400721	15	400723	15	400726	16	400724	16	400966	17	400954	17	400955	18	
																		
400722	18	400734	19	400732	19	400735	20	400967	20	400968	21	400969-970-971		22				
																		
400972-973-974	23	400975	24	400733	24													

SPOT E INCASSO

													
401010BI-010NE-010OR	26	401011BI-011NE-011OR	27	400571	28	400572	29	400619	30	400958X	31	401025X	31

LED PANEL

															
400765	34	401046X	34	400767	35	401047X	35	400766	36	401038	36	400768	37	400769	37

COMMERCIALI

							
400987	40	400988	40	400814BI	41	400880	41


KIT PROFILI

																	
400929	44	400930	44	400931	45	400932	45	400933	46	400949	46	400986	47	401000	47	400895	48
																	
400896	48	400950	49	400951	49	400943	50	400946	50	400897	51	401001-2-3-4	51	400844	52	400898	52

STRISCE E DRIVER

															
400965	54	400979	55	400924	56	400925	56	400980	57	401012	57	400864	58	400884	58
															
401049/50/51/52	59	Driver IP20	60	Driver IP40	61	Driver IP67	61	400865	62	400866	62	400793	62		


ARREDO INTERNO E INDUSTRIALE

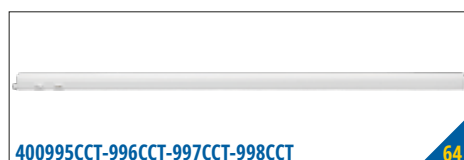

PROIETTORI



GIARDINO - POLIPROPILENE E UP&DOWN




GIARDINO - ALLUMINIO - CUPOLA



GIARDINO - ANTICIZZATE



GIARDINO - RAMATE

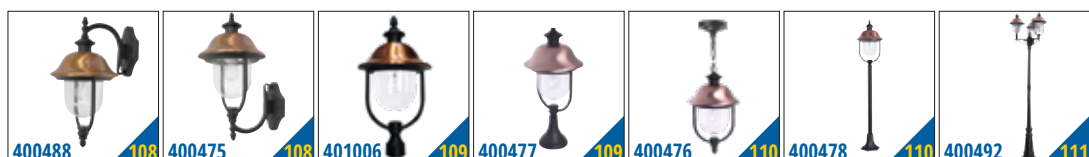

GIARDINO - SILVER - PERLA



GIARDINO - CON PUNTALE



GIARDINO - INCASSO A SUOLO



GIARDINO - INCASSO A PARETE



GIARDINO - SEGNAPASSO







PLAFONE

400952X

400953X

PLAFONE


Marlena **PLAF01**TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma rotonda da soffitto o da parete.

Diffusore e struttura in policarbonato opale.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



400952X

PLAF01 Marlena


TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma quadrata da soffitto o da parete.

Diffusore e struttura in policarbonato opale.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



400953X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 5000K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400952X	170-265V~	Bianco	Tricolor	3240	27W	120°	IP66	5/1	8053329486095
400953X	170-265V~	Bianco	Tricolor	3240	27W	120°	IP66	5/1	8053329486101

401039X

Zelda

TECNOLOGIA
TRICOLOR


PLAF01

**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma rotonda da soffitto o da parete.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



401039X

401040X

PLAF01


Zelda

TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma quadrata da soffitto o da parete.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



401040X

PLAFONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6000K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401039X	220-240V~	Bianco	Tricolor	2400	24W	120°	IP65	14/1	8032706122238
401040X	220-240V~	Bianco	Tricolor	2400	24W	120°	IP65	14/1	8032706122252

401041X

401043/44


PLAFONE



Cornice nera inclusa

Descrizione:

Apparecchio di illuminazione a led di forma ovale da soffitto o da parete.
Diffusore e struttura in policarbonato opale.
Il diffusore bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.
Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga. Cornice nera inclusa.



401041X



401043BI



401044BI



401043NE



401044NE

Descrizione:

Cornici per art. 401041X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401041X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1400	14W	120°	IP54	12/1	8032706122795
401043BI	--	Bianco	--	--	--	--	IP54	40/1	8058951500065
401043NE	--	Nero	--	--	--	--	IP54	40/1	8058951500096
401044BI	--	Bianco	--	--	--	--	IP54	40/1	8058951500126
401044NE	--	Nero	--	--	--	--	IP54	40/1	8058951500157

401042X

Emma

TECNOLOGIA
TRICOLOR

PLAF01



Cornice nera inclusa


Descrizione:

Apparecchio di illuminazione a led di forma rotonda da soffitto o da parete.

Diffusore in policarbonato opale.

Il diffusore bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga. Cornice nera inclusa.



401042X

401045

PLAF01

Emma



401045BI



401045NE

Descrizione:

Cornici per art. 401042X

PLAFONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce fra 3000K - 4000K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401042X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1400	14W	120°	IP54	12/1	8032706128681
401045BI	--	Bianco	--	--	--	--	IP54	20/1	8058951500188
401045NE	--	Nero	--	--	--	--	IP54	20/1	8058951500218

400918

400919

PLAFONE

Martha

PLAF01


**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma rotonda da soffitto o da parete.

Diffusore e struttura in policarbonato opale.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.

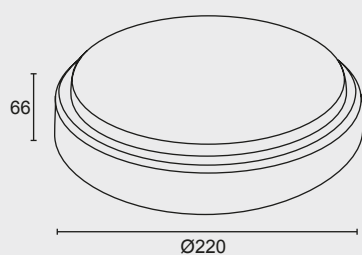

400918

PLAF01

Martha


**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma ovale da soffitto o da parete.

Diffusore e struttura in policarbonato opale.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.

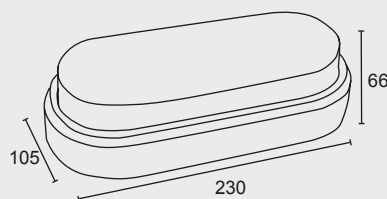

400919

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400918CBI	220-240V~	Bianco	4000	1700	15W	120°	IP54	12/1	8053329483599
400919CBI	220-240V~	Bianco	4000	1700	15W	120°	IP54	12/1	8053329483636

400811

Megan **PLAF01**
LED
integrati




Descrizione:

Plafoniera ovale con griglia di protezione a led da soffitto o da parete.

Diffusore in vetro sabbiato e struttura in policarbonato.

Il vetro sabbiato e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.

Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi, portoni, balconi, terrazze e giardini.



400811

PLAFONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400811BI	180-265V~	Bianco	4200	900	9W	120°	IP65	20/1	8053329480017
400811NE	180-265V~	Nero	4200	900	9W	120°	IP65	20/1	8053329480024

400829X

400830X

400831X

PLAFONE

Cindy PLAF02

TECNOLOGIA
TRICOLOR

Cindy PLAF02

TECNOLOGIA
TRICOLOR

PLAF02 Cindy


TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**

Apparecchio di illuminazione a led di forma rotonda da soffitto o da parete.


Diffusore in policarbonato opale e struttura in metallo.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.


Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



400829X



400830X

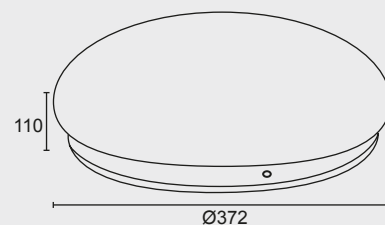

400831X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400829X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1400	12W	120°	IP20	8/1	8053329484749
400830X	220-240V~	Bianco	Tricolor	2100	18W	120°	IP20	8/1	8053329484756
400831X	220-240V~	Bianco	Tricolor	2800	24W	120°	IP20	8/1	8053329484763

400910X

400911X

400912X

Sharon PLAF02

TECNOLOGIA
TRICOLOR

Sharon PLAF02

TECNOLOGIA
TRICOLOR

PLAF02 Sharon

TECNOLOGIA
TRICOLOR

PLAFONE


Descrizione:

Apparecchio di illuminazione a led di forma quadrata da soffitto o da parete.


Diffusore in policarbonato opale e struttura in metallo.

Il corpo bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce uniforme e senza sfarfallio.


Particolarmente adatto per scale, ingressi, corridoi e vie di fuga.



400910X



400911X

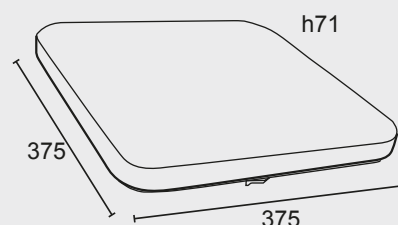

400912X

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400910X	220-240V~	Bianco	Tricolor	850	12W	120°	IP20	8/1	8053329484770
400911X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1260	18W	120°	IP20	8/1	8053329484787
400912X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1680	24W	120°	IP20	8/1	8053329484794

400832

400833


400834

PLAFONE




Descrizione:


Tramite 3 potenti calamite al Neodimio è possibile attaccare il modulo su ogni superficie metallica, quindi con la possibilità di modificare le vecchie plafoniere che usavano i neon circolari. Si può fissare anche a vite. Per plafoniere da interno.



400832



400833



400834

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400832W	220-240V~	Bianco	3000	1160	12W	120°	IP20	20/1	8053329480727
400832C	220-240V~	Bianco	4200	1160	12W	120°	IP20	20/1	8053329480734
400832D	220-240V~	Bianco	6500	1160	12W	120°	IP20	20/1	8053329480741
400833W	220-240V~	Bianco	3000	2050	20W	120°	IP20	20/1	8053329480758
400833C	220-240V~	Bianco	4200	2050	20W	120°	IP20	20/1	8053329480765
400833D	220-240V~	Bianco	6500	2050	20W	120°	IP20	20/1	8053329480772
400834W	220-240V~	Bianco	3000	3200	30W	120°	IP20	20/1	8053329480789
400834C	220-240V~	Bianco	4200	3200	30W	120°	IP20	20/1	8053329480796
400834D	220-240V~	Bianco	6500	3200	30W	120°	IP20	20/1	8053329480802

020040

Gina2 PLAF04



002002

PLAF04 Doris



PLAFONE

Descrizione:


Plafoniera ovale con griglia di protezione e attacco E27 da soffitto o da parete.

Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio.

Plafoniera da interno o da esterno.

Diffusore in vetro smerigliato e struttura in poliammide.

Disponibile in bianco o in nero.



020040

Descrizione:


Plafoniera con attacco E27 da soffitto o da parete.

Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio.

Plafoniera da interno o da esterno.

Diffusore in vetro smerigliato e struttura in poliammide.

Disponibile in bianco o in nero.

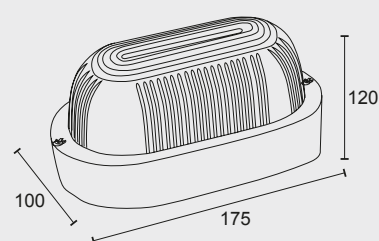

002002

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
020040BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP44	20/1	8032706121934
020040NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP44	20/1	8032706121941
002002BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP44	20/1	8033726887039
002002NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP44	20/1	8033726887046

002003

002011

PLAFONE

Gina1 PLAF04



PLAF04 Grazia

**Descrizione:**


Plafoniera rotonda con griglia di protezione e con attacco E27 da soffitto o da parete.

Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio.

Plafoniera da interno o da esterno.

Diffusore in vetro smerigliato e struttura in poliammide.

Disponibile in bianco o in nero.



002003


Descrizione:

Plafoniera rotonda con attacco E27 da soffitto o da parete. Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio.

Plafoniera da interno o da esterno.

Diffusore in policarbonato e struttura in poliammide.

Disponibile in bianco o in nero.



002011

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
002003BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP44	20/1	8032706121903
002003NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP44	20/1	8032706121927
002011BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 75W	IP44	20/1	8032706123891
002011NE	220-240V~	Nero	E27		Max 75W	IP44	20/1	8032706123884



GESSI

400990

400720

GESSI

Piper FAR01



Staffa regolabile



Staffa regolabile

FAR01 Lucia



PORTALAMPADA INCLUSO




PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato, regolabili in altezza, per una migliore presa nel cartongesso.

Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

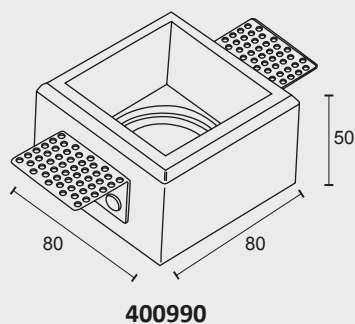


400990



85x85

Descrizione:

Faretto rotondo in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



400720



Ø105

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400990	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	40/1	8053329485272
400720	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	36/1	8033726885714

400721

Novella **FAR01**


Staffa regolabile



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

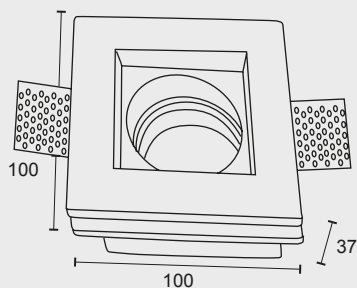**400721**

105x105




Staffa regolabile

FAR01 Galatea

PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

**400723**

125x125

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400721	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	36/1	8033726885721
400723	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	24/1	8033726885745

400726

400724

GESSI

Fosca **FAR01**
GU10

PORTALAMPADA INCLUSO

ALETTE MOBILI


FAR01 Nives
AR111

PORTALAMPADA INCLUSO

ALETTE MOBILI

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.




155x155

400726

Descrizione:

Faretto orientabile in gesso da incasso a scomparsa totale. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito con portalampade G53 per utilizzo con lampadine AR111. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



185x185

400724

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400726	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	12/1	8033726885776
400724	12V	Bianco	G53		Max 75W	IP20	12/1	8033726885752

400966

Edda **FAR01**
GU10

Staffa regolabile




Staffa regolabile



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a 2 fori rotondi per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

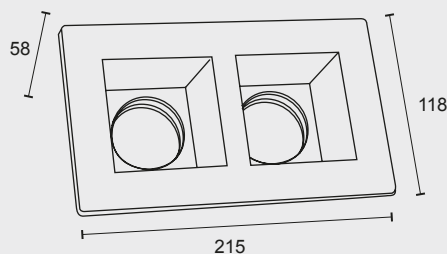

220x123

400966


400954

FAR01 Luna
GU10

PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



125x125

400954

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400966	220-240V~	Bianco	GU10		Max 2x35W	IP20	12/1	8053329485029
400954	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	24/1	8053329484312

400955

400722

GESSI

Mira **FAR01**
GU10

Staffa regolabile



Staffa regolabile

FAR01 Tecla
GU10


PORTALAMPADA INCLUSO



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.




125x125

400955

Descrizione:

Faretto rotondo in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

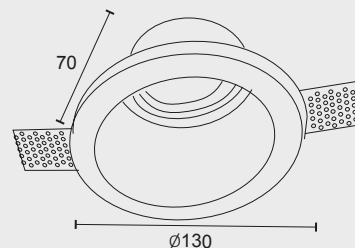

Ø135

400722

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400955	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	24/1	8053329484329
400722	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	30/1	8033726885738

400734

Fulvia
GU10

FAR01




Staffa regolabile



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto rotondo in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro rotondo per lampade con attacco GU10 incluso. Schermo in vetro satinato. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

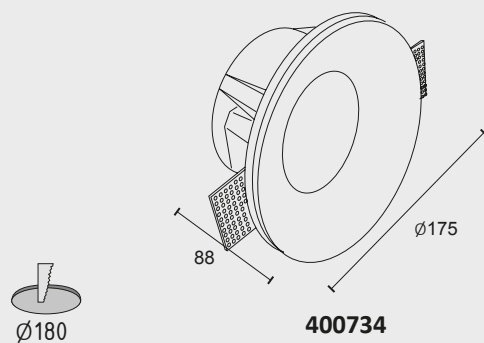


400734

400732

FAR01

Cora
GU10


Staffa regolabile

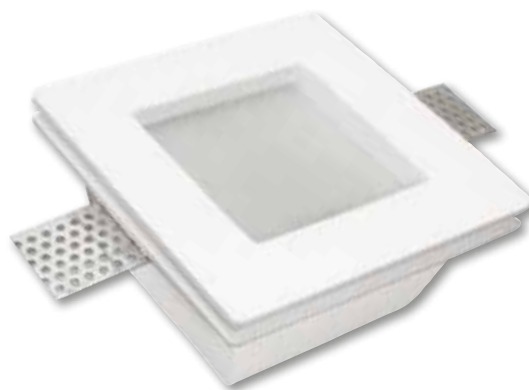

PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro quadrato per lampade con attacco GU10 incluso. Schermo in vetro satinato. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



400732



125x125

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400734	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	8/1	8033726887015
400732	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	24/1	8033726886995

400735

400967

GESSI

Medea FAR01



PORTALAMPADA INCLUSO



Staffa regolabile


FAR01 Elsa



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a foro quadrato. Schermo in vetro satinato. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Predisposto con due portalampade con attacco E27. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.




255x255

400735

Descrizione:

Faretto rettangolare da parete in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

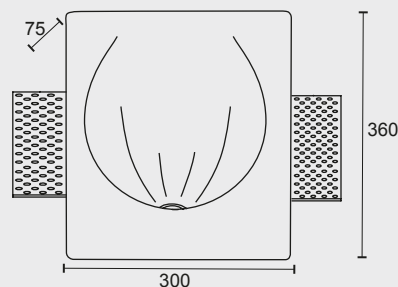

305x365

400967

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400735	220-240V~	Bianco	GU10		Max 2x75W	IP20	3/1	8033726887022
400967	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	2/1	8053329485036

400968

Eva
GU10

FAR01



Staffa regolabile




PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto rettangolare da parete in gesso da incasso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso per lampade con attacco GU10 incluso. Piastre di supporto laterali in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso.

Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



350x135

400968

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400968	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	6/1	8053329485043

400969

400970

400971

GESSI

Flora FAR01



GU10

Gaia FAR01



GU10

Licia FAR01




GU10




PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:


Apparecchio di illuminazione di forma cilindrica da soffitto o da parete. Corpo e cornice in unico elemento in gesso per lampade con attacco GU10 incluso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



400969



400970



400971

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400969	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	20/1	8053329485050
400970	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	12/1	8053329485067
400971	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	12/1	8053329485074


400972

Mara FAR01
GU10

400973

Nicla FAR01
GU10


400974

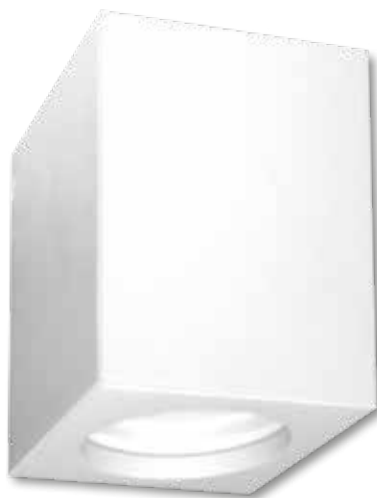FAR01 Rosa
GU10


PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:


Apparecchio di illuminazione di forma cubica da soffitto o da parete. Corpo e cornice in unico elemento in gesso per lampade con attacco GU10 incluso. Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.



400972



400973



400974

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400972	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	18/1	8053329485081
400973	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	12/1	8053329485098
400974	220-240V~	Bianco	GU10		Max 9W	IP20	12/1	8053329485104

400975

400733

GESSI

Sara **FAR01**


Doppio fascio luminoso

Descrizione:

Plafoniera rettangolare con attacco 2xE14 da soffitto o da parete. Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio. Luce bidirezionale.

Plafoniera da interno.

Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

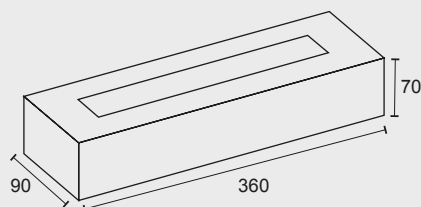

400975

FAR01 Emanuela

Doppio fascio luminoso


Descrizione:

Plafoniera con attacco 2xE14 da soffitto.

Il diffusore smerigliato produce una luce uniforme e senza sfarfallio. Luce bidirezionale.

Plafoniera da interno.

Fornito in colore bianco si può verniciare con qualunque colore.

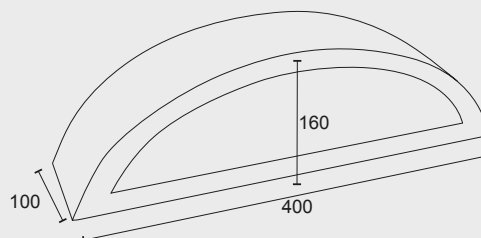

400733

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400975	220-240V~	Bianco	E14		Max 2x20W	IP20	6/1	8053329485111
400733	220-240V~	Bianco	E14		Max 2x42W	IP20	4/1	8033726887008



SPOT E INCASSI

401010BI



401010NE

401010OR

SPOT E INCASSO

Paola **FAR03**
GU10Paola **FAR03**
GU10**FAR03** Paola
GU10**Descrizione:**

Faretto quadrato da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato e portalampade GU10 cablato con cavo.

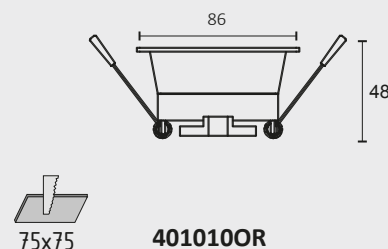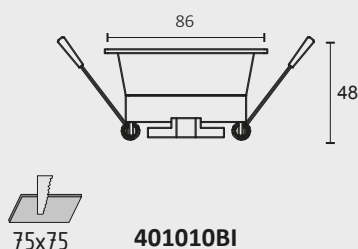

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401010BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486071
401010NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486088
401010OR	220-240V~	Oro	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486125

401011BI

401011NE

401011OR

Raffaella FAR03



Raffaella FAR03




FAR03 Raffaella




SPOT E INCASSO

Descrizione:


Faretto rotondo da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato e portalampe GU10 cablate con cavo.



401011BI



401011NE



401011OR

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401011BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486040
401011NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486057
401011OR	220-240V~	Oro	GU10		Max 35W	IP20	50/1	8053329486064

400571

Elide FAR03




SPOT E INCASSO



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto rotondo da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato e portalampade GU10 cablato con cavo.

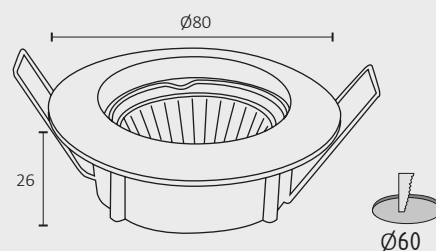

400571AL



400571BI



400571CR



400571NE



400571OR



400571ST



400571RA

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400571AL	220-240V~	Alluminio	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886148
400571BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886155
400571CR	220-240V~	Cromo	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886162
400571NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886179
400571OR	220-240V~	Oro	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886186
400571ST	220-240V~	Satinato	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886193
400571RA	220-240V~	Rame	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886209

400572


Danira **FAR03**
 GU10



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto rotondo regolabile da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato e portalampade GU10 cablato con cavo.

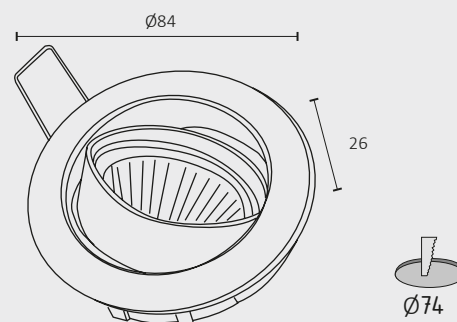

400572AL

400572BI

400572CR

400572NE

400572OR

400572ST

400572RA

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400572A	220-240V~	Alluminio	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886346
400572BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886216
400572CR	220-240V~	Cromo	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886223
400572NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886230
400572OR	220-240V~	Oro	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886247
400572ST	220-240V~	Satinato	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886254
400572RA	220-240V~	Rame	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886261

400619

Noemi **FAR03**




SPOT E INCASSO



PORTALAMPADA INCLUSO

Descrizione:

Faretto quadrato regolabile da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato e portalampade GU10 cabloato con cavo.

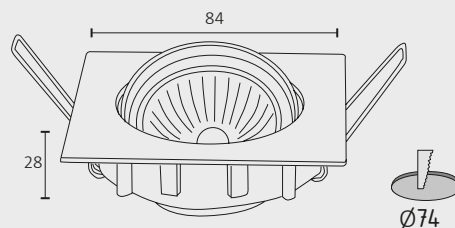

400619AL




400619BI



400619CR




400619NE



400619OR



400619ST



400619RA

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400619AL	220-240V~	Alluminio	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886278
400619BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886285
400619CR	220-240V~	Cromo	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886292
400619NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886308
400619OR	220-240V~	Oro	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886315
400619ST	220-240V~	Satinato	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886322
400619RA	220-240V~	Rame	GU10		Max 50W	IP20	50/1	8033726886339


400958X




401025X

**Descrizione:**

Faretto rotondo da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato. Possibilità di cambiare cornice con diversi colori.

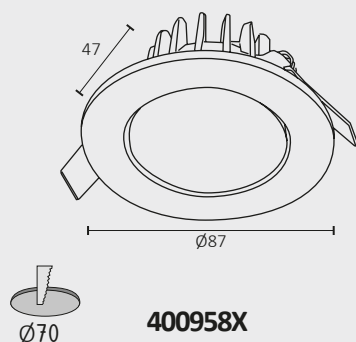**400958X****Descrizione:**

Faretto rotondo da incasso. Soluzione ideale per ogni tipo di ambiente. Permette soluzioni personalizzate ad alto contenuto decorativo e d'arredo. Completo di molle di aggancio in acciaio zincato.


**401025X****CARATTERISTICHE TECNICHE**

L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400958X	220-240V~	Bianco	Tricolor	700	6,7W	107°	IP65	48/1	8053329486118
401025X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1100	10W	105°	IP65	36/1	8053329486149



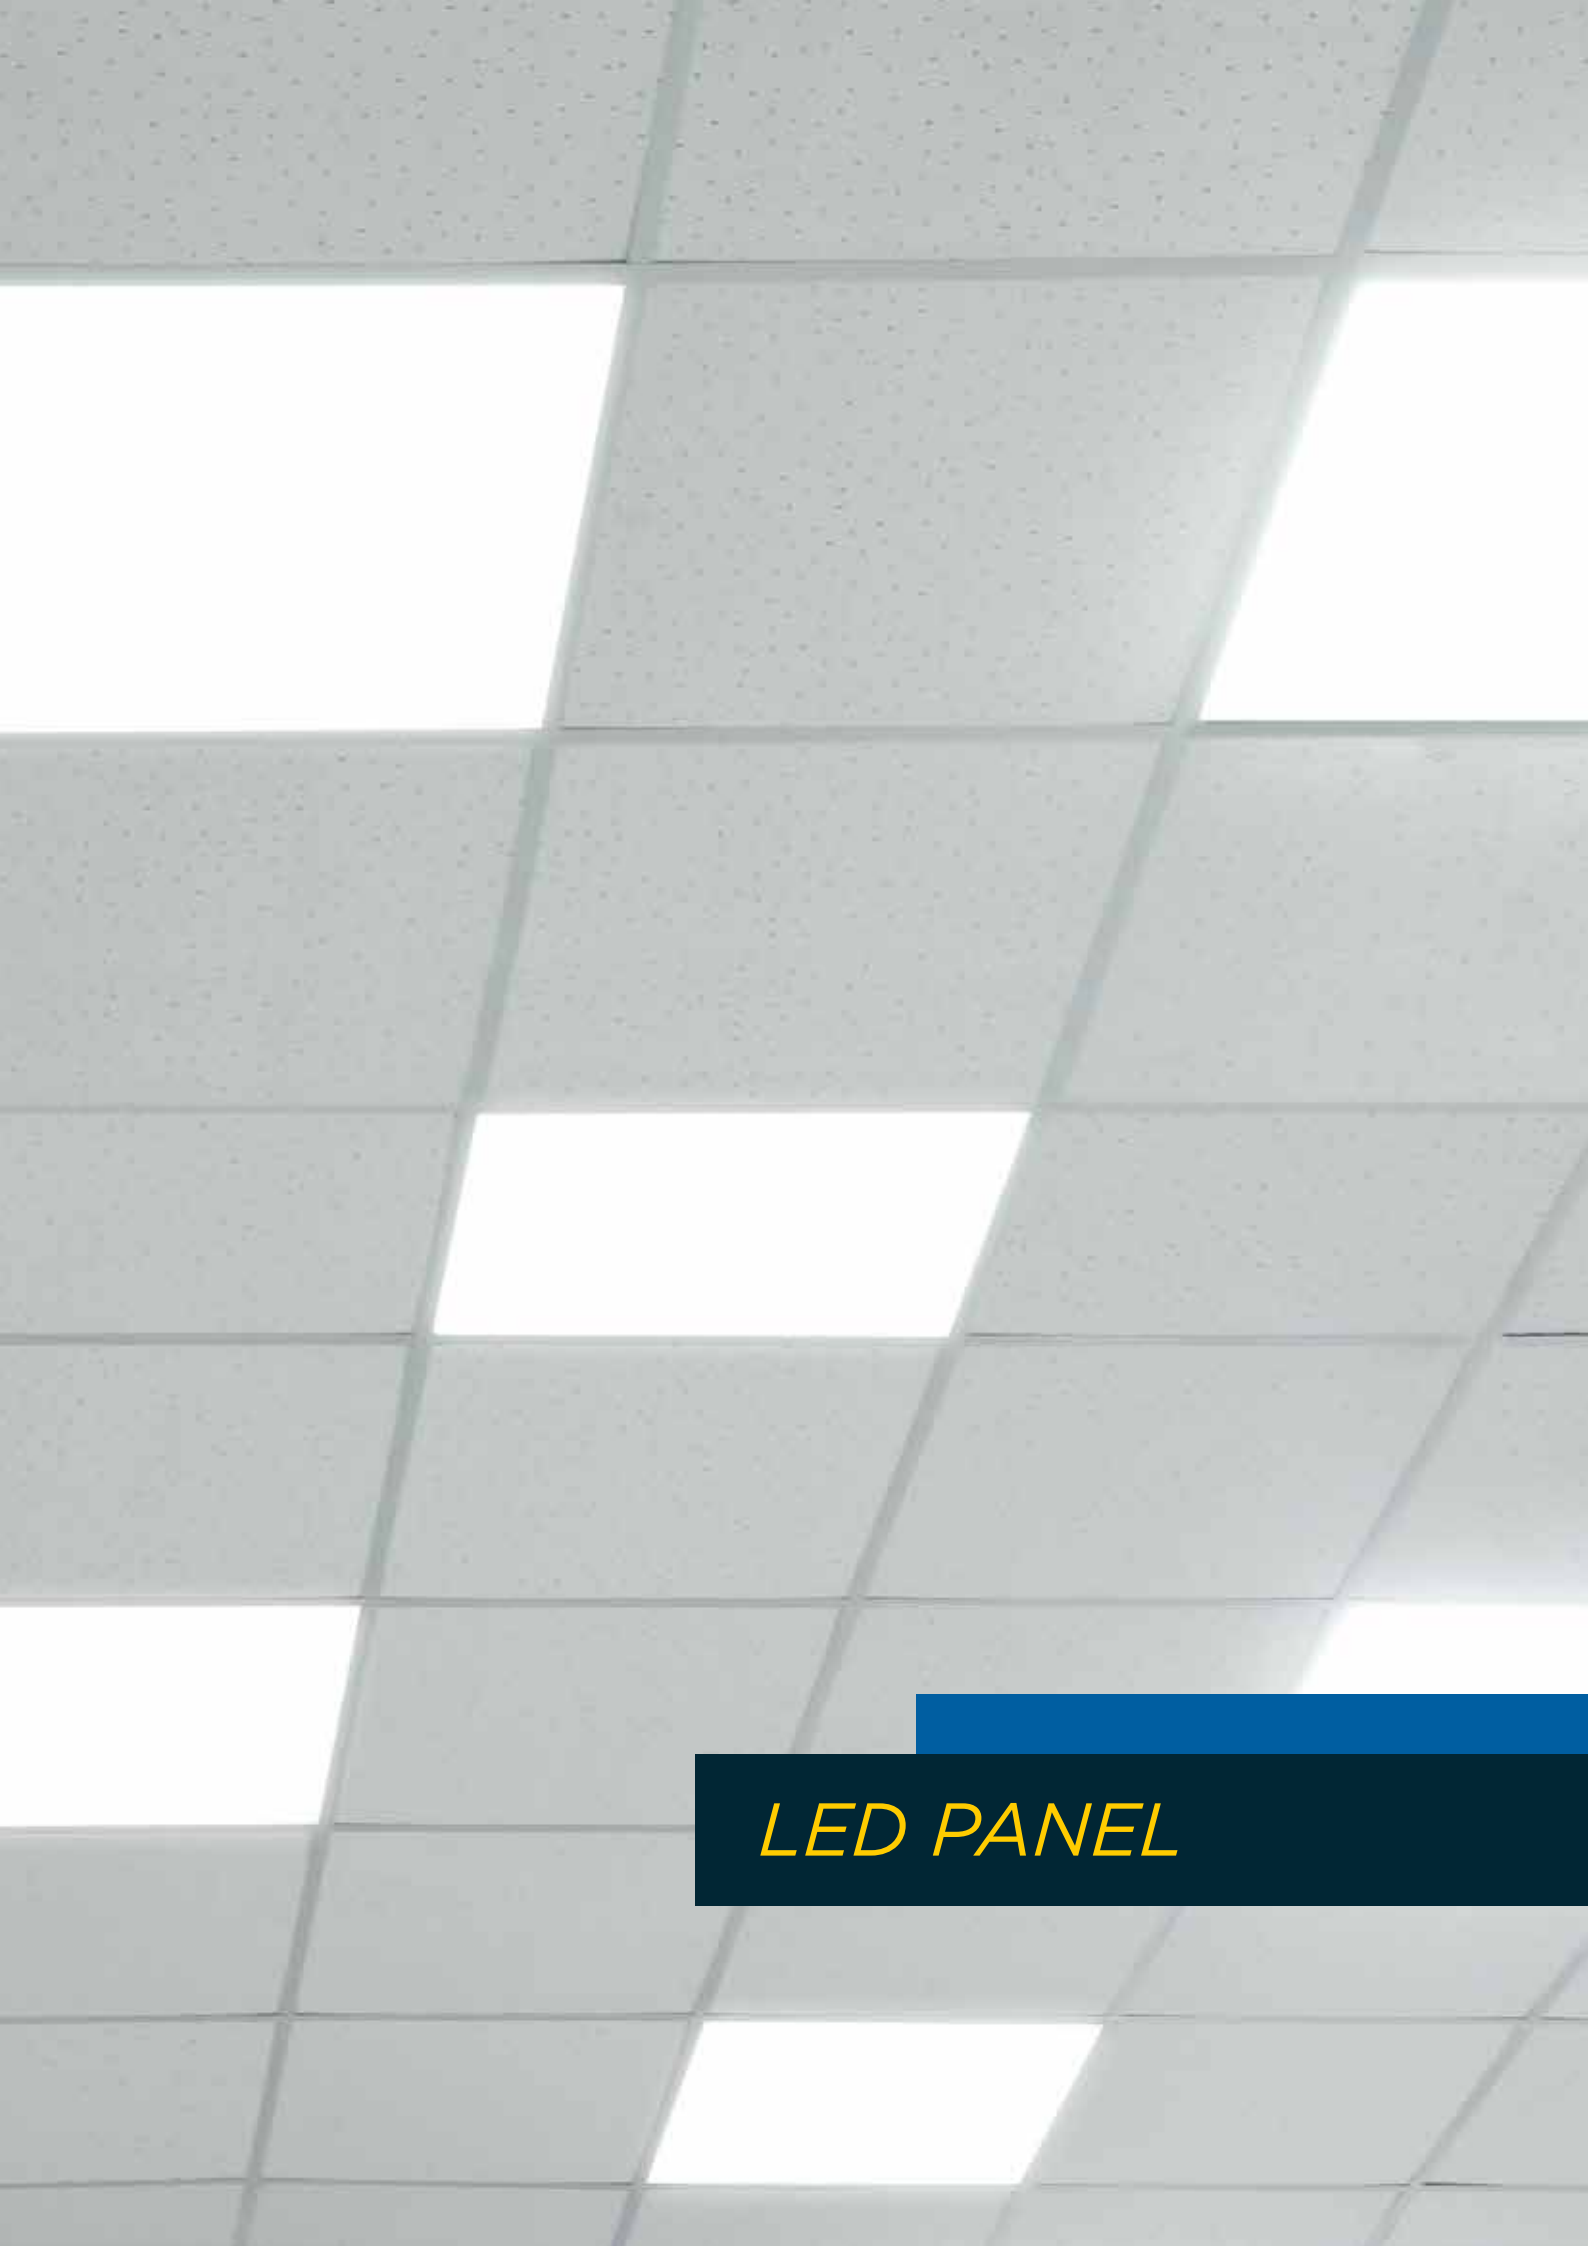

LED PANEL

400765

401046X

LED PANEL

Giordana

PAN02



UGR<19




UGR<19

PAN02 Giordana

TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**


Pannello sottile quadrato a led per installazione ad incasso senza accessori, su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura a vista. Con gli opportuni accessori è possibile il montaggio con cornice aggiuntiva (art. 400769BI) o a sospensione (art. 400768).



400765

Descrizione:

Pannello sottile quadrato a led per installazione ad incasso senza accessori, su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura a vista. Con gli opportuni accessori è possibile il montaggio con cornice aggiuntiva (art. 400769BI) o a sospensione (art. 400768).



401046X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6000K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400765C	220-240V~	Bianco	4200	5000	40W	160°	IP20	5/1	8033726888401
400765D	220-240V~	Bianco	6500	5000	40W	160°	IP20	5/1	8033726888418
401046X	220-240V~	Bianco	Tricolor	4000	40W	120°	IP20	5/1	8032706122757

400767

Giordana

PAN02



401047X

PAN02 Giordana

TECNOLOGIA
TRICOLOR


UGR<19



LED PANEL

Descrizione:


Pannello sottile rettangolare a led per installazione ad incasso senza accessori, su controsoffitti a pannelli 300x1200mm con struttura a vista. Cornice in alluminio. Con gli opportuni accessori è possibile il montaggio con cornice aggiuntiva (art. 400769BI-B) o a sospensione (art. 400768).

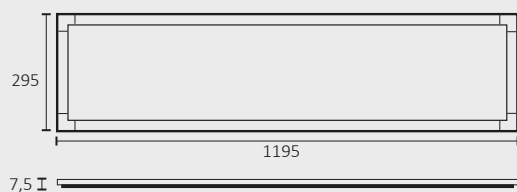

400767

Descrizione:

Pannello sottile rettangolare a led per installazione ad incasso senza accessori, su controsoffitti a pannelli 300x1200mm con struttura a vista. Cornice in alluminio. Con gli opportuni accessori è possibile il montaggio con cornice aggiuntiva (art. 400769BI-B) o a sospensione (art. 400768).

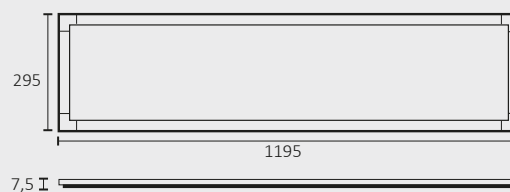

401047X

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6000K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400767C	220-240V~	Bianco	4200	5000	40W	160°	IP20	5/1	8033726888487
400767D	220-240V~	Bianco	6500	5000	40W	160°	IP20	5/1	8033726888494
401047X	220-240V~	Bianco	Tricolor	4000	40W	120°	IP20	5/1	8032706122771

400766

401038

Giordana **PAN02**

LED PANEL

**PAN03** Driver**Descrizione:**

Pannello sottile quadrato a led per installazione ad incasso senza accessori, su controsoffitti a pannelli 300x600 mm con struttura a vista. Con gli opportuni accessori è possibile il montaggio con cornice aggiuntiva (art. 400769BI-A) o a sospensione (art. 400768).



400766

Descrizione:

Driver per art.: 400765- 400767- 400942

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400766C	220-240V~	Bianco	4200	3000	24W	160°	IP20	5/1	8033726888449
400766D	220-240V~	Bianco	6500	3000	24W	160°	IP20	5/1	8033726888456

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401038	220-240V~	Bianco	---	---	---	---	IP20	1	8053329487672

400769

Kit cornice **PAN03****Descrizione:**






Cornice bianca per artt. 400921-765-766-767.
Soluzione ideale per ambienti senza controsoffitto o per una soluzione a parete.

400768

PAN03 Kit sospensione**Descrizione:**

Kit sospensione per artt. 400921-765-766-767.
Il kit è composto da 4 cavi in acciaio lunghi 1000 mm ciascuno, 4 staffe di fissaggio in metallo ed una serie di accessori per il montaggio.

**Lato inserimento
led panel**

**40076906060****40076903060****40076930120****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
40076906060	---	Bianco	---	---	---	---	---	20/1	8033726888500
40076903060	---	Bianco	---	---	---	---	---	10/1	8033726889163
40076930120	---	Bianco	---	---	---	---	---	10/1	8033726889170
400768	---	Metallo	---	---	---	---	---	150/1	8033726886544





COMMERCIALE

400987

400988

Fiona COMM02



COMM02 Fiona




COMMERCIALI

Descrizione:

Faretto a led in alluminio con base di fissaggio per binario Euro 4. Regolabile su due assi per una illuminazione diretta, utilizza led tipo COB.

Il design semplice ed elegante permette un utilizzo ideale per uffici, negozi, vetrine espositive, fiere ed altro.

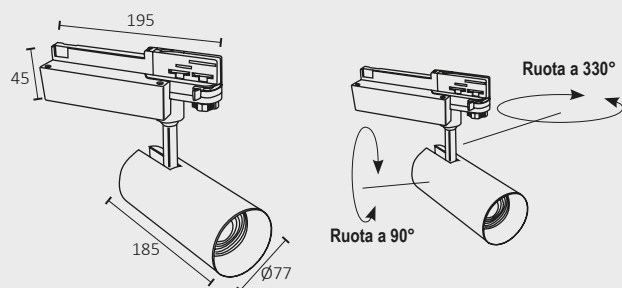


400987

Descrizione:

Faretto a led in alluminio con base di fissaggio per binario Euro 4. Regolabile su due assi per una illuminazione diretta, utilizza led tipo COB.

Il design semplice ed elegante permette un utilizzo ideale per uffici, negozi, vetrine espositive, fiere ed altro.

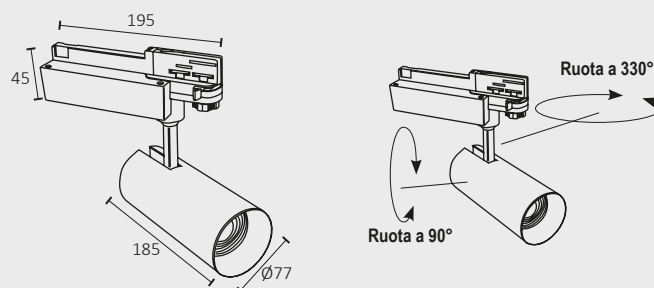

400988


CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400987CBI	220-240V~	Bianco	4200	1800	20W	60°	IP20	20/1	8053329485203
400987CNE	220-240V~	Nero	4200	1800	20W	60°	IP20	20/1	8053329485210
400988CBI	220-240V~	Bianco	4200	2700	30W	60°	IP20	20/1	8053329485227
400988CNE	220-240V~	Nero	4200	2700	30W	60°	IP20	20/1	8053329485234

400814BI

lolanda binario **COMM01**




F1 Fase 1
F2 Fase 2
F3 Fase 3
N Neutro
PE Conduttore di terra
220-240V~ 16A

Descrizione:

Binario Euro 4 elettrificato, lunghezza 2 metri, tipo trifase in alluminio estruso verniciato bianco a polveri epossidiche. Gestisce fino a 3 lampade indipendenti l'una dall'altra.

Accessori aggiuntivi per binario elettrificato Euro 4.

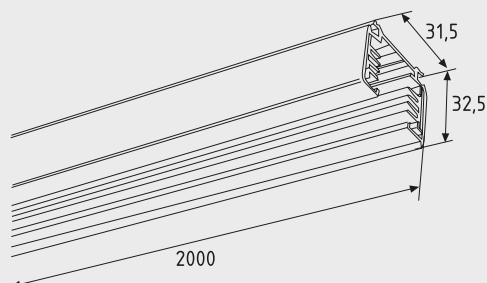

400814BI



400812B-DX
Alimentazione DX



400812B-SX
Alimentazione SX



400816BI
Giunto lineare



400813BI
Tappo di chiusura



400815BI
Giunto a L
Angolo 90° destro



400817B-DX
Giunto a T
destro



400818BI
Giunto a X



400880
Kit sospensione
lung. 1,5 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Descrizione	IP	Imballo	EAN
400812B-DX	220-240V~	Bianco	Alimentazione destra per art. 400814BI	IP20	100/1	8053329480093
400812B-SX	220-240V~	Bianco	Alimentazione sinistra per art. 400814BI	IP20	100/1	8053329480109
400813BI	220-240V~	Bianco	Tappo di chiusura	IP20	200/1	8053329480116
400814BI	220-240V~	Bianco	Binario elettrificato trifase, lunghezza 2 mt	IP20	10/1	8053329480123
400815BI	220-240V~	Bianco	Giunto a L 90°	IP20	100/1	8053329480130
400816BI	220-240V~	Bianco	Giunto lineare	IP20	100/1	8053329480147
400817B-DX	220-240V~	Bianco	Giunto a T destro	IP20	50/1	8053329480178
400818BI	220-240V~	Bianco	Giunto a X	IP20	40/1	8053329480185
400880	---	Metallo	Kit sospensione (1,5 mt) per art. 400814BI	---	100/1	8053329482295





KIT PROFILI

400929

400930

KIT PROFILI

PROFILI




PROFILI

**Descrizione:**

Profilo sviluppato per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PMMA smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali
- 2 Clips per fissaggio a muro




400929

Descrizione:

Profilo sviluppato per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PMMA smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali



400930

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE

Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400929	Profilo	Diffusore	Tappi	Clips	IP20	10	8053329483834
400930	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	10	8053329483841

400931


PROFILI

**Descrizione:**

Profilo sviluppato per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PMMA smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali
- 2 Clips per fissaggio a muro



400931

400932


PROFILI

**Descrizione:**

Profilo sviluppato per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PMMA smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali
- 2 Clips per fissaggio a muro



400932

KIT PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400931	Profilo	Diffusore	Tappi	Clips	IP20	8	8053329483858
400932	Profilo	Diffusore	Tappi	Clips	IP20	6	8053329483865

400933

400949

KIT PROFILI

PROFILI

Profilo con diffusore calpestabile



PROFILI

Profilo in alluminio flessibile



Profilo flessibile


Descrizione:

Profilo calpestabile adatto per incasso al pavimento con diffusore calpestabile.

Profilo sviluppato per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC 3 mm, lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali




400933

Descrizione:

Profilo flessibile in alluminio per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC 3 mm, lunghezza 2 metri
- 3 Tappi finali
- 4 Clips in acciaio



400949

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE

Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400933	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	8	8053329483872
400949	Profilo	Diffusore	Tappi	Clips	IP20	15	8053329484244

400986


PROFILI

**Descrizione:**

Profilo con alette per cartongesso, per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PC smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali

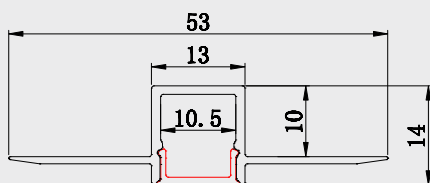

400986

401000

PROFILI


Luce XL

**Descrizione:**

Profilo con alette per cartongesso, per l'installazione di strisce Led.

Kit profilo alluminio composto da:

- 1 Profilo lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore in PC smerigliato lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali

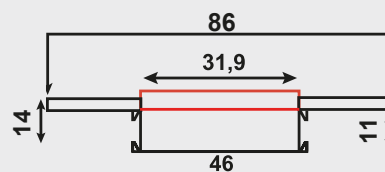

401000

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE

Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400986	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	3	8053329485173
401000	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	5	8053329485661

400895

400896

PROFILI

Profilo per angoli interni



PROFILI


Profilo per angoli esterni



Descrizione:

Profilo in alluminio per l'installazione di strisce Led, per angoli interni.

- 1 Profilo in alluminio con alette forate, lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali




400895

Descrizione:

Profilo in alluminio per l'installazione di strisce Led, per angoli esterni.

- 1 Profilo in alluminio con alette forate, lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali

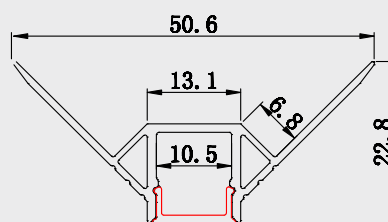

400896

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400895	Profilo	---	---	---	IP20	1	8053329482424
400898	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329482455
400900	---	---	Tappi	---	IP20	2	8053329482479
400896	Profilo	---	---	---	IP20	1	8053329482431
400898	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329482455
400901	---	---	Tappi	---	IP20	2	8053329482486


400950

PROFILI

**Descrizione:**

Profilo in alluminio per l'installazione di strisce Led, a scomparsa.

- 1 Profilo in alluminio con alette forate, lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali



400950

400951

PROFILI

**Descrizione:**

Profilo in alluminio per l'installazione di strisce Led, a scomparsa.

- 1 Profilo in alluminio con alette forate, lunghezza 2 metri
- 1 Diffusore opale in PC lunghezza 2 metri
- 2 Tappi finali



400951

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400950	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	1	8053329484251
400951	Profilo	Diffusore	Tappi		IP20	1	8053329484268

400943

400946

KIT PROFILI

PROFILI

Profilo flessibile in silicone



PROFILI

Profilo flessibile in silicone


**Descrizione:**

Profilo in silicone flessibile per l'installazione di strisce Led.

1 Profilo in silicone completo di diffusore opale, lungh. 2 mt.

2 Tappi finali di cui uno con foro

2 Clips in metallo



400943


Descrizione:

Profilo in silicone flessibile per l'installazione di strisce Led.

1 Profilo in silicone completo di diffusore opale, lungh. 2 mt.

2 Tappi finali di cui uno con foro

2 Clips in metallo



400946

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE


Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400943	Profilo	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329484183
400944	---	---	Tappi	---	IP20	1	8053329484190
400945	---	---	---	Clips	IP20	1	8053329484206
400946	Profilo	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329484213
400947	---	---	Tappi	---	IP20	1	8053329484220
400948	---	---	---	Clips	IP20	1	8053329 484237

400897

PROFILI

**Descrizione:**

Profilo in alluminio estruso anodizzato.
1 Profilo lunghezza 2 metri



400897

401001SM-002SM-003SM-004

PROFILI

**Descrizione:**

401001SM: Cover smerigliata in bobina da 10 metri per 401000
401002SM: Cover smerigliata in bobina da 10 metri per 400986
401003SM: Cover smerigliata in bobina da 10 metri per 400929- 400930- 400932
401004: Cover da lavoro in bobina da 10 metri per 400986

401001SM - 401002SM - 401003SM - 401004

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE

Codice	Composizione				IP	Imballo	EAN
400897	Profilo	---	---	---	IP20	10	8053329482448
401001SM	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329485678
401002SM	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329485685
401003SM	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329485692
401004	---	Diffusore	---	---	IP20	1	8053329485630


400844

400898

KIT PROFILI

PROFILI

COVER PMMA

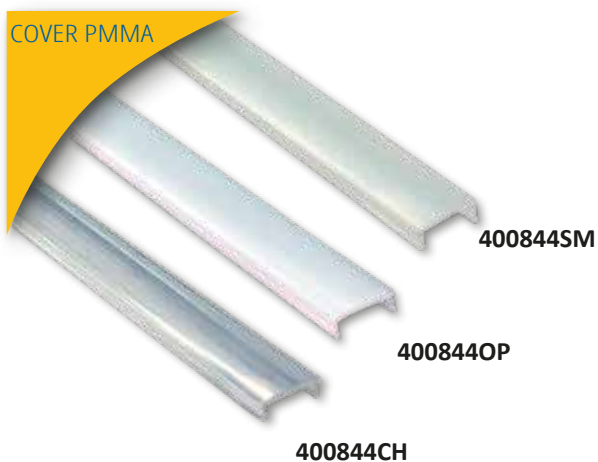

PROFILI

COVER PC

**Descrizione:**

Diffusori in PMMA per profili in alluminio.

400844CH: Cover trasparente da 2 metri per artt.:
400929- 400930- 400932**400844OP:** Cover opale da 2 metri per artt.:
400929- 400930- 400932**400844SM:** Cover smerigliata da 2 metri per artt.:
400929- 400930- 400932**Descrizione:**Diffusore in policarbonato per profili in alluminio,
per art. 400986.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

CE

Codice	Composizione	IP	Imballo	EAN
400844CH	Diffusore PMMA trasparente	IP20	10	8053329480994
400844OP	Diffusore PMMA opale	IP20	10	8053329481007
400844SM	Diffusore PMMA smerigliato	IP20	10	8053329481014
400898	Diffusore PC smerigliato	IP20	25	8053329482455



400965

STRISCE LED

STR0114

SMD
2835

CRI
>80

IP
20

WATT
14,4/mt



Descrizione:


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4000K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri

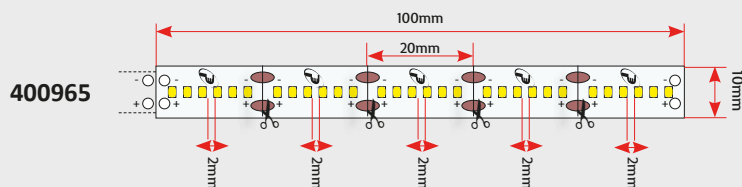

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
400965W	24Vcc	3000	14,4W/mt	2000	960 (192xmt)	IP20	50/1	8053329484862
400965C	24Vcc	4000	14,4W/mt	2100	960 (192xmt)	IP20	50/1	8053329484879
400965D	24Vcc	6500	14,4W/mt	2000	960 (192xmt)	IP20	50/1	8053329484886

400979

STR0119

SMD
2835

CRI
>80

IP
20

WATT
19,2/mt



STRISCE LED

Descrizione:


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4000K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri

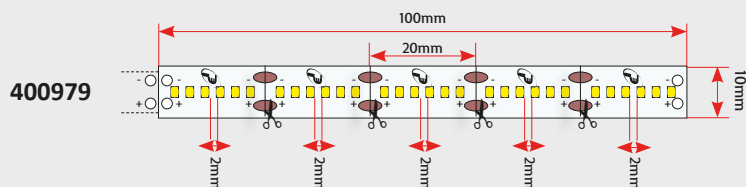

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
400979W	24Vcc	3000	19,2W/mt	2700	1200 (240xmt)	IP20	50/1	8053329484961
400979C	24Vcc	4000	19,2W/mt	2800	1200 (240xmt)	IP20	50/1	8053329484978
400979D	24Vcc	6500	19,2W/mt	2700	1200 (240xmt)	IP20	50/1	8053329484985

400924

400925

STRISCE LED

STR2428

SMD
2835CRI
>80IP
20

STR2428

SMD
2835CRI
>80IP
20**Descrizione:**


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4200K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri

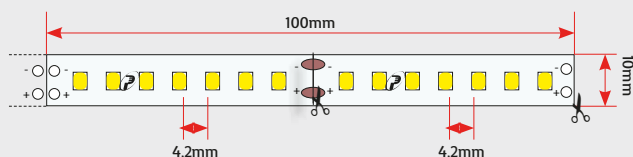

400924

Descrizione:


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4200K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri

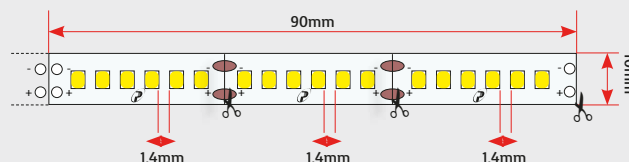

400925

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
400924W	24Vcc	3000	24W/mt	3050	700 (140xmt)	IP20	50/1	8053329483292
400924C	24Vcc	4200	24W/mt	3050	700 (140xmt)	IP20	50/1	8053329483308
400924D	24Vcc	6500	24W/mt	3050	700 (140xmt)	IP20	50/1	8033726885012
400925W	24Vcc	3000	28,8W/mt	3300	1190 (238xmt)	IP20	50/1	8053329483322
400925C	24Vcc	4200	28,8W/mt	3300	1190 (238xmt)	IP20	50/1	8053329483339
400925D	24Vcc	6500	28,8W/mt	3300	1190 (238xmt)	IP20	50/1	8053329483346

400980

STR02

SMD
2835CRI
>80IP
67**Descrizione:**


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4000K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri

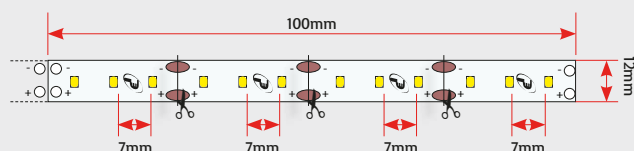

400980

401012

STR02

SMD
2835CRI
>80IP
67**Descrizione:**


Termorestringente di colore diverso per distinguere i gradi Kelvin:

Nero - Luce calda 3000K

Bianco - Luce naturale 4000K

Trasp. - Luce bianca 6500K

Bobina da 5 metri



401012

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
400980W	24Vcc	3000	14,4W/mt	1950	640 (128xmt)	IP67	25/1	8053329484992
400980C	24Vcc	4200	14,4W/mt	1950	640 (128xmt)	IP67	25/1	8053329485005
400980D	24Vcc	6500	14,4W/mt	1950	640 (128xmt)	IP67	25/1	8033726885012
401012W	24Vcc	3000	19,2W/mt	2400	960 (192xmt)	IP67	25/1	8053329485746
401012C	24Vcc	4000	19,2W/mt	2400	960 (192xmt)	IP67	25/1	8053329485753
401012D	24Vcc	6500	19,2W/mt	2400	960 (192xmt)	IP67	25/1	8053329485760

400864

400884

STRISCE LED

STR03




STR03

**Descrizione:**

Termorestringente trasparenti 4 cavi

Bobina da 5 metri




400864

Descrizione:

Termorestringente trasparenti 4 cavi

Bobina da 5 metri



400884

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
400864	24Vcc	RGB	14,4W/mt	RGB	300 (60xmt)	IP20	25/1	8053329481359
400884	24Vcc	RGB	14,4W/mt	RGB	300 (60xmt)	IP67	25/1	8053329482288

STR04

220-
240V~

SMD
2835

CRI
>80

IP
65



STR04



401050
Coppia tappi



401051
Clip di montaggio




401052
Connettore dritto

DRIVER PER STRISCE LED

Descrizione:

Termorestringente trasparente

Bobina da 25 metri



Descrizione:

Accessori di montaggio per 401049

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Kelvin	Consumo/mt	Lumen	N° Led	IP	Imballo	EAN
401049W	220-240V~	3000	12W/mt	1200	3000 (120xmt)	IP65	1	8058951500898
401049C	220-240V~	4000	12W/mt	1200	3000 (120xmt)	IP65	1	8058951500904
401049D	220-240V~	6500	12W/mt	1200	3000 (120xmt)	IP65	1	8058951500911
401050	---	---	---	---	---	---	500/100/10	8058951500607
401051	---	---	---	---	---	---	500/100/10	8058951500638
401052	---	---	---	---	---	---	500/100/10	8058951500669

DRIVER IP20 SLIM

DRI01

**Descrizione:**

Tensione di rete 100-240V~.

Tensione uscita 12/24Vcc

Corrente da 1,0A a 12,5A

Consumo da 25W a 150W

DIMENSIONI

**Descrizione:**


Tensione di rete 175-240V~.

Tensione uscita 12/24Vcc

Corrente da 10,0A a 25,0A

Consumo da 250W a 300W

DIMENSIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Uscita	Consumo	Ampere	L P H	IP	Imballo	EAN
40068512	100-240V~	12Vcc	25W	2,1A	85 58 38	IP20	72/1	8033726883666
40068524	100-240V~	24Vcc	25W	1,0A	85 58 38	IP20	72/1	8053329481519
40088812	100-240V~	12Vcc	36W	3,0A	85 58 38	IP20	72/1	8053329482301
40088824	100-240V~	24Vcc	36W	1,5A	85 58 38	IP20	72/1	8053329482318
40068612	100-240V~	12Vcc	60W	5,0A	139 55 28	IP20	70/1	8033726883673
40068624	100-240V~	24Vcc	60W	2,5A	139 55 28	IP20	70/1	8053329481526
40068712	100-240V~	12Vcc	100W	8,3A	139 55 28	IP20	40/1	8033726884038
40068724	100-240V~	24Vcc	100W	4,16A	139 55 28	IP20	40/1	8053329481533
40066412	100-240V~	12Vcc	150W	12,5A	178 61 28	IP20	60/1	8033726883369
40066424	100-240V~	24Vcc	150W	6,25A	178 61 28	IP20	60/1	8053329482325
40069612	175-240V~	12Vcc	250W	20,0A	215 61,7 30,8	IP20	44/1	8033726884595
40069624	175-240V~	24Vcc	250W	10,0A	215 61,7 30,8	IP20	44/1	8053329482332
40099112	175-240V~	12Vcc	300W	25,0A	215 61,7 30,8	IP20	44/1	8053329485357
40099124	175-240V~	24Vcc	300W	12,5A	215 61,7 30,8	IP20	44/1	8053329485364

DRIVER IP40

DRI02



Descrizione:

Tensione di rete 100-240V~.
Tensione uscita 12/24Vcc
Corrente da 0,5A a 4,0A
Consumo da 15W a 50W

DIMENSIONI



DRIVER IP67


DRI03



Descrizione:

Tensione di rete 100-240V~.
Tensione uscita 12/24Vcc
Corrente da 2,5A a 12,50A
Consumo da 60W a 150W

DIMENSIONI



DRIVER PER STRISCE LED

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Uscita	Consumo	Ampere	L P H	IP	Imballo	EAN
40099212	100-240V~	12Vcc	15W	1,0A	100 30 22	IP40	210/1	8053329485371
40099224	100-240V~	24Vcc	15W	0,5A	100 30 22	IP40	210/1	8053329485388
40099312	100-240V~	12Vcc	35W	3,0A	145 38 22	IP40	80/1	8053329485395
40099324	100-240V~	24Vcc	35W	1,5A	145 38 22	IP40	80/1	8053329485401
40099412	100-240V~	12Vcc	50W	4,0A	176 42 24	IP40	100/1	8053329485418
40099424	100-240V~	24Vcc	50W	2,0A	176 42 24	IP40	100/1	8053329485425
40088912	100-240V~	12Vcc	60W	5,0A	185 40 30	IP67	72/1	8053329482356
40088924	100-240V~	24Vcc	60W	2,5A	185 40 30	IP67	72/1	8053329482363
40089012	100-240V~	12Vcc	100W	8,3A	172 70 40	IP67	72/1	8053329482370
40089024	100-240V~	24Vcc	100W	4,16A	172 70 40	IP67	72/1	8053329482387
40089112	100-240V~	12Vcc	150W	12,5A	208 60 30	IP67	35/1	8053329482394
40089124	100-240V~	24Vcc	150W	6,25A	208 60 30	IP67	35/1	8053329482400



PAN03



Technical drawing of the 3D printer showing isometric, top, and front views with dimensions:

- Isometric View:** Shows the printer with a height of 42 mm.
- Top View:** Shows a width of 157 mm and a depth of 170 mm.
- Front View:** Shows a height of 55 mm and a depth of 28 mm.

POLIPLAST |



ARREDO

400995CCT-400996CCT-400997CCT-400998CCT

ARREDO INTERNO

REG01

Veronica

LED
integrati

TECNOLOGIA
TRICOLOR



Descrizione:


Apparecchio di illuminazione a led per sottopensili.

Diffusore in policarbonato opale e corpo in alluminio.


Gli apparecchi si possono collegare in cascata.

Il diffusore bianco latte e l'illuminazione a led producono una luce senza sfarfallio.


Particolarmente adatto per sottopensili, mobili da bagno.




400996CCT



400997CCT



400995CCT



400998CCT

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4200K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400995CCT	220-240V~	Bianco	Tricolor	920	8W	130°	IP20	30/1	8053329485555
400996CCT	220-240V~	Bianco	Tricolor	1150	10W	130°	IP20	30/1	8053329485562
400997CCT	220-240V~	Bianco	Tricolor	1610	14W	130°	IP20	30/1	8053329485579
400998CCT	220-240V~	Bianco	Tricolor	2070	18W	130°	IP20	30/1	8053329485586

400801X-400802X-400803X-400804X-400805X

Giorgia

REG02



TECNOLOGIA
TRICOLOR




ARREDO INTERNO


Descrizione:

Apparecchio di illuminazione a led per sottopensili.
Diffusore in policarbonato opale e corpo in ABS.
Il diffusore bianco latte e l'illuminazione a led producono
una luce uniforme e senza sfarfallio.
Particolarmente adatto per sottopensili, mobili da bagno.


400801




400802




400803




400804



400805



CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore
che permette di cambiare il colore della
luce tra 3000K - 4000K - 6000K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400801X	220-240V~	Bianco	Tricolor	1100	9W	120°	IP20	20/1	8058951500942
400802X	220-240V~	Bianco	Tricolor	2100	18W	120°	IP20	20/1	8058951500966
400803X	220-240V~	Bianco	Tricolor	3400	27W	120°	IP20	20/1	8058951500980
400804X	220-240V~	Bianco	Tricolor	4050	36W	120°	IP20	10/1	8058951501000
400805X	220-240V~	Bianco	Tricolor	5700	48W	120°	IP20	10/1	8058951501024

401053-401054

ARREDO INTERNO

Gianna IP6502




TECNOLOGIA
TRICOLOR





Descrizione:

Apparecchio di illuminazione a led.


L'alta luminosità e le dimensioni lo rendono adatto anche ad un utilizzo commerciale.



401053



401054



CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401053	220-240V~	Bianco	4000K	5280	48W	120°	IP65	10	8032706129770
401054	220-240V~	Bianco	4000K	6600	60W	120°	IP65	10	8032706129787

400755

Ofelia IP6501

ARREDO INDUSTRIALE



400755-LED


400755-2LED

Descrizione:

Plafoniera stagna cablata per tubi led tipo T8 attacco G13, con alimentazione singolo lato.

I tubi a led non sono inclusi.

Corpo in ABS e diffusore trasparente in PC.

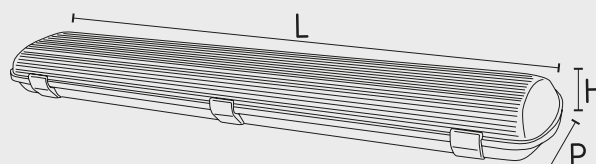

	Dimensioni		
	L	P	H
400755-118	660	69	78
400755-136	1260	69	78
400755-158	1560	69	78
400755-218	690	99	78
400755-236	1260	99	78
400755-258	1560	99	78

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Consumo e Lumen	IP	Imballo	EAN
400755-118	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888012
400755-136	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888036
400755-158	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888050
400755-218	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888029
400755-236	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888043
400755-258	220-240V~	Grigio	Come da tubo led utilizzato	IP65	10	8033726888067



PROIETTORI

400869

400870

400871

Vicky
LED
integrati


PR01




PROIETTORI

Descrizione:


Proiettore compatto regolabile
con led ad alta efficienza.
Corpo in alluminio pressofuso
con schermo in vetro.
Elevata resa luminosa con basso
consumo energetico.



400869



400870



400871

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400869WNE	185-265V~	Nero	3000K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329481717
400869CNE	185-265V~	Nero	4000K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329481731
400869DNE	185-265V~	Nero	6500K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329482493
400869WBI	185-265V~	Bianco	3000K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329481724
400869CBI	185-265V~	Bianco	4000K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329481748
400869DBI	185-265V~	Bianco	6500K	800	10W	120°	IP65	60/1	8053329482509
400870WNE	185-265V~	Nero	3000K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329481755
400870CNE	185-265V~	Nero	4000K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329481779
400870DNE	185-265V~	Nero	6500K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329482516
400870WBI	185-265V~	Bianco	3000K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329481762
400870CBI	185-265V~	Bianco	4000K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329481786
400870DBI	185-265V~	Bianco	6500K	1600	20W	120°	IP65	40/1	8053329482523
400871WNE	185-265V~	Nero	3000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329481793
400871CNE	185-265V~	Nero	4000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329481816
400871DNE	185-265V~	Nero	6500K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329482530
400871WBI	185-265V~	Bianco	3000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329481809
400871CBI	185-265V~	Bianco	4000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329481823
400871DBI	185-265V~	Bianco	6500K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329482547

400872

400893



Vicky
LED
integrati

PR01

PROIETTORI

**Descrizione:**

Proiettore compatto regolabile
con led ad alta efficienza.
Corpo in alluminio pressofuso
con schermo in vetro.
Elevata resa luminosa con basso
consumo energetico.

**400872****400893****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400872WNE	185-265V~	Nero	3000K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329481830
400872CNE	185-265V~	Nero	4000K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329481854
400872DNE	185-265V~	Nero	6500K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329482554
400872WBI	185-265V~	Bianco	3000K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329481847
400872CBI	185-265V~	Bianco	4000K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329481861
400872DBI	185-265V~	Bianco	6500K	4250	50W	120°	IP65	10/1	8053329482561
400893WNE	185-265V~	Nero	3000K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482646
400893CNE	185-265V~	Nero	4000K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482660
400893DNE	185-265V~	Nero	6500K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482684
400893WBI	185-265V~	Bianco	3000K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482639
400893CBI	185-265V~	Bianco	4000K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482653
400893DBI	185-265V~	Bianco	6500K	8500	100W	120°	IP65	5/1	8053329482677

400938

400939

400940

Vicky
LED
integrati

PR01




CON SENSORE


PROIETTORI

Descrizione:


Proiettore compatto regolabile
con led ad alta efficienza.
Corpo in alluminio pressofuso
con schermo in vetro.
Elevata resa luminosa con basso
consumo energetico.



400938



400939



400940

CON SENSORE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400938CNE	185-265V~	Nero	4000K	13000	150W	120°	IP65	5/1	8053329484015
400938DNE	185-265V~	Nero	6500K	13000	150W	120°	IP65	5/1	8053329484039
400938CBI	185-265V~	Bianco	4000K	13000	150W	120°	IP65	5/1	8053329484022
400938DBI	185-265V~	Bianco	6500K	13000	150W	120°	IP65	5/1	8053329484046
400939CNE	185-265V~	Nero	4000K	17000	200W	120°	IP65	4/1	8053329484053
400939DNE	185-265V~	Nero	6500K	17000	200W	120°	IP65	4/1	8053329484077
400939CBI	185-265V~	Bianco	4000K	17000	200W	120°	IP65	4/1	8053329484060
400939DBI	185-265V~	Bianco	6500K	17000	200W	120°	IP65	4/1	8053329484084
400940CNE	185-265V~	Nero	4000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329484091
400940DNE	185-265V~	Nero	6500K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329484114
400940CBI	185-265V~	Bianco	4000K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329484107
400940DBI	185-265V~	Bianco	6500K	2550	30W	120°	IP65	20/1	8053329484121

401055C

401058

Agata
LED
integrati


PR03



PR03

**Descrizione:**

Proiettore stradale con attacco per palo da $\varnothing 60$.
Possibile montaggio a parete tramite accessorio 401058

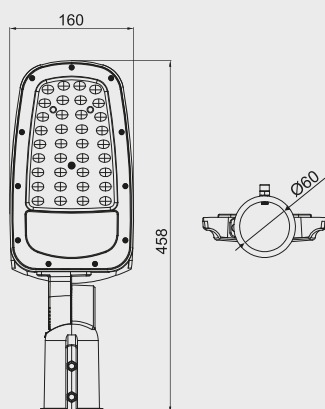**Descrizione:**

Accessorio di montaggio a parete
per art.: 401055C- 401056C

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401055C	220-240V~	Grigio	4000K	5000	50W	130°	IP65	5/1	8058951501130
401058	---	Grigio	---	---	---	---	IP65	15/1	8058951501178

401056C

Agata
LED
integrati


PR03

ARMATURE STRADALI

Descrizione:

Proiettore stradale con attacco per palo da $\varnothing 60$.

Possibile montaggio a parete tramite accessorio 401058

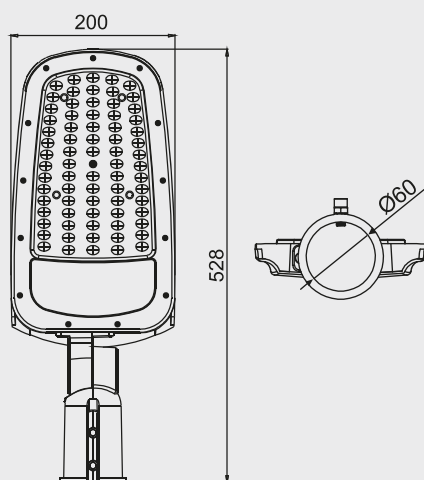

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401056C	220-240V~	Grigio	4000K	10000	100W	130°	IP65	5/1	8058951501154



PROIETTORI SOLARI

401064

Vera
LED
integrati

PR02


Solar
lamp



PROIETTORI SOLARI

Descrizione:

Proiettore solare compatto con led ad alta efficienza e pannello integrato.
Corpo in alluminio pressofuso con schermo in vetro.
Con sensore di movimento.



401064

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401064CBI	3,7V/4Ah	Bianco	4000K	1500	12W	120°	IP54	8/1	8058951501208
Pannello solare	Solare	Bianco			2.5W - Vmp 5V - Imp. 0.4A		IP54		
401064CNE	3,7V/4Ah	Nero	4000K	1500	12W	120°	IP54	8/1	8058951501222
Pannello solare	Solare	Nero			2.5W - Vmp 5V - Imp. 0.4A		IP54		

401007C

401008C

401009C

401036C



PR02

**Descrizione:**

Faretto a led da esterno, con pannello solare impermeabile IP65.



Corpo in alluminio pressofuso e vetro temperato.

Pannello solare in Polisilicone.

Lunghezza cavo 1,5 mt.

Completo di telecomando e batteria.


I proiettori sono dotati di moduli LED da 50W, 100W, 200W e 300W, ma sono alimentati al 10% della potenza massima per preservare la durata della vita della batteria.

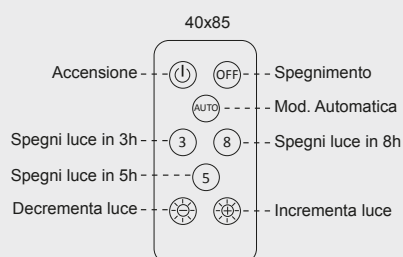**401007C**


205x205x53 mm




290X210X21,5 mm

401009C


275X270X53 mm




400X370X25 mm

401008C

233X235X53 mm



370X285X21,5 mm

401036C

323X315X53 mm



500X370X30 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401007C	3,2V/5Ah	Nero	4000K	550	50W	120°	IP65	2/1	8053329485715
Pannello solare	Solare	Nero			6W - Vmp 6V - Imp. 1A		IP65	2/1	
401008C	3,2V/10Ah	Nero	4000K	1050	100W	120°	IP65	2/1	8053329485722
Pannello solare	Solare	Nero			12W - Vmp 6V - Imp. 2A		IP65	2/1	
401009C	3,2V/15Ah	Nero	4000K	1650	200W	120°	IP65	2/1	8053329485739
Pannello solare	Solare	Nero			18W - Vmp 6V - Imp. 3A		IP65	2/1	
401036C	3,2V/20Ah	Nero	4000K	2450	300W	120°	IP65	2/1	8053329486309
Pannello solare	Solare	Nero			25W - Vmp 6V - Imp. 4.17A		IP65	2/1	

401059Z

Giulia
LED
integrati

04

Solar
lamp




TECNOLOGIA
DUALCOLOR



PROIETTORI SOLARI

Descrizione:

Lampione solare Dualcolor. Pannello solare integrato.
Attacco palo Ø60.

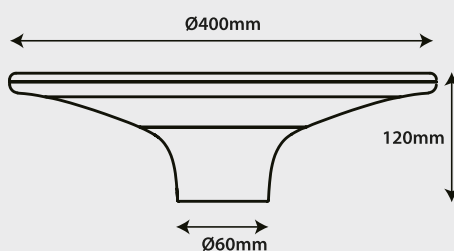

401059Z

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore
che permette di cambiare il colore della
luce tra 4000K - 6000K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401059Z	6,4V/6Ah	Nero	Dualcolor	2300	20W	360°	IP65	1	8058951501062
Pannello solare	Solare	Nero	---	---	11.5W - Vmp 10V - Imp. 1.15A	---	IP65	1	

401057C

Valeria

PR02




Solar lamp



Descrizione:

Proiettore stradale solare con attacco per palo da $\varnothing 60$.

Pannello solare integrato. Con sensore di movimento e telecomando.

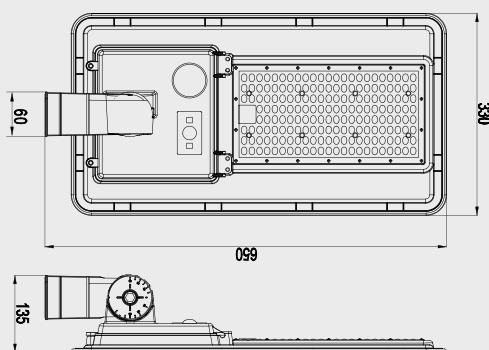

401057C

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401057C	3,2V/30Ah	Nero	4000K	2800	180W	130°	IP65	1	8058951501192
Pannello solare	Solare	Nero	---	---	35W - Vmp 5V - Imp.7A	---	IP65	1/1	



GIARDINO

401013C

401027C

POLIPROPILENE

Gilda 07



Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)



Doppio fascio luminoso


Descrizione:

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Illuminazione bidirezionale.

Viene fornito con cover bianca e nera.

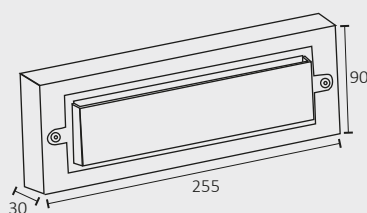

401013C

07 Teresa




Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)

**Descrizione:**

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Viene fornito con cover bianca e nera.

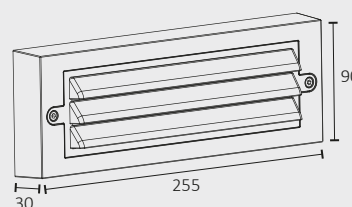

401027C

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401013C	220-240V~	Nero	4000	780	6W	360°	IP65	20/1	8053329485814
401027C	220-240V~	Nero	4000	780	6W	360°	IP65	20/1	8053329486163

401026C

Palmira 07



Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)




Descrizione:

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Illuminazione bidirezionale.

Viene fornito con cover bianca e nera.

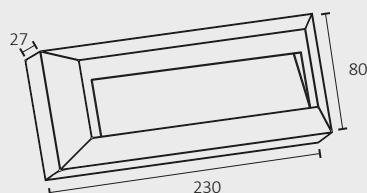

401026C

401026X

Palmira 07



Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)

TECNOLOGIA
TRICOLOR




Descrizione:

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Viene fornito con cover bianca e nera.

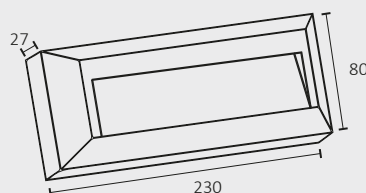

401026X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce fra 3000K - 4000K - 6500K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401026C	220-240V~	Nero	4000	220	2W	360°	IP65	20/1	8053329486156
401026X	220-240V~	Nero	Tricolor	220	2W	360°	IP65	20/1	8032706129886

401014C

401014X

POLIPROPILENE

Soleil 07




Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)

**Descrizione:**

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Viene fornito con cover bianca e nera.

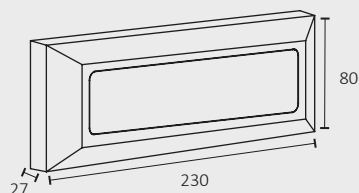

401014C

07 Soleil




Articolo provvisto di doppia cornice (bianca e nera)

TECNOLOGIA
TRICOLOR**Descrizione:**

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Viene fornito con cover bianca e nera.

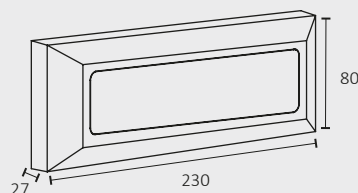

401014X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore che permette di cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401014C	220-240V~	Nero	4000	500	4W	360°	IP65	20/1	8053329485838
401014X	220-240V~	Nero	Tricolor	500	4W	360°	IP65	20/1	8032706129862

401017

401017X



Doppio fascio luminoso


TECNOLOGIA
TRICOLOR

Doppio fascio luminoso

POLIPROPILENE

Descrizione:


Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.
Illuminazione bidirezionale.
Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

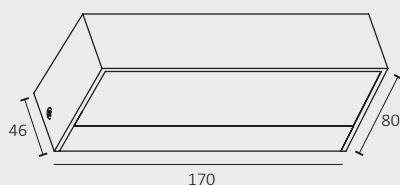

401017

Descrizione:

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.
Illuminazione bidirezionale.
Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

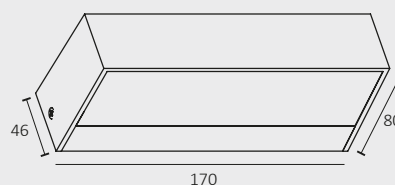

401017X

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore
che permette di cambiare il colore della
luce tra 3000K - 4000K - 6500K

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401017CBI	220-240V~	Bianco	4000	1000	8W	360°	IP65	20/1	8033726885890
401017CNE	220-240V~	Nero	4000	1000	8W	360°	IP65	20/1	8033726885883
401017BIX	220-240V~	Bianco	Tricolor	1000	8W	360°	IP65	20/1	8032706129916
401017NEX	220-240V~	Nero	Tricolor	1000	8W	360°	IP65	20/1	8058951500010

401015

401016

POLIPROPILENE

Maricla

08



Doppio fascio luminoso


Descrizione:

Lampade led da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Illuminazione bidirezionale.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Lato fissaggio
a parete



401015

08

Manola



Doppio fascio luminoso

Descrizione:


Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti.

Illuminazione bidirezionale.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Attacchi GU10 compresi.

Lato fissaggio
a parete



401016

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401015CBI	220-240V~	Bianco	4000	650	6W	360°	IP65	20/1	8053329485852
401015CNE	220-240V~	Nero	4000	650	6W	360°	IP65	20/1	8053329485845
401016CBI	220-240V~	Bianco	4000	620	6W	360°	IP65	20/1	8033726885876
401016CNE	220-240V~	Nero	4000	620	6W	360°	IP65	20/1	8033726885869

401020

Fabiana

08



401021

08

Aurora




Doppio fascio luminoso

Descrizione:

Lampada con attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Attacco GU10 compreso.



401020


Descrizione:

Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti.

Illuminazione bidirezionale.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

Attacchi GU10 compresi.



401021

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401020BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 5W	IP44	20/1	8053329485920
401020NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 5W	IP44	20/1	8053329485913
401021BI	220-240V~	Bianco	2xGU10		Max 2x5W	IP44	20/1	8053329485944
401021NE	220-240V~	Nero	2xGU10		Max 2x5W	IP44	20/1	8053329485937

401032

401033

POLIPROPILENE

Adriana 08



08



Berenice 08




08



Doppio fascio luminoso

Descrizione:


Lampada con attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti. Illuminazione bidirezionale. Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato. Attacco GU10 compreso.



401032

Descrizione:

Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti. Illuminazione bidirezionale. Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato. Doppio attacco GU10 compreso.



401033

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401032BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 7W	IP65	24/1	8053329486231
401032NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 7W	IP65	24/1	8053329486224
401033BI	220-240V~	Bianco	2xGU10		Max 2x7W	IP65	20/1	8053329486255
401033NE	220-240V~	Nero	2xGU10		Max 2x7W	IP65	20/1	8053329486248

401034



401035




Doppio fascio luminoso

POLIPROPILENE

Descrizione:


Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti. Illuminazione bidirezionale. Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato. Doppio attacco GU10 compreso.



401034

Descrizione:

Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti. Illuminazione bidirezionale. Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato. Doppio attacco GU10 compreso.



401035

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401034BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 7W	IP54	20/1	8053329486279
401034NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 7W	IP54	20/1	8053329486262
401035BI	220-240V~	Bianco	2xGU10		Max 2x7W	IP54	20/1	8053329486293
401035NE	220-240V~	Nero	2xGU10		Max 2x7W	IP54	20/1	8053329486286

401029

401030

401031

POLIPROPILENE

Berta 04




Nina 04



04 Zoe

**Descrizione:**


Lampada con attacco GU10 da esterno a parete e a soffitto adatta per giardino, terrazze, vialetti.
Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.
Attacco GU10 compreso.



401029

Descrizione:


Lampada con attacco GU10 da esterno a suolo adatta per giardini e vialetti.
Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

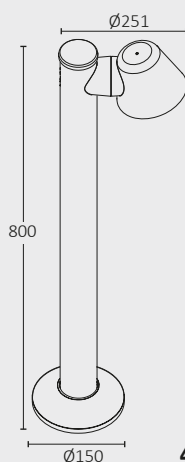

401030

Descrizione:

Lampada con doppio attacco GU10 da esterno a suolo adatta per giardini e vialetti. Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

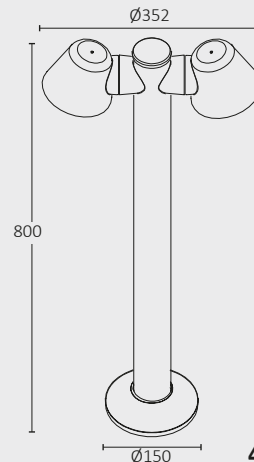

401031

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401029BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 7W	IP65	20/1	8032706129794
401029NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 7W	IP65	20/1	8053329486194
401030BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 7W	IP65	6/1	8032706129817
401030NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 7W	IP65	6/1	8053329486200
401031BI	220-240V~	Bianco	2xGU10		Max 2x7W	IP65	6/1	8032706129831
401031NE	220-240V~	Nero	2xGU10		Max 2x7W	IP65	6/1	8053329486217

401019

Irene

04




E27

**Descrizione:**

Lampada con attacco E27 da esterno a parete, adatta per giardini, terrazze, balconi e vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.



401019

401018

04

Nora




E27

**Descrizione:**

Lampada con attacco E27 da esterno a suolo adatta per giardini e vialetti.

Corpo in polipropilene e diffusore in policarbonato.

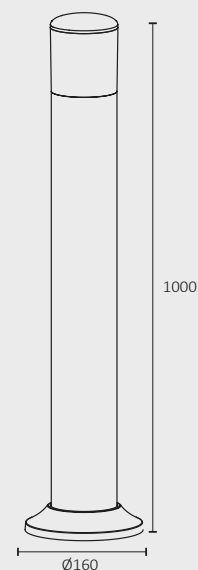

401018

POLIPROPILENE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401019	220-240V~	Nero	E27		Max 40W	IP54	20/1	8053329485906
401018	220-240V~	Nero	E27		Max 18W	IP54	4/1	8053329485821

401022

400936


POLIPROPILENE

Alda 05
GU1005 lolo
LED integrati

Filtri colorati venduti separatamente (art. 400937)

Descrizione:


Puntale da giardino con schermo opale.
Da utilizzare con lampadina GU10, per realizzare una caratteristica illuminazione nel proprio giardino.
Corpo in polipropilene.

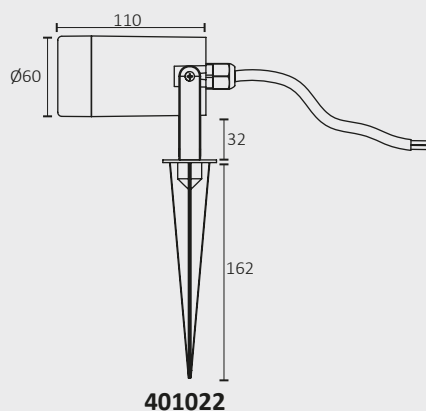

401022

Descrizione:

Puntale con faretto a led. Palettone per fissaggio a terra.
Corpo in materiale plastico anticorrosione, schermo trasparente con possibilità di usare filtro blu, ambra o verde, venduti separatamente (art. 400937).

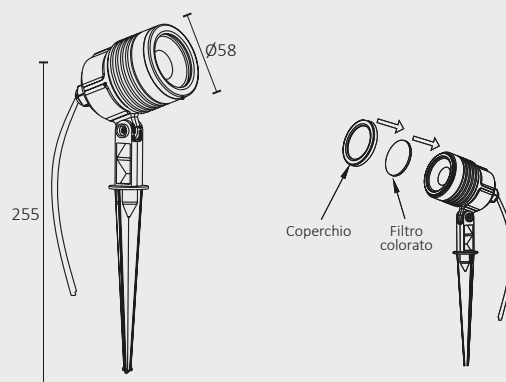

400936

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401022NE	220-240V~	Nero	GU10		Max 7W	IP44	20/1	8053329485951
401022BI	220-240V~	Bianco	GU10		Max 7W	IP44	20/1	8053329485968

Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400936W	220-240V~	Nero	3000K	400	6W	60°	IP65	25/1	8053329485654
400936C	220-240V~	Nero	4200K	400	6W	60°	IP65	25/1	8053329483971
400936D	220-240V~	Nero	6500K	400	6W	60°	IP65	25/1	8053329483988
400937BL	---	Blu	---	---	---	---	---	10/1	8053329484664
400937VE	---	Verde	---	---	---	---	---	10/1	8053329483995
400937RO	---	Ambra	---	---	---	---	---	10/1	8053329484008


400422

Ninfa 03



Descrizione:

Lanterna a sospensione. Corpo realizzato totalmente in polipropilene (PP) con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.



400422

POLIPROPILENE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400422BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 100W	IP44	6/1	8053329485975
400422NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP44	6/1	8033726885363
400422NO	220-240V~	Oro	E27		Max 100W	IP44	6/1	8053329485982

400423

401024

POLIPROPILENE


Mirella 04



Braccio reversibile

Descrizione:

Lantern with reversible support arm, adjustable up or down. Body made entirely of polypropylene (PP) with a clear protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

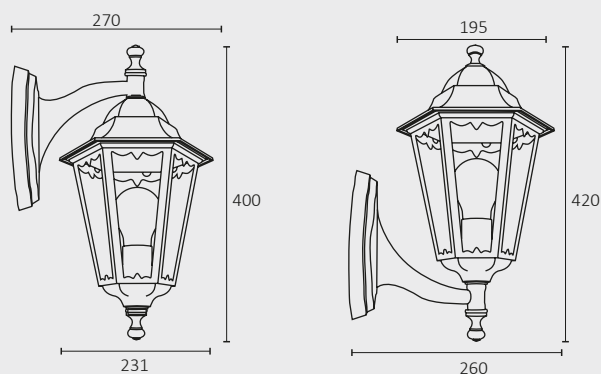


400423

04 Amanda E27

**Descrizione:**

Lantern with pole attachment. Body made entirely of polypropylene (PP) with a clear protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

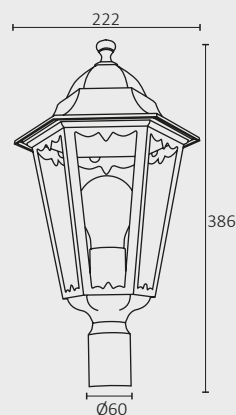

401024

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400423BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 100W	IP44	6/1	8053329485999
400423NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP44	6/1	8033726885370
400423NO	220-240V~	Oro	E27		Max 100W	IP44	6/1	8053329486002
401024BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP44	6/1	8053329486026
401024NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP44	6/1	8053329486019
401024NO	220-240V~	Oro	E27		Max 60W	IP44	6/1	8053329486033

401028


Loretta 04



POLIPROPILENE

Descrizione:

Lampione con tre lanterne. Corpo realizzato in polipropilene con schermo protettivo in vetro trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti.

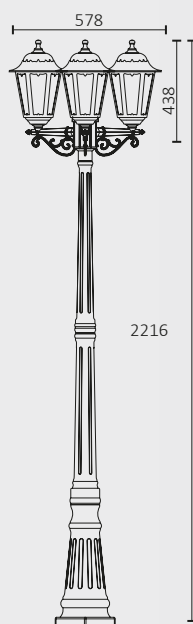

401028



CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401028BI	220-240V~	Bianco	3xE27		Max 3x60W	IP44	1/1	8053329486187
401028NE	220-240V~	Nero	3xE27		Max 3x60W	IP44	1/1	8053329486170
401028NO	220-240V~	Oro	3xE27		Max 3x60W	IP44	1/1	8032706129855

400934

401037

UP & DOWN

Febe 08



Doppio fascio luminoso



08 Malena


**Descrizione:**

Lampade da esterno a parete adatte per giardino, terrazze, vialetti.

Illuminazione bidirezionale, a scelta monodirezionale tramite applicazione tappo.

Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato.

Attacco GU10.



400934

Descrizione:

Segnapasso a parete. Corpo in alluminio e schermo protettivo in policarbonato satinato.




Bianco



Antracite



Corten

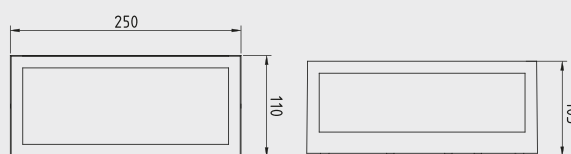

401037

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400934BI	220-240V~	Bianco	2xGU10		Max 2x50W	IP54	10/1	8053329483919
400934GR	220-240V~	Grigio	2xGU10		Max 2x50W	IP54	10/1	8053329483926

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401037BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP54	12/1	8053329486330
401037NE	200-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP54	12/1	8053329486347
401037AN	200-240V~	Antracite	E27		Max 60W	IP54	12/1	8053329486354
401037CO	200-240V~	Corten	E27		Max 60W	IP54	12/1	8053329486361


400935



Doppio fascio luminoso

**Descrizione:**

Lampada led da esterno a parete, adatta per giardini, terrazze, balconi e vialetti.
Corpo in alluminio con alette per direzionare il flusso di luce.
Illuminazione bidirezionale.

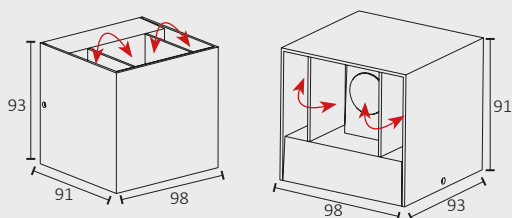

400935


400960



Doppio fascio luminoso

**Descrizione:**

Lampada a led da esterno a parete, adatta per giardini, terrazze, balconi e vialetti.
Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato.
Illuminazione bidirezionale.

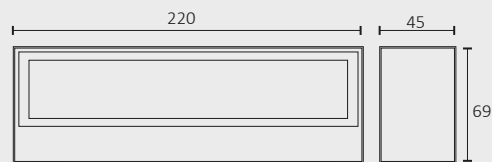

400960

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400935WGR	220-240V~	Grigio	3000	2x162	2x3W	7-100°	IP54	20/1	8053329483940
400935CGR	220-240V~	Grigio	4000	2x162	2x3W	7-100°	IP54	20/1	8053329483933
400935WBI	220-240V~	Bianco	3000	2x162	2x3W	7-100°	IP54	20/1	8033726883964
400935CBI	220-240V~	Bianco	4000	2x162	2x3W	7-100°	IP54	20/1	8033726883957
400960WGR	220-240V~	Grigio	3000	2x560	2x8W	100°	IP54	10/1	8053329484459
400960CGR	220-240V~	Grigio	4200	2x560	2x8W	100°	IP54	10/1	8053329484466
400960WBI	220-240V~	Bianco	3000	2x560	2x8W	100°	IP54	10/1	8033726884473
400960CBI	220-240V~	Bianco	4200	2x560	2x8W	100°	IP54	10/1	8033726884480

400408NE

400409NE

ALLUMINIO


Eléna 03



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lantern con braccio a sospensione. Corpo in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.



400408NE


03 Silvia



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lantern con attacco a catena (lung. 500 mm). Corpo in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

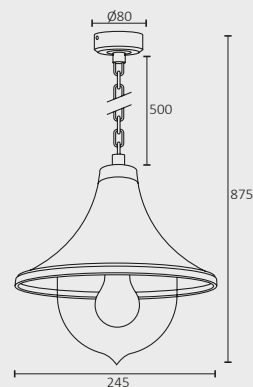

400409NE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400408NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP33	1/2	8032706121095
400409NE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP33	1/4	8032706121101

400981


Agnese 03



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lanterna a parete, con braccio a sostegno. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.



400981

400982


03 Alice



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lanterna a parete, con braccio a sospensione. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.



400982

ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400981	220-240V~	Nero	E27		Max 42W	IP33	6/1	8053329484893
400982	220-240V~	Nero	E27		Max 42W	IP33	6/1	8053329484909

400989

400983

ALLUMINIO


Tess 03



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lantern con attacco per palo. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

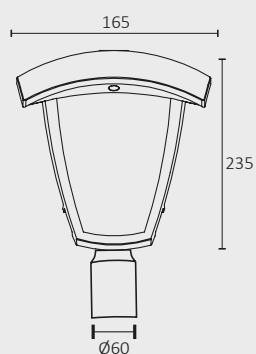

400989


03 Cecilia



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lantern con attacco a catena (lung. 560 mm). Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

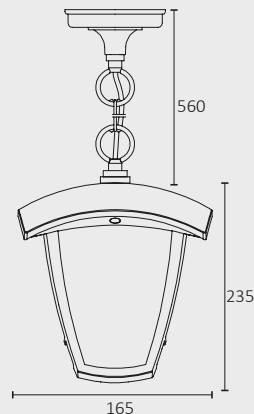

400983

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400989	220-240V~	Nero	E27		Max 42W	IP33	6/1	8053329485265
400983	220-240V~	Nero	E27		Max 42W	IP33	6/1	8053329484916

400984


Dora 03



Corpo in alluminio anticorrosione

Descrizione:

Lantern a paletto da esterno, corpo in alluminio pressofuso con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

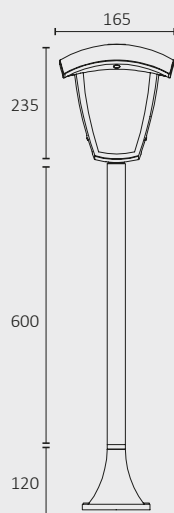

400984

ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400984	220-240V~	Nero	E27		Max 42W	IP33	6/1	8053329484923

400505

400506

CUPOLA


Lorena 03



03 Diana

**Descrizione:**


Lantern with support arm. Body in aluminum with protective screen in transparent polycarbonate. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

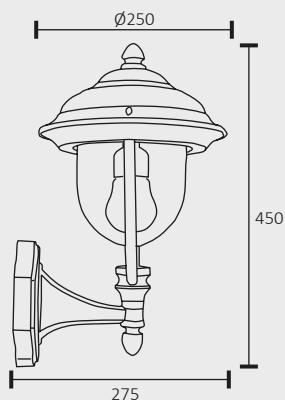

400505

Descrizione:

Lantern with suspension arm. Body in aluminum with protective screen in transparent polycarbonate. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

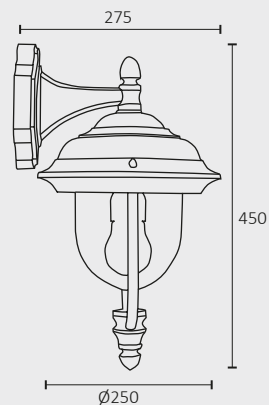

400506

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400505	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706124324
400506	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706124768

400507


Gloria

03



Descrizione:

Lantern with bracket attachment Ø60 mm. Body in aluminum with protective screen in transparent polycarbonate. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

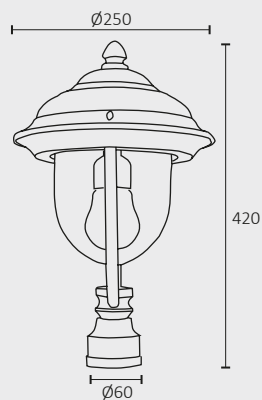

400507

CUPOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400507	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706124775

400400100W - 400400060W

400401100W - 400401060W

ANTICHIZZATE

Ginevra 03



Disponibile anche in Bianco


03 Vittoria



Disponibile anche in Bianco

Descrizione:

Lantern with bracket support. Body in aluminum with protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

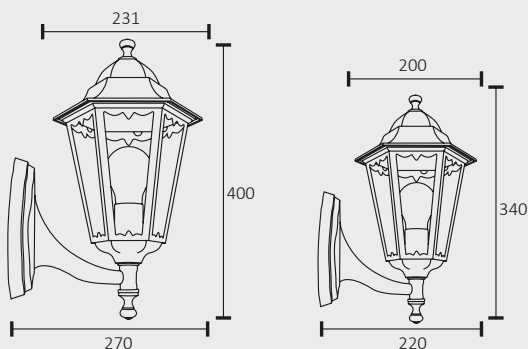


400400100W

400400060W

Descrizione:

Lantern with suspension bracket. Body in aluminum with protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

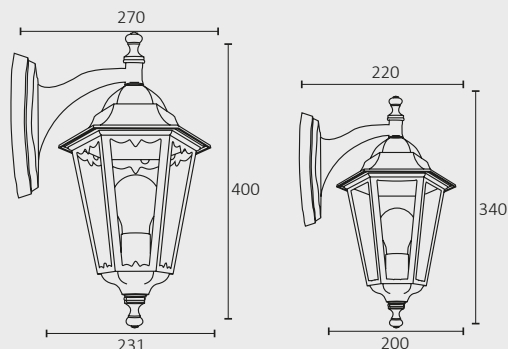

400401100W

400401060W

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400400100WBI	220-240V~	Bianco	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121644
400400100WNE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121019
400400060WNE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP33	6/1	8032706123129
400401100WBI	220-240V~	Bianco	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121651
400401100WNE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121026
400401060WBI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP33	6/1	8032706123150
400401060WNE	220-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP33	6/1	8032706123143

400404

Anastasia


03



Disponibile anche in Bianco

Descrizione:

Lantern con braccio a sostegno. Corpo in alluminio con schermo protettivo in vetro sabbato. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.



400404


400405NE

03

Arianna

**Descrizione:**

Lantern con braccio a sospensione. Corpo in alluminio con schermo protettivo in vetro sabbato. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

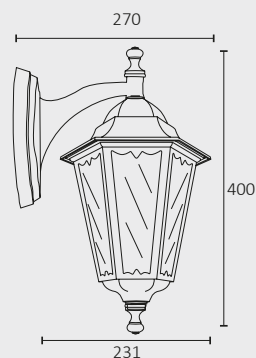

400405NE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400404BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121668
400404NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121057
400405NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121064

400440NE

400438NE

ANTICHIZZATE


Serena 03



Giada 03

**Descrizione:**


Lantern with base. Body made in aluminum with protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.



400440NE

Descrizione:

Lantern with chain attachment (length 560 mm). Body made in aluminum with protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.



400438NE


CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400440NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121705
400438NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121682

400414100WNE


Marcella 03

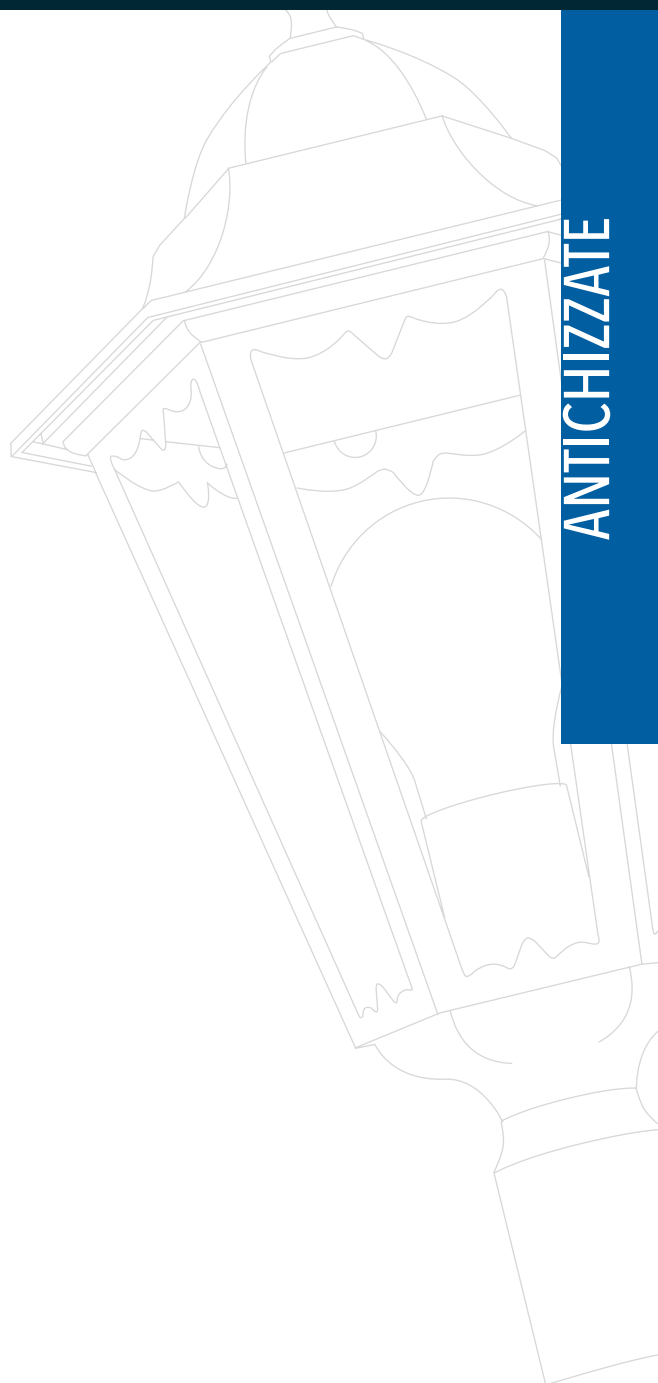

ANTICHIZZATE

Descrizione:

Lantern with pole attachment. Body made in aluminum with protective glass screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

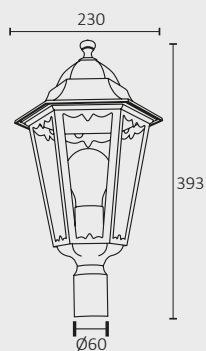

400414100WNE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400414100WNE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	6/1	8032706121873

400402NE

400406NE

ANTICHIZZATE


Annalisa 03



03 Enrica

**Descrizione:**


Lantern con palo di sostegno da Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in vetro trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

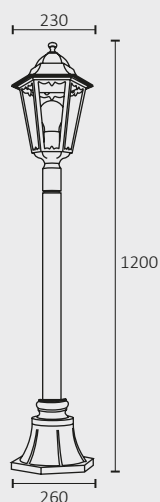

400402NE

Descrizione:

antenna con palo di sostegno da Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in vetro sabbiato. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

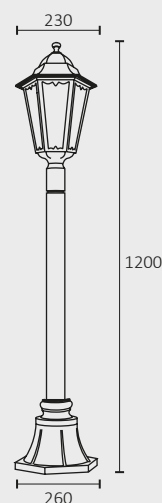

400406NE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400402NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	1	8032706121033
400406NE	220-240V~	Nero	E27		Max 100W	IP33	1	8032706121071

400403NE


Susanna

03



Descrizione:

Lampione con tre lanterne. Corpo realizzato in alluminio con schermo protettivo in vetro trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti.

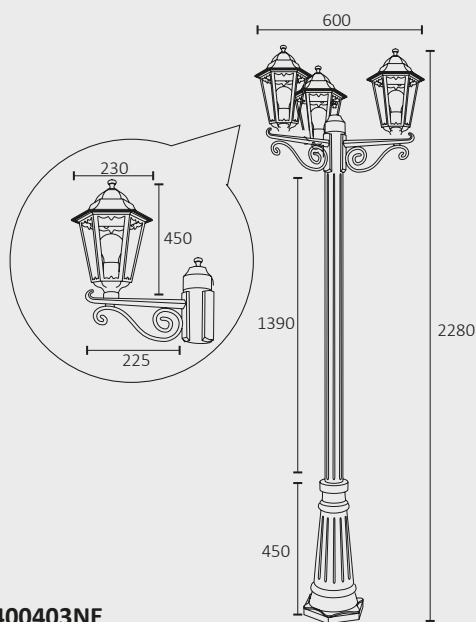

400403NE



ANTICHIZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400403NE	220-240V~	Nero	3xE27		Max 3x100W	IP33	1	8032706121040

400488

400475

RAMATE

Flavia

03




Cinzia

03

**Descrizione:**


Lanterna con braccio a sospensione. Corpo in alluminio con cappello ramato e schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

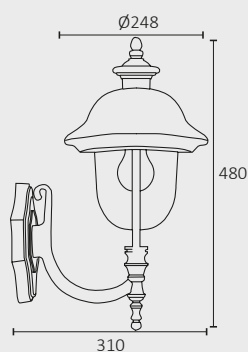

400488

Descrizione:

Lanterna con braccio di sostegno. Corpo in alluminio con cappello ramato e schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti, per delimitare vialetti, marciapiedi o muri perimetrali.

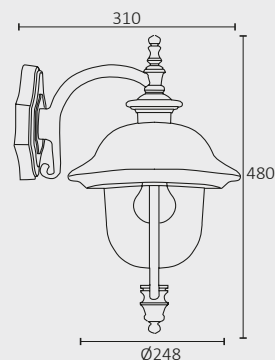

400475

CARATTERISTICHE TECNICHE




Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400488	220-240V~	Ramato	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706129190
400475	220-240V~	Ramato	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706129012

401006

Alfrida 03

**Descrizione:**

Lantern with pole mount Ø60 mm. Body made in aluminum with copper-colored dome and clear protective polycarbonate screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

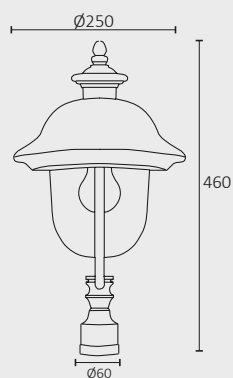


401006

400477

03 Luisa

**Descrizione:**

Lantern with base of support. Body made in aluminum with copper-colored dome and clear protective polycarbonate screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

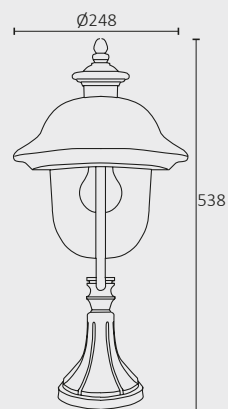

400477

RAMATE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401006	220-240V~	Ramato	E27		Max 60W	IP44	4/1	8053329485777
400477	220-240V~	Ramato	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706129039

400476


Imma 03



RAMATE

Descrizione:

Lantern with chain attachment (560 mm). Body in aluminum with copper cap and clear protective polycarbonate screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

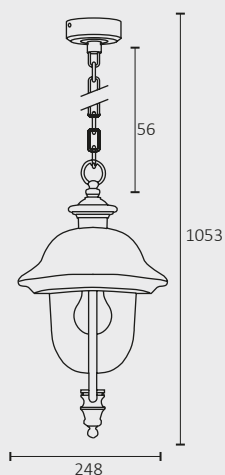


400476

400478

Elvira 03

**Descrizione:**

Lantern with support pole. Body in aluminum with copper cap and clear protective polycarbonate screen. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

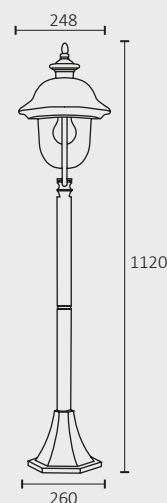

400478

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400476	220-240V~	Ramato	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706129022
400478	220-240V~	Ramato	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706129046


400492

Isotta 03



Descrizione:

Lampione con tre lanterne. Corpo in alluminio con cappello ramato e schermo protettivo in policarbonato trasparente. Ideale complemento d'arredo per illuminazione di spazi aperti.

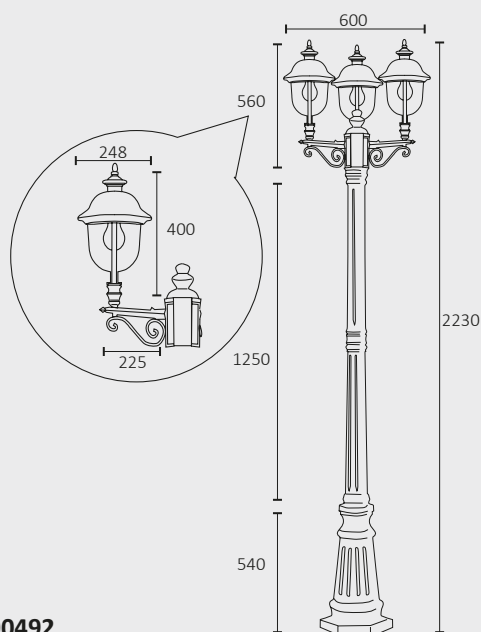

400492



RAMATE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400492	220-240V~	Ramato	3xE27		Max 3x100W	IP44	1	8032706121453

400493

400495

SILVER


Ada 03



03 Sabrina

**Descrizione:**


Lantern with support arm. Body in aluminum with cap in satin steel and protective screen in polycarbonate. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.



400493

Descrizione:

Lantern with base. Body in aluminum with cap in satin steel and protective screen in polycarbonate. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.



400495


CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400493	220-240V~	Acciaio	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706123969
400495	220-240V~	Acciaio	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706123983

400496


Clelia 03

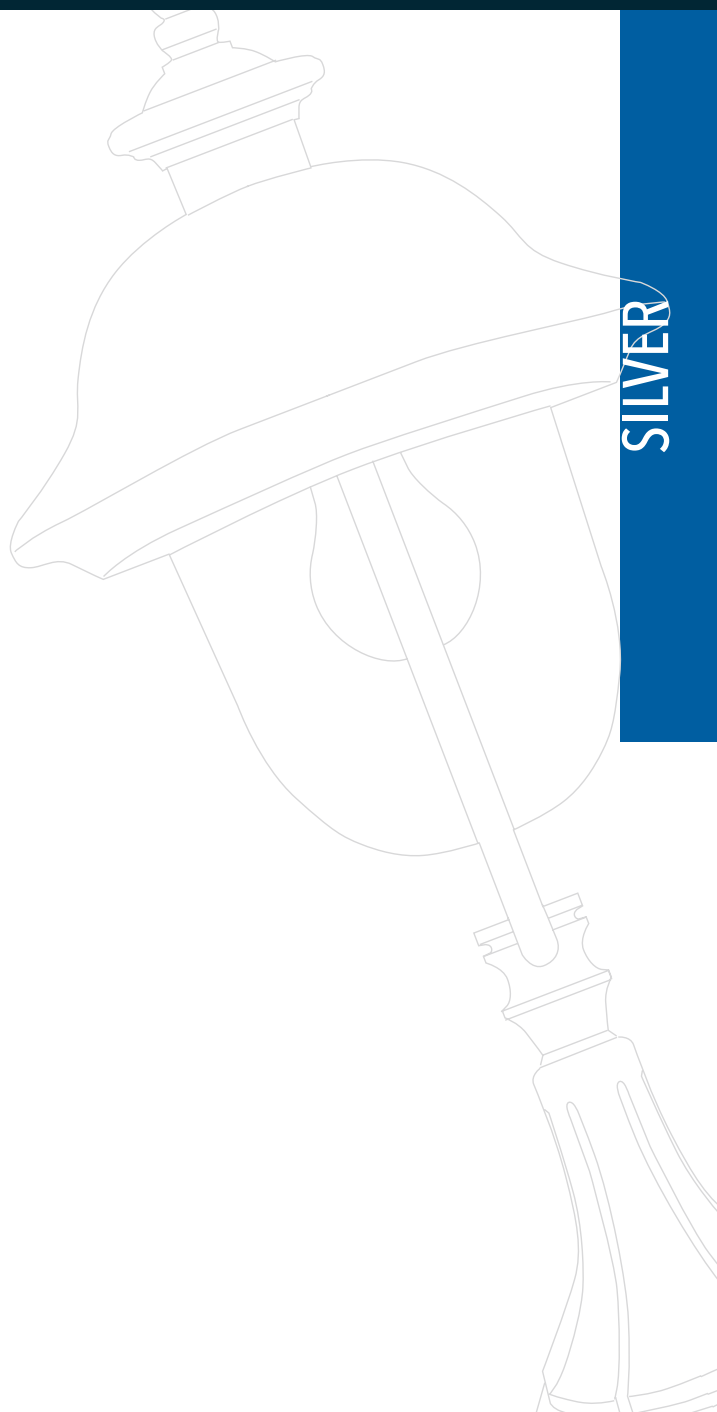

SILVER

Descrizione:

Lantern with chain. Body in aluminum with cap in satin steel and protective screen in polycarbonate transparent. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, sidewalks or perimeter walls.

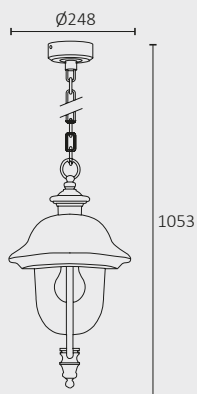

400496

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400496	220-240V~	Acciaio	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706123990

400499


400502

PERLA

Belinda 03

**Descrizione:**

Lantern with support arm and bowl-shaped diffuser. Body made in aluminum and protective screen in opaque acrylic resin. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

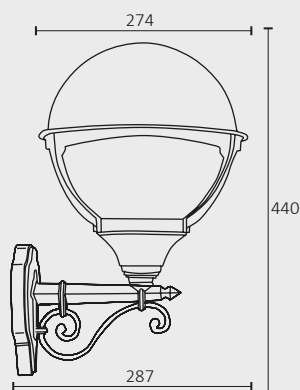


400499

03 Matilde

**Descrizione:**

Lantern with support chain (560 mm) and bowl-shaped diffuser. Body made in aluminum and protective screen in opaque acrylic resin. Ideal complement of furniture for illumination of open spaces, for delimiting paths, curbs or perimeter walls.

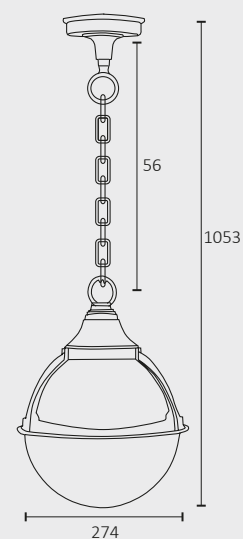

400502

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400499	220-240V~	Acciaio	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706124027
400502	220-240V~	Acciaio	E27		Max 100W	IP44	4/1	8032706124294

401005

Vanna 05



GU10




Paletto incluso

Descrizione:

Faretto spot con attacco GU10, diffusore in vetro trasparente.

Corpo in alluminio pressofuso.

Puntale incluso.

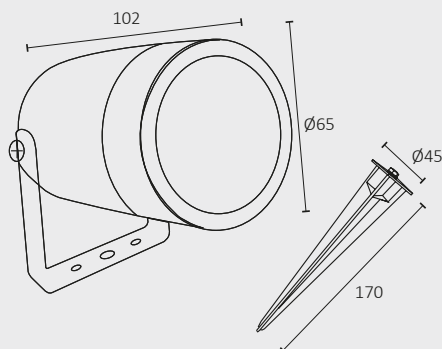

401005

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
401005	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP65	24/1	8053329485647

400877

400878

Adele 06

GU10 

Apparecchio calpestabile


06 Adele

GU10 

Apparecchio calpestabile

Descrizione:


Faretto spot quadrato per incasso a suolo con attacco GU10, diffusore in vetro trasparente. Cornice in acciaio. Corpo in alluminio pressofuso. Apparecchio calpestabile perfettamente integrabile nella pavimentazione, per evidenziare percorsi e vie di fuga.

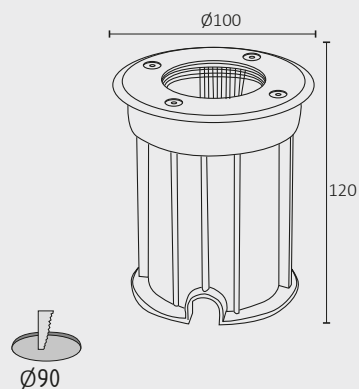

400877

Descrizione:

Faretto spot rotondo per incasso a suolo con attacco GU10, diffusore in vetro trasparente. Cornice in acciaio. Corpo in alluminio pressofuso. Apparecchio calpestabile perfettamente integrabile nella pavimentazione, per evidenziare percorsi e vie di fuga.

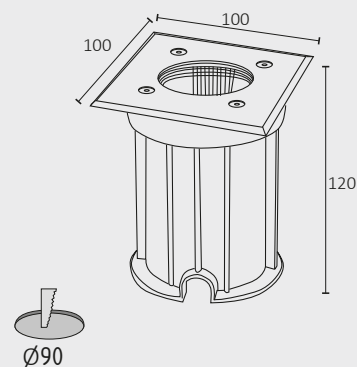

400878

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400877	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP67	30/1	8053329481694
400878	220-240V~	Nero	GU10		Max 50W	IP67	30/1	8033726881700

401048



INCASSO A PARETE




Modello nero




Modello bianco

Descrizione:

Punto luce rotondo a led da incasso a parete. Corpo in alluminio pressofuso. Driver incluso. Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.

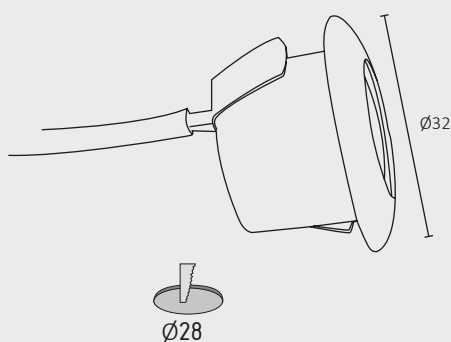

401048

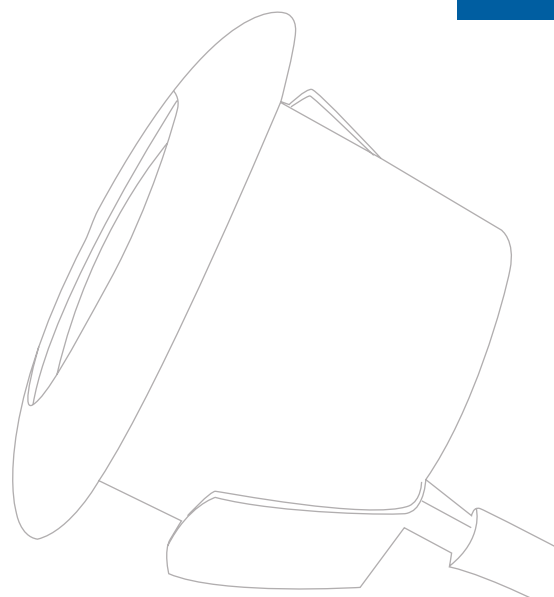

CARATTERISTICHE TECNICHE




Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
401048WBI	220-240V~	Bianco	3000K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500300
401048CBI	220-240V~	Bianco	4000K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500270
401048DBI	220-240V~	Bianco	6500K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500249
401048WNE	220-240V~	Nero	3000K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500393
401048CNE	220-240V~	Nero	4000K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500362
401048DNE	220-240V~	Nero	6500K	180	3W	---	IP20	100/10/1	8058951500331

400907

400963

**Descrizione:**


Punto luce cornice quadrata a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso. Driver incluso.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.



400907

Descrizione:

Punto luce cornice rotonda a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso. Driver incluso.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.



400963

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400907WAL	220-240V~	Alluminio	3000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482899
400907CAL	220-240V~	Alluminio	4000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482882
400907DAL	220-240V~	Alluminio	6500K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482875
400907WBI	220-240V~	Bianco	3000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482929
400907CBI	220-240V~	Bianco	4000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482912
400907DBI	220-240V~	Bianco	6500K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329482905
400963WAL	220-240V~	Alluminio	3000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484688
400963CAL	220-240V~	Alluminio	4000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484695
400963DAL	220-240V~	Alluminio	6500K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484701
400963WBI	220-240V~	Bianco	3000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484718
400963CBI	220-240V~	Bianco	4000K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484725
400963DBI	220-240V~	Bianco	6500K	95	1W	---	IP20	100/1	8053329484732

400908




CIELO STELLATO

INCASSO A PARETE

Descrizione:

Punto luce rotondo per incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso.
Driver escluso.

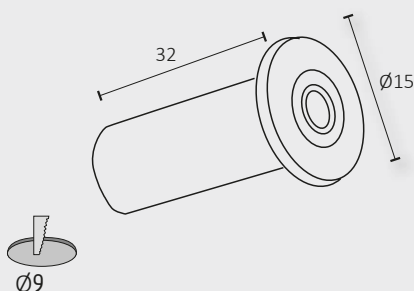

400908

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400908WAL	12Vcc	Alluminio	3000K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482950
400908CAL	12Vcc	Alluminio	4000K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482943
400908DAL	12Vcc	Alluminio	6500K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482936
400908WBI	12Vcc	Bianco	3000K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482981
400908CBI	12Vcc	Bianco	4000K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482974
400908DBI	12Vcc	Bianco	6500K	6	0,2W	90°	IP67	200/1	8053329482967


400789

400790

Fedora **FAR02**
LED integrati

**Descrizione:**


Punto luce a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso.
Cornice quadrata.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.

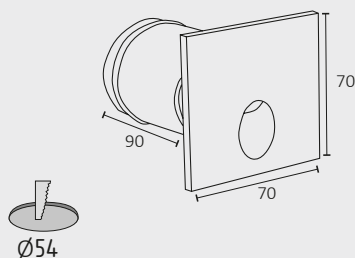**400789**

FAR02 Bice
LED integrati

**Descrizione:**

Punto luce a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso.
Cornice rotonda.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.

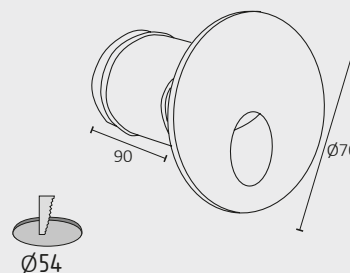**400790**

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400789WAL	220-240V~	Alluminio	3000K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889279
400789CAL	220-240V~	Alluminio	4200K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889293
400789DAL	220-240V~	Alluminio	6500K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889316
400789WBI	220-240V~	Bianco	3000K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889286
400789CBI	220-240V~	Bianco	4200K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889309
400789DBI	220-240V~	Bianco	6500K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889323
400790WAL	220-240V~	Alluminio	3000K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889330
400790CAL	220-240V~	Alluminio	4200K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889354
400790DAL	220-240V~	Alluminio	6500K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889378
400790WBI	220-240V~	Bianco	3000K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889347
400790CBI	220-240V~	Bianco	4200K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889361
400790DBI	220-240V~	Bianco	6500K	250	3W	90°	IP54	40/1	8033726889385


400791

Sveva **FAR02**
LED
integrati



Descrizione:

Punto luce a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso.
Cornice quadrata.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.

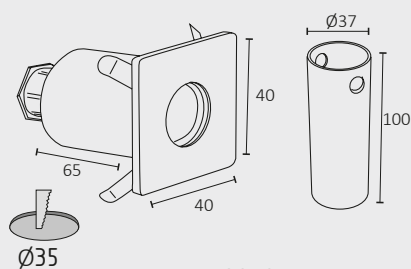

400791


400792

FAR02 Ines
LED
integrati



Descrizione:

Punto luce a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso.
Cornice rotonda.
Ideale per evidenziare percorsi e vie di fuga.

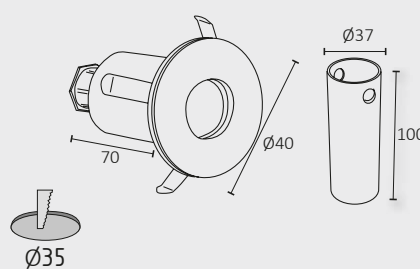

400792

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400791WAL	12V AC/DC	Alluminio	3000K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889392
400791CAL	12V AC/DC	Alluminio	4200K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889415
400791DAL	12V AC/DC	Alluminio	6500K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889439
400791YAL	12V AC/DC	Alluminio	RGB	80	1,8W	45°	IP68	50/1	8053329482844
400791WBI	12V AC/DC	Bianco	3000K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889408
400791CBI	12V AC/DC	Bianco	4200K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889422
400791DBI	12V AC/DC	Bianco	6500K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889446
400791YBI	12V AC/DC	Bianco	RGB	80	1,8W	45°	IP68	50/1	8053329482837
400792WAL	12V AC/DC	Alluminio	3000K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889453
400792CAL	12V AC/DC	Alluminio	4200K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889477
400792DAL	12V AC/DC	Alluminio	6500K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889491
400792YAL	12V AC/DC	Alluminio	RGB	80	1,8W	45°	IP68	50/1	8053329482868
400792WBI	12V AC/DC	Bianco	3000K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889460
400792CBI	12V AC/DC	Bianco	4200K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889484
400792DBI	12V AC/DC	Bianco	6500K	175	3W	45°	IP68	50/1	8033726889507
400792YBI	12V AC/DC	Bianco	RGB	80	1,8W	45°	IP68	50/1	8053329482851

400902

400435

Malin 07
LED
integrati




07 Debora
E27

**Descrizione:**

Segnapasso a led da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro smerigliato.
Pozzetto compreso. Possibilità di cambiare la cornice con gli artt. 400903 - 400904 - 400905.


Descrizione:

Segnapasso con attacco E27 da incasso a parete.
Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro smerigliato.
Pozzetto non compreso. Possibilità di cambiare la cornice con gli artt. 400903 - 400904 - 400905.

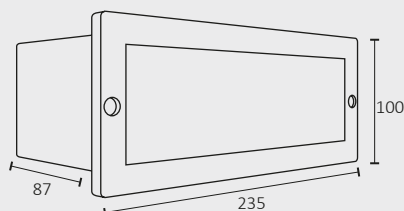

220x90

400902

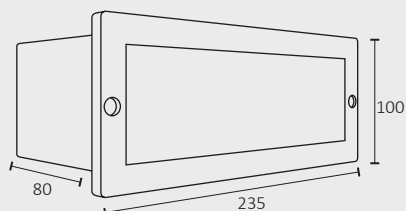

220x90

400435

CARATTERISTICHE TECNICHE



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400902W	220-240V~	Nero	3000K	800	8W	100°	IP54	18/1	8053329482714
400902C	220-240V~	Nero	4200K	800	8W	100°	IP54	18/1	8053329482691
400902D	220-240V~	Nero	6500K	800	8W	100°	IP54	18/1	8053329482707

Codice	Alimen.	Colore	Attacco	Lampada	Consumo	IP	Imballo	EAN
400435BI	220-240V~	Bianco	E27		Max 60W	IP54	18/1	8032706121309
400435GR	20-240V~	Grigio	E27		Max 60W	IP54	18/1	8032706121828
400435NE	20-240V~	Nero	E27		Max 60W	IP54	18/1	8032706121293

400903

Malin 07

400904

Malin 07

400905

07 Malin


SEGNAPASSO




Pozzetto art. 400454

adatto per
art. 400435**Descrizione:**


Cornici adatte per artt. 400902- 400435



400903



400904



400905

CARATTERISTICHE TECNICHE

CE

Codice	Colore	Descrizione	Imballo	EAN
400903BI	Bianco	Cornice bianca per artt. 400902-400435	100/1	8053329482752
400903GR	Grigio	Cornice grigia per artt. 400902-400435	100/1	8053329482769
400904BI	Bianco	Cornice bianca con alette per artt. 400902-400435	100/1	8053329482776
400904GR	Grigio	Cornice grigia con alette per artt. 400902-400435	100/1	8053329482783
400904NE	Nero	Cornice nera con alette per artt. 400902-400435	100/1	8053329482790
400905BI	Bianco	Cornice bianca con griglia per artt. 400902-400435	100/1	8053329482806
400905GR	Grigio	Cornice grigia con griglia per artt. 400902-400435	100/1	8053329482813
400905NE	Nero	Cornice nera con griglia per artt. 400902-400435	100/1	8053329482820
400454	Nero	Pozzetto per art. 400435	30/1	8032706123846

400909

400999

Amalia 07

TECNOLOGIA
TRICOLOR


07 Elena

TECNOLOGIA
TRICOLOR

SEGNAPASSO

Descrizione:


Punto luce a led da incasso, adatto per pozzetto a 3 posti.
Sono comprese 2 cornici (bianca e alluminio).



95x60

400909**Descrizione:**

Punto luce a led da incasso, adatto per pozzetto a 3 posti.
Cornice in vetro.



95x60

400999

CARATTERISTICHE TECNICHE



L'apparecchio dispone di un commutatore
che permette di cambiare il colore della
luce tra 3000K - 4200K - 6500K



Codice	Alimen.	Colore	Kelvin	Lumen	Consumo	Angolo	IP	Imballo	EAN
400909W	220-240V~	All./Bia	3000K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329483018
400909C	220-240V~	All./Bia	4200K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329483001
400909D	220-240V~	All./Bia	6500K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329482998
400909X	220-240V~	All./Bia	Tricolor	225	3W	100°	IP65	100/1	8053329485241
400999W	220-240V~	Bianco	3000K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329485784
400999C	220-240V~	Bianco	4200K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329485791
400999D	220-240V~	Bianco	6500K	250	3W	100°	IP65	50/1	8053329485807
400999X	220-240V~	Bianco	Tricolor	230	3W	100°	IP65	50/1	8053329485708



Configurazione

A




Configurazione

B



Configurazione

C

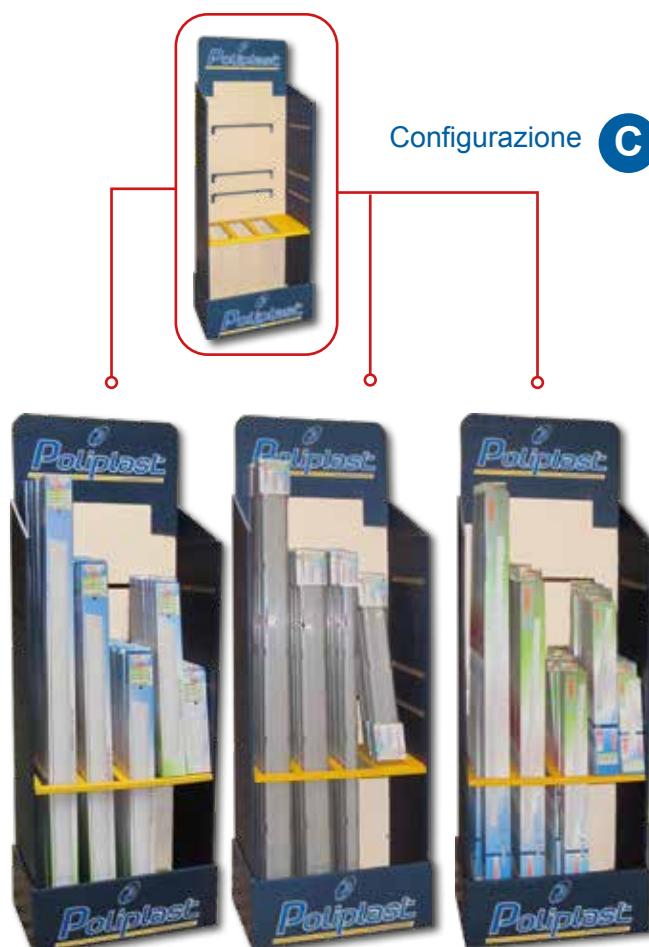

Un unico espositore per tre diverse configurazioni

L'espositore è predisposto per accogliere diverse tipologie di confezioni, cambiando solamente la disposizione delle mensole in dotazione a seconda dell'ingombro del prodotto.

Ingombro totale:
L 64cm x P 41cm x
H 176cm

CORPORATE PANNELLI ESPOSITIVI 70x100cm

A-04



A-05



A-06



A-07



A-08



A-09



A-11



A-12



A-13



A-14



A-18



A-19




A-20



A-21



A-22

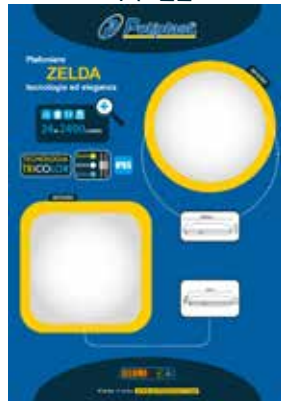

A-23



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine è retto dalle norme contenute nelle presenti condizioni generali di vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da POLIPLAST SRL.
2. L'ordine di acquisto si intende perfezionato ed è irrevocabile per la parte acquirente quando la stessa parte acquirente riceve formale conferma da parte di POLIPLAST. Una volta confermato, l'ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di POLIPLAST. In questa eventualità è riconosciuta a POLIPLAST la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.
3. I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi di produzione.
Una volta confermati con le modalità stabilite dall'art. 2, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e indipendenti dalla volontà di POLIPLAST. In questa eventualità POLIPLAST provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.
4. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.
5. La consegna dei prodotti alla parte acquirente avverrà EXW stabilimenti POLIPLAST SRL Catania (Italia). Il costo dell'imballaggio dei prodotti è a carico della parte acquirente e verrà fatturato al prezzo di costo.
6. La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con POLIPLAST. Nei casi di resi autorizzati, i prodotti, dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta.
7. La garanzia sui prodotti garantita al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 133 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il consumatore potrà pertanto far valere tali diritti nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia convenzionale.
I prodotti sono garantiti per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Le parti e i componenti dei prodotti soggette al deterioramento a causa dell'uso quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le batterie, ecc. sono garantiti per un periodo di un anno dalla data di acquisto.
Il Consumatore finale deve denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza. In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso.
Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare, ai sensi dell'art. 146 del Codice del Consumo, oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, POLIPLAST provvederà al ripristino della conformità con rimedi alternativi.
In ogni caso, di difetti di conformità di lieve entità per il quale risulta essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per POLIPLAST esperire i rimedi sopra previsti, non darà al consumatore finale il diritto di risolvere il contratto di vendita.
POLIPLAST garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.), che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida.
La garanzia di cui al presente articolo non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all'articolo 1490 e ss. c.c.
Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazioni o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. POLIPLAST declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione uso e manutenzione del bene stesso.
8. I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da POLIPLAST; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati.
A tal fine la parte acquirente manleva espressamente POLIPLAST SRL da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiara di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza presenti nel paese extra U.E. cui sono destinati.
9. I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate da POLIPLAST SRL. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza fissato, produrrà l'immediata decorrenza degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni.
Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà POLIPLAST a sospendere ulteriori invii di materiale.
10. Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati POLIPLAST, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.
I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad enti pubblici, a società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing.
Il titolare del trattamento è POLIPLAST SRL, cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge sopra citata.
A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.
11. I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e il Tribunale di Catania ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti.
La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Catania qualora POLIPLAST SRL instauri la controversia presso questo tribunale.



Poliplast srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche agli apparecchi illuminanti contenuti in questo catalogo senza obbligo di preavviso.

Per questo motivo i materiali, le quote, i colori, le illustrazioni e le informazioni tecniche degli apparecchi sono da ritenersi puramente indicativi e non sono impegnativi per Poliplast srl.

Progetto grafico e impaginazione
Ufficio grafico | Poliplast

Foto
Archivio fotografico | Poliplast

Edizione non in vendita - Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione di testi ed immagini senza permesso



APPENDICE-INDICE

IP - Grado di protezione

protezione contro la penetrazione di corpi solidi

1ª Cifra Descrizione

- | | |
|---|---|
| 0 | Non protetto |
| 1 | Protetto da solidi sup. a 50mm |
| 2 | Protetto da solidi sup. a 12mm |
| 3 | Protetto da penetrazione di corpi con Ø 2,5mm |
| 4 | Protetto da penetrazione di corpi con Ø 1mm |
| 5 | Protetto dall'ingresso della polvere |
| 6 | Stagno alla polvere |

1° NUMERO

IP68

2° NUMERO

2ª Cifra Descrizione

- | | |
|---|---|
| 0 | Non protetto |
| 1 | Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua |
| 2 | Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15° |
| 3 | Protetto da pioggia |
| 4 | Protetto dagli spruzzi d'acqua |
| 5 | Protetto dai getti d'acqua |
| 6 | Protetto dalle ondate |
| 7 | Stagno all'immersione |
| 8 | Stagno alla sommersione |

IK - Grado di protezione

protezione contro impatti meccanici esterni

- | | |
|----|--|
| 00 | Non protetto |
| 01 | Protetto contro un urto di energia 0,15J |
| 02 | Protetto contro un urto di energia 0,2J |
| 03 | Protetto contro un urto di energia 0,35J |
| 04 | Protetto contro un urto di energia 0,5J |
| 05 | Protetto contro un urto di energia 0,7J |
| 06 | Protetto contro un urto di energia 1J |
| 07 | Protetto contro un urto di energia 2J |
| 08 | Protetto contro un urto di energia 5J |
| 09 | Protetto contro un urto di energia 10J |
| 10 | Protetto contro un urto di energia 20J |

Principali normative

Conforme alle direttive CEE



Protezione contro i contatti indiretti



Il prodotto è conforme alle norme per riciclaggio



Indica la raccolta separata delle apparecchiature



Indica che il prodotto è riciclabile



Principali tipi di led utilizzati nei nostri apparecchi illuminanti

LED SMD ("Surface Mounting Device")

È importante notare che ci sono diversi tipi di LED SMD con potenze molto differenti.

SMD 0805 (il più piccolo), SMD 1210, SMD 3528, SMD 5050 o SMD 5060

Questo tipo di LED, poiché più potente, emette più calore; tuttavia, è molto inferiore a quello emesso da lampade della stessa intensità luminosa che siano a ad incandescenza oppure alogene.

Questi tipi di LED garantiscono il maggior rapporto di luminosità per superficie di emissione del LED.

LED COB (Chip On Board).

LED COB hanno gli stessi vantaggi e svantaggi come i LED SMD ad alta potenza; il COB è un'insieme di piccoli LED chip disposti uno accanto all'altro per formare un LED più grande.

La luce emessa è molto potente, ma il calore emesso è abbastanza importante e necessita di più spazio per il raffreddamento del LED.

Il colore dell'illuminazione domestica si calcola in temperature Kelvin

Bianco caldo: Questo è l'equivalente di illuminazione tradizionale, vale a dire il colore delle lampade ad incandescenza o alogene. La temperatura di colore è generalmente compresa tra 2700K e 3200K.

Bianco naturale: Questo è il colore che più si avvicina alla luce naturale, la temperatura di questo colore è generalmente compresa tra 4500K e 5500K.


Bianco freddo: Si tratta di un colore bianco in cui si ha una leggera connotazione di blu, la temperatura di colore è compresa tra 6000K e 7000K.

CLASSE

Classe di isolamento elettrico

- | | | |
|-----|---|--|
| I |  | La protezione si basa sull'isolamento fondamentale e sul collegamento delle parti metalliche accessibili ad un conduttore di protezione (massa terra). |
| II |  | La protezione si basa sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato. |
| III |  | La protezione si basa sul fatto che in ogni punto dell'apparecchio la tensione di alimentazione e/o di funzionamento è inferiore a 50 V valore efficace in C.A. (bassissima tensione di sicurezza) |

SIMBOLI ED ICONE USATE NEL CATALOGO

	Classe protezione elettrica I		Tensione di alimentazione		Apparecchio dimmerabile		Classe energetica A+		Apparecchio adatto per esterno
	Classe protezione elettrica II		Tensione di alimentazione		Apparecchio non dimmerabile		Classe energetica A++		Apparecchio adatto per interno
	Classe protezione elettrica III		Staccare sempre alimentazione prima di sostituire l'apparecchio o la lampadina				Indice di resa cromatica		Apparecchio indice di abbagliamento diretto UGR<19
	Attacco lampada E27		Attacco lampada GU10		Attacco lampada G4		Accensione immediata		Foro rotondo per incasso
	Attacco lampada E14		Attacco lampada G9		Numero di accensioni garantite 15.000		Non usare se la lampada è rotta		Foro rettangolare per incasso
	Attacco lampada G13		Attacco lampada GU4		Numero di accensioni garantite 20.000		Impiego in apparecchi aperti		
	Attacco lampada G53		Attacco lampada G4		Vita media della lampada		Lunghezza striscia a led		
	Protetto da corpi solidi		Certificazione TÜV		L'apparecchiatura è oggetto di raccolta separata		Dotato di sensore di movimento		
	Protetto da corpi solidi e spruzzi di acqua		Driver emergenza con diagnosi manuale		L'apparecchiatura è a norma con le direttive RoHS				
	Protetto da polvere e spruzzi di acqua		Driver sicurezza resistente al corto circuito		L'apparecchiatura soddisfa la direttiva per l'efficienza energetica		Apparecchio dotato di led incorporati		
	Protetto da polvere e getti di acqua		Driver indipendente		Assenza di contenuto di mercurio				
	Protetto da polvere e stagno alla immersione		Alimentatore SELV (Safety Extra Low Voltage)		Assenza di contenuto di piombo		Apparecchio dotato di tecnologia TRICOLOR		
	Protetto da polvere e stagno alla sommersione		Conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie		Assenza di raggi ultravioletti				

002002	Doris	11
002003	Gina1	12
002011	Grazia	12
020040	Gina2	11
400400	Ginevra	102
400401	Vittoria	102
400402	Annalisa	106
400403NE	Susanna	107
400404	Anastasia	103
400405NE	Arianna	103
400406NE	Enrica	106
400408NE	Elena	96
400409NE	Silvia	96
400414NE	Marcella	105
400422	Ninfa	91
400423	Mirella	92
400435	Debora	122
400438	Giada	104
400440NE	Serena	104
400454	Pozzetto	123
400475	Cinzia	108
400476	Imma	110
400477	Luisa	109
400478	Elvira	110
400488	Flavia	108
400492	Isotta	111
400493	Ada	112
400495	Sabrina	112
400496	Clelia	113
400499	Belinda	114
400502	Matilde	114
400505	Lorena	100
400506	Diana	100
400507	Gloria	101
400571AL	Elide	28
400571BI	Elide	28
400571CR	Elide	28
400571NE	Elide	28
400571OR	Elide	28
400571ST	Elide	28
400571RA	Elide	28
400572AL	Danira	29
400572BI	Danira	29
400572CR	Danira	29
400572NE	Danira	29
400572OR	Danira	29
400572ST	Danira	29
400572RA	Danira	29

400619AL	Noemi	30
400619BI	Noemi	30
400619CR	Noemi	30
400619NE	Noemi	30
400619OR	Noemi	30
400619ST	Noemi	30
400619RA	Noemi	30
40066412	Driver IP20	60
40066424	Driver IP20	60
40068512	Driver IP20	60
40068524	Driver IP20	60
40068612	Driver IP20	60
40068624	Driver IP20	60
40068712	Driver IP20	60
40068724	Driver IP20	60
40069612	Driver IP20	60
40069624	Driver IP20	60
400720	Lucia	14
400721	Novella	15
400722	Tecla	18
400723	Galatea	15
400724	Nives	16
400726	Fosca	16
400732	Cora	19
400733	Emanuela	24
400734	Fulvia	19
400735	Medea	20
400755-118	Ofelia	67
400755-218	Ofelia	67
400755-136	Ofelia	67
400755-236	Ofelia	67
400755-158	Ofelia	67
400755-258	Ofelia	67
400765	Giordana	34
400766	Giordana	36
400767	Giordana	35
400768	Giordana	37
400769	Giordana	37
400789	Fedora	120
400790	Bice	120
400791	Sveva	121
400792	Ines	121
400793	Kit Emergenza	62
400801X	Giorgia	65
400802X	Giorgia	65
400803X	Giorgia	65
400804X	Giorgia	65
400805X	Giorgia	65

400811	Megan	07
400812B-DX	Iolanda	41
400812B-SX	Iolanda	41
400813BI	Iolanda	41
400814BI	Iolanda	41
400815BI	Iolanda	41
400816BI	Iolanda	41
400817B-DX	Iolanda	41
400818BI	Iolanda	41
400829X	Cindy	08
400830X	Cindy	08
400831X	Cindy	08
400832	Daisy	10
400833	Daisy	10
400834	Daisy	10
400844CH	Profilo	52
400844OP	Profilo	52
400844SM	Profilo	52
400864	Striscia	58
400865	Contr. RGB	62
400866	Ampl. RGB	62
400869	Vicky	69
400870	Vicky	69
400871	Vicky	69
400872	Vicky	70
400877	Adele	116
400878	Adele	116
400880	Iolanda	41
400884	Striscia	58
40088812	Driver IP20	60
40088824	Driver IP20	60
40088912	Driver IP67	61
40088924	Driver IP67	61
40089012	Driver IP67	61
40089024	Driver IP67	61
40089112	Driver IP67	61
40089124	Driver IP67	61
400893	Vicky	70
400895	Profilo	48
400896	Profilo	48
400897	Profilo	48
400898	Profilo	48
400900	Profilo	48
400901	Profilo	48
400902	Malin	122
400903	Malin	123
400904	Malin	123
400905	Malin	123



Poliplast

400907	Egle	118
400908	Alma	119
400909	Amalia	124
400909X	Amalia	124
400910X	Sharon	09
400911X	Sharon	09
400912X	Sharon	09
400918	Martha	06
400919	Martha	06
400924	Striscia	56
400925	Striscia	56
400929	Profilo	44
400930	Profilo	44
400931	Profilo	45
400932	Profilo	45
400933	Profilo	46
400934	Febe	94
400935	Mila	95
400936	Iole	90
400937	Iole	90
400938	Vicky	71
400939	Vicky	71
400940	Vicky	71
400943	Profilo	50
400946	Profilo	50
400947	Profilo	50
400948	Profilo	50
400949	Profilo	46
400950	Profilo	49
400951	Profilo	49
400952X	Marlena	02
400953X	Marlena	02
400954	Luna	17
400955	Mira	18
400958X	Naomi	31
400960	Assia	95
400963	Egle	118
400965	Striscia	54
400966	Edda	17
400967	Elsa	20
400968	Eva	21
400969	Flora	22
400970	Gaia	22
400971	Licia	22
400972	Mara	23
400973	Nicla	23
400974	Rosa	23
400975	Sara	24

400979	Striscia	55
400980	Striscia	57
400981	Agnese	97
400982	Alice	97
400983	Cecilia	98
400984	Dora	99
400986	Profilo	47
400987	Fiona	40
400988	Fiona	40
400989	Tess	98
400990	Piper	14
40099112	Driver IP20	60
40099124	Driver IP20	60
40099212	Driver IP40	61
40099224	Driver IP40	61
40099312	Driver IP40	61
40099324	Driver IP40	61
40099412	Driver IP40	61
40099424	Driver IP40	61
400995CCT	Veronica	64
400996CCT	Veronica	64
400997CCT	Veronica	64
400998CCT	Veronica	64
400999	Elena	124
400999X	Elena	124
401000	Profilo	47
401001SM	Profilo	51
401002SM	Profilo	51
401003SM	Profilo	51
401004	Profilo	51
401005	Vanna	115
401006	Alfrida	109
401007C	Vicky	76
401008C	Vicky	76
401009C	Vicky	76
401010	Paola	26
401011	Raffaella	27
401012	Striscia	57
401013C	Gilda	80
401014C	Soleil	82
401014X	Soleil	82
401015	Maricla	84
401016	Manola	84
401017	Emily	83
401017X	Emily	83
401018	Nora	89
401019	Irene	89
401020	Fabiana	85

401021	Aurora	85
401022	Alda	90
401024	Amanda	92
401025X	Elisa	31
401026C	Palmira	81
401026X	Palmira	81
401027C	Teresa	80
401028	Loretta	93
401029	Berta	88
401030	Nina	88
401031	Zoe	88
401032	Adriana	86
401033	Berenice	86
401034	Alba	87
401035	Lara	87
401036C	Vicky	76
401037	Malena	84
401038	Driver	36
401039X	Zelda	03
401040X	Zelda	03
401041X	Emma	04
401042X	Emma	05
401043	Emma	04
401044	Emma	04
401045	Emma	05
401046X	Giordana	34
401047X	Giordana	35
401048	Aida	117
401049	Striscia	59
401050	Acc. Striscia	59
401051	Acc. Striscia	59
401052	Acc. Striscia	59
401053	Gianna	66
401054	Gianna	66
401055C	Agata	72
401056C	Agata	73
401058	Acc. Agata	73
401059Z	Giulia	77
401057C	Valeria	78
401064	Vera	75



Poliplast

A

400493	Ada	112
400877	Adele	116
400878	Adele	116
401032	Adriana	86
401055C	Agata	72
401056C	Agata	73
400981	Agnese	97
401048	Aida	117
401034	Alba	87
401022	Alda	90
400982	Alice	97
401006	Alfrida	109
400908	Alma	119
400909	Amalia	124
400909X	Amalia	124
401024	Amanda	92
400866	Ampl. RGB	62
400404	Anastasia	103
400402NE	Annalisa	106
400405NE	Arianna	103
400960	Assia	95
401021	Aurora	85

B

400499	Belinda	114
401033	Berenice	86
401029	Berta	88
400790	Bice	120

C

400983	Cecilia	98
400829X	Cindy	08
400830X	Cindy	08
400831X	Cindy	08
400475	Cinzia	108
400496	Clelia	113
400865	Contr. RGB	62
400732	Cora	19

D

400832	Daisy	10
400833	Daisy	10
400834	Daisy	10
400572AL	Danira	29
400572BI	Danira	29
400572CR	Danira	29
400572NE	Danira	29
400572OR	Danira	29
400572ST	Danira	29
400572RA	Danira	29

400506	Diana	100
400435	Debora	122
400984	Dora	99
002002	Doris	11
40066412	Driver IP20	60
40066424	Driver IP20	60
40068512	Driver IP20	60
40068524	Driver IP20	60
40068612	Driver IP20	60
40068624	Driver IP20	60
40068712	Driver IP20	60
40068724	Driver IP20	60
40069612	Driver IP20	60
40069624	Driver IP20	60
40088812	Driver IP20	60
40088824	Driver IP20	60
40088912	Driver IP67	61
40088924	Driver IP67	61
40089012	Driver IP67	61
40089024	Driver IP67	61
40089112	Driver IP67	61
40089124	Driver IP67	61
40099112	Driver IP20	60
40099124	Driver IP20	60
40099212	Driver IP40	61
40099224	Driver IP40	61
40099312	Driver IP40	61
40099324	Driver IP40	61
40099412	Driver IP40	61
40099424	Driver IP40	61

E

400966	Edda	17
400907	Egle	118
400963	Egle	118
400967	Elsa	20
400408NE	Elena	96
400999	Elena	124
400999X	Elena	124
400571AL	Elide	28
400571BI	Elide	28
400571CR	Elide	28
400571NE	Elide	28
400571OR	Elide	28
400571ST	Elide	28
400571RA	Elide	28
400478	Elvira	110
400733	Emanuela	24
401017	Emily	83
401017X	Emily	83
401041X	Emma	04
401042X	Emma	05

401043	Emma	04
401044	Emma	04
401045	Emma	05
400406NE	Enrica	106
400968	Eva	21

F

401020	Fabiana	85
400934	Febe	94
400789	Fedora	120
400987	Fiona	40
400988	Fiona	40
400488	Flavia	108
400969	Flora	22
400726	Fosca	16
400734	Fulvia	19

G

400970	Gaia	22
400723	Galatea	15
400438	Giada	104
401053	Gianna	66
401054	Gianna	66
002003	Gina1	12
020040	Gina2	11
400400	Ginevra	102
401013C	Gilda	80
400765	Giordana	34
400766	Giordana	36
400767	Giordana	35
400768	Giordana	37
400769	Giordana	37
401046X	Giordana	34
401047X	Giordana	35
401038	Giordana	36
400801X	Giorgia	65
400802X	Giorgia	65
400803X	Giorgia	65
400804X	Giorgia	65
400805X	Giorgia	65
401059Z	Giulia	77
400507	Gloria	101
002011	Grazia	12

I

400812B-DX	Iolanda	41
400812B-SX	Iolanda	41
400813BI	Iolanda	41
400814BI	Iolanda	41
400815BI	Iolanda	41
400816BI	Iolanda	41
400817B-DX	Iolanda	41

400818BI	Iolanda	41
400880	Iolanda	41
400476	Imma	110
400792	Ines	121
400936	Iole	90
401019	Irene	89
400492	Isotta	111

K

400793	Kit Emergenza	62
--------	---------------	----

L

401035	Lara	87
400971	Licia	22
400505	Lorena	100
401028	Loretta	93
400720	Lucia	14
400477	Luisa	109
400954	Luna	17

M

401037	Malena	94
400902	Malin	122
400903	Malin	123
400904	Malin	123
400905	Malin	123
401016	Manola	84
400972	Mara	23
400414	Marcella	105
401015	Maricla	84
400952X	Marlena	02
400953X	Marlena	02
400918	Martha	06
400919	Martha	06
400502	Matilde	114
400735	Medea	20
400811	Megan	07
400935	Mila	95
400955	Mira	18
400423	Mirella	92

N

400958X	Naomi	31
400973	Nicla	23
401030	Nina	88
400422	Ninfa	91
400724	Nives	16
400619AL	Noemi	30
400619BI	Noemi	30
400619CR	Noemi	30
400619NE	Noemi	30
400619OR	Noemi	30

400619ST	Noemi	30
400619RA	Noemi	30
401018	Nora	89
400721	Novella	15

O

400755-118	Ofelia	67
400755-218	Ofelia	67
400755-136	Ofelia	67
400755-236	Ofelia	67
400755-158	Ofelia	67
400755-258	Ofelia	67

P

401026C	Palmira	81
401026X	Palmira	81
400990	Piper	14
400454	Pozzetto	123
400844CH	Profilo	52
400844OP	Profilo	52
400844SM	Profilo	52
400895	Profilo	48
400896	Profilo	48
400897	Profilo	51
400898	Profilo	52
400933	Profilo	46
400929	Profilo	44
400930	Profilo	44
400931	Profilo	45
400932	Profilo	45
400943	Profilo	50
400946	Profilo	50
400949	Profilo	46
400950	Profilo	49
400951	Profilo	49
400986	Profilo	47
401000	Profilo	47
401010BI	Paola	26
401010NE	Paola	26
401010OR	Paola	26

R

401011BI	Raffaella	27
401011NE	Raffaella	27
401011OR	Raffaella	27
400974	Rosa	23

S

400495	Sabrina	112
400975	Sara	24
400440NE	Serena	104
400409NE	Silvia	96

400910X	Sharon	09
400911X	Sharon	09
400912X	Sharon	09
401014C	Soleil	82
401014X	Soleil	82
400864	Striscia	58
400884	Striscia	58
400924	Striscia	56
400925	Striscia	56
400965	Striscia	54
400979	Striscia	55
400980	Striscia	57
401012	Striscia	57
401049	Striscia	59
401050	Acc. Striscia	59
401051	Acc. Striscia	59
401052	Acc. Striscia	59

400403NE	Susanna	107
400791	Sveva	105

T

400722	Tecla	18
401027C	Teresa	80
400989	Tess	98

V

401057C	Valeria	78
401005	Vanna	115
401064	Vera	75
400995CCT	Veronica	64
400996CCT	Veronica	64
400997CCT	Veronica	64
400998CCT	Veronica	64
400869	Vicky	69
400870	Vicky	69
400871	Vicky	69
400872	Vicky	70
400893	Vicky	70
400938	Vicky	71
400939	Vicky	71
400940	Vicky	71
401007C	Vicky	76
401008C	Vicky	76
401009C	Vicky	76
401036C	Vicky	76
400401	Vittoria	102

Z

401031	Zoe	78
--------	-----	----



Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5 - 95121 Catania
Tel: +39 095 7357530
www.poliplastsrl.com | info@poliplastsrl.com